

XTline
PROFESSIONAL TOOLS



NARZĘDZIA ELEKTRYCZNE 2019/20

COMPETITOR



SOUTH
RACING

SOUTH RACING

NARZĘDZIA XTline SĄ IDEALNIE WYKONANE PRZEZ ZESPÓŁ POŁUDNIOWEGO WYŚCIGU TOMÁŠ OUŘEDNÍČKA AUTOMOTIVE RACING. NARZĘDZIA POMAGAJĄ W WSZYSTKICH CIĘŻKICH ETYKIETACH W TYM NAJBARDZIEJ DOSKONAŁA WYŚCIG DAKAR.



WPROWADZENIE




Firma XTline została założona w roku 2001 a od roku 2008 stała się również nazwą linii narzędzi zarejestrowanych na rynku europejskim pod marką XTline. Działalność firmy opiera się na imporcie i dystrybucji sprzętu i narzędzi ślusarskich dla budownictwa, akcesorii ogrodniczych oraz narzędzi marek XTline, STAVTOOL, Honiton, GK i ASSIST, które spełniają surowe wymogi zarówno profesjonalistów jak i majsterkowiczów.

Od 18 lat firma XTLINE wszystkim partnerom biznesowym gwarantuje najwyższą możliwą jakość współpracy, elastyczność i niezawodność. Naszą misją na kolejne działalności jest stała poprawa wsparcia dystrybutorów i rozszerzenie udziału marki XTLINE w Czechach i na rynku europejskim.

Naturalnym rozszerzeniem gamy narzędzi ręcznych XTLINE stało się wprowadzenie linii elektronarzędzi przeznaczonych do intensywnego użytkowania, przy obciążeniach bliskich profesjonalnym. Marka XTLINE to innowacyjność, kreatywność, nowe technologie oraz niezależność w działaniu, Perfekcjonizm w dbaniu o detale, jakość i niezawodność.

Elektronarzędzia XTLINE polecane są zarówno profesjonalistom jak i domowym majsterkowiczom. Zastosowane materiały do budowy i konstrukcji narzędzi sprawiają, że marka XTLINE jest gwarancją jakości i dobrze zainwestowanych pieniędzy.

ZNACZENIE SYMBOLI

- | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------------|
|  | • walizka |  | • wiercenie z udarem |
|  | • 2 baterie |  | • wiercenie |
|  | • 1 bateria |  | • wkręcanie |
|  | • czas ładowania |  | • udar |
|  | • typ baterii |  | • kucie |
|  | • LED |  | • uchwyt SDS+ |
|  | • regulacja obrotów |  | • uchwyt SDSmax |
|  | • ruch dwukierunkowy |  | • uchwyt hex |
|  | • 2 prędkości |  | • akcesoria |
|  | • laser |  | • plastik |
|  | • kamień, cegły... |  | • stal, żelazo... |
|  | • drewno |  | • aluminium i metale lekkie |



▶ ZESTAWY AKUMULATOROWE

4 - 5



▶ WIERTARKI AKUMULATOROWE
▶ LAMPY AKUMULATOROWE
▶ KLUCZE UDAROWE AKUMULATOROWE

6 - 13



▶ SZLIFIERKI AKUMULATOROWE
▶ KOMPRESOR AKUMULATOROWY

14 - 17



▶ PIŁY AKUMULATOROWE
▶ KOMPRESORY AKUMULATOROWE

18 - 21



▶ LATARKI AKUMULATOROWE
▶ BATERIE
▶ ŁADOWARKI

22 - 24



▶ KOSIARKA DO TRAWY AKUMULATOROWA
▶ PIŁ ŁAŃCUCHOW AKUMULATOROWA

26 - 29



▶ WIERTARKI AKUMULATOROWE

30 - 33



▶ WIERTARKI
▶ MŁOTOWIERTARKI

30 - 37



▶ SZLIFIERKI KĄTOWE
▶ FREZARKI
▶ SZLIFIERKI WIBRACYJNE I OSCYLACYJNE
▶ SZLIFIERKI STOŁOWE
▶ SZLIFIERKI PASOWE

38 - 57



▶ PIŁY
▶ STRUGI
▶ PILARKI UKOSOWE

58 - 65



▶ ZGRZEWARKI DYFUZYJNE
▶ OPALARKI

66 - 69



▶ KOMPRESORY
▶ ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY

70 - 74



▶ MIESZADŁA DO ZAPRAW
▶ BETONIARKI
▶ WYCIĄGARKI LINOWE

74 - 79



▶ POMPY

80 - 85

Wszystkie produkty posiadają antypoślizgowy, miękki i ergonomiczny uchwyt zapewniający bezpieczną obsługę. Zastosowana technologia sprawia, że urządzenia są łatwe w obsłudze. Uniwersalny system XT - POWER zapewnia wystarczającą moc dla całej gamy narzędzi akumulatorowych XTline pozwalając zaoszczędzić czas, pieniądze i miejsce w warsztacie.

XT NARZĘDZIA

AKUMULATOR

System XT - POWER

Zalety systemu XT - POWER

- wskaźnik stanu baterii LED
- mikroprocesorowa kontrola napięcia i temperatury baterii
- litowo-jonowe akumulatory SAMSUNG gwarantują długą żywotność baterii
- technologia Li-ion charakteryzuje się powolnym samorozładowaniem baterii
- gumowe elementy obudowy zabezpieczają przed uszkodzeniem i gwarantują pewny chwyt
- baterie 18V o pojemności 2 Ah - 4Ah - 5Ah

- szeroka gama narzędzi
- akumulatory SAMSUNG gwarantują długie życie baterii
- możliwość zakupu narzędzi bez baterii



SAMSUNG
Li-ion Battery



XT www.xtline.com
LINE 2

Zestaw narzędzi bezprzewodowych zawiera wiertarkę, klucz udarowy, szlifierkę kątową 115m, szlifierkę wibracyjną, pilarkę tarczową, piłę szablą, 2x baterie 18V 2.0Ah, 1x baterie 18V 4.0Ah i ładowarkę. Wszystkie narzędzia posiadają antypoślizgowy, miękki i ergonomiczny uchwyt zapewniający bezpieczną obsługę. System XT - POWER zapewnia wystarczającą moc do wygodnej obsługi narzędzi bezprzewodowych XTline, bez konieczności ciągłego doładowywania.

SAMSUNG
Li-ion Battery

Skład zestawu:
XT102700 wiertarka 18V
XT102710 klucz udarowy z bitem 18V
XT102720 szlifierka kątowna 115mm 18V
XT102730 piła szablata 18V
XT102740 szlifierka wibracyjna 18V
XT102745 pilarka tarczowa 18V
XT102782 2x baterie li-ion 18V 2.0Ah SAMSUNG
XT102784 1x bateria li-ion 18V 4.0Ah SAMSUNG
XT102785 ładowarka do baterii li-ion 18V 2.4 Ah
XT90060 torba na kółkach z teleskopową rączką 670x300x310mm



XT102610 ZESTAW NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH II 18V

Skład zestawu:

XT102745 młotowiertarka SDSplus 18V
XT102860 wiertarka udarowa 18V
XT102725 szlifierka oscylacyjna 18V
XT102735 wyrzynarka 18V
XT102765 lampa 18V
XT102795 ładowarka USB z latarką L ED
XT102782 2x baterie li-ion 18V 2.0Ah SAMSUNG
XT102784 1x bateria li-ion 18V 4.0Ah SAMSUNG
XT102785 ładowarka do baterii li-ion 18V 2.4 Ah
XT90060 torba na kółkach z teleskopową rączką 670x300x310mm

SAMSUNG
Li-ion Battery

Zestaw narzędzi bezprzewodowych zawiera młotowiertarkę, wiertarkę udarową, szlifierkę oscylacyjną, wyrzynarkę, lampę, ładowarkę USB 2x baterie 18V 2.0Ah, 1x baterię 18V 4.0Ah i ładowarkę. Wszystkie narzędzia posiadają antypoślizgowy, miękki i ergonomiczny uchwyt zapewniający bezpieczną obsługę. System XT - POWER zapewnia wystarczającą moc do wygodnej obsługi narzędzi bezprzewodowych XTline, bez konieczności ciągłego doładowywania.



Wkrętarka o dwóch prędkościach obrotów i wiertarka do wiercenia w drewnie, metalu i tworzywie w jednym. Kompaktowa i lekka konstrukcja. System Quick pozwala na szybkie przekształcenie wiertarki na wkrętarkę z uchwytem na bit 1/4"

- napięcie 10,8V
- obroty 0-350/0-1350 obr./min
- regulacja momentu momentu u 18+1
- moment: 25Nm
- waga: 0,9kg (bez baterii)
- maksymalny rozmiar wiertła:

metal	6mm
alu	10mm
drewno	20mm



- uchwyt 1-10mm
- regulacja momentu 18+1

• system Quick do wiercenia i wkręcania

• LED

• wskaźnik stanu akumulatora

- bateria 10.8V, 2.0Ah SAMSUNG
- czas ładowania 60min

SAMSUNG
Li-ion Battery

2 baterie 2.0Ah



XT102106 AKU WKREŃTAK 3,6V

- napięcie: 3,6V
- obroty 200 obr./min
- regulacja momentu 10+1
- moment: 4Nm
- waga: 0,5kg
- ładowanie: USB
- uchwyt: 1/4"
- czas ładowania 3-5 godzin

Mały kompaktowy wkrętak do dokręcania i odkręcania wkrętów, śrub, itp. Zmienna geometria rączki, przełącznik kierunku obrotów, oraz regulator momentu pozwala na komfortową pracę. W zestawie praktyczna skrzynka z akcesoriami

• zmienna geometria rączki o 60°



SAMSUNG
Li-ion Battery

AKCESORIA 55 ELEM

- 1x przedłużka 60mm
- 8x bit: PH0,PH1,PH2,PH3; PZ1,PZ2,PZ3
- 4x bit triwing: 1,2,3,4
- 3x bit torq-set: 6,8,10
- 4x bit: S0,S1,S2,S3
- 8x bit HEX: 2,;2,5;3;4;5;5,5;6;8
- 5x bit: IP10,IP15,IP20,IP25,IP30 5x bit Ø: 3,4,5,6,7
- 6x bit TRX: T10,T15,T20,T25,T30,T40
- 7x bit TRX z otworem: T10,T15,T20,T25,T30,T35,T40
- 4x bit PL: 4,6,8,10



• latarka LED w rączce



• regulacja momentu 10+1

• LED

• bateria 3.6V 1.5Ah

Młotowiertarka do wiercenia i kucia w murze i betone. Do usuwania tynków, płytek, wiercenia otworów pod kotwy. Cztery systemy pracy: wiercenie, wiercenie z udarem, blokada dłuta, kucie Doświetlenie obszaru pracy LED. Ładowarka i bateria nie wchodzi w skład kompletu. Ładowarkę i pojedyncze akumulatory 2,0 Ah, 4,0 Ah lub 5,0 Ah można kupić oddzielnie.

BRUSHLESS

- napięcie: 18V
- obroty: 0 - 1420 obr./min
- uderzenie: 2,2J
- waga: 2,3kg (bez baterii)
- hamulec (przód/tył)
- maksymalny rozmiar wiertła:

stal	13mm
beton	22mm
drewno	28mm

SAMSUNG
Li-ion Battery

- DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ SILNIKA
- WIĘKSZA MOC / WIĘKSZY MOMENT OBROTOWY
- LEKKA KONSTRUKCJA
- BEZOBSŁUGOWA



• silnik bezszczotkowy



• uchwyt SDS+

• LED



• 4 systemy pracy :wiercenie, wiercenie z udarem, blokada dłuta, kucie

XT102860 WIERTARKA UDAROWA BEZSZCZOTKOWA 18V

- napięcie: 18V
- obroty: 0 - 500/0-2000 obr./min
- regulacja momentu: 2+3
- max. moment obrotowy: 65Nm
- waga 1,2kg (bez baterii)
- hamulec (przód / tył)

- DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ SILNIKA
- WIĘKSZA MOC / WIĘKSZY MOMENT OBROTOWY
- LEKKA KONSTRUKCJA
- BEZOBSŁUGOWA



BRUSHLESS



Wiertarka udarowa stworzona do wiercenia i wkręcania o dwóch prędkościach pracy. Wyposażona w planetarną przekładnię, ergonomiczną rękojeść, samozaciskowy uchwyt oraz doświetlenie pola pracy.

SAMSUNG
Li-ion Battery

• metalowy, samozaciskowy uchwyt 2 - 13 mm

• silnik bezszczotkowy

• metalowa, dwuprędkościowa przekładnia planetarna

• LED

• doświetlenie obszaru pracy LED



Ergonomiczny kształt rękojeści wiertarki zapewnia komfortową pracę. Efektywną pracę zapewnia elektryczny hamulec oraz pyłoszczelna planetarna metalowa przekładnia. Samozaciskowy uchwyt pozwala na instalowanie i wyjmowanie bitu jedną ręką.

- napięcie: 18V
- obroty: 0 - 400 / 0 - 1400 obr./min
- waga: 1,1 kg (bez baterii)
- max. rozmiar wiertła:

metal	12mm
alu	15mm
drewno	25mm

SAMSUNG
Li-ion Battery



• samozaciskowy uchwyt 2-13m

- moment obrotowy 35Nm
- regulacja momentu 25+1

• magnes na bit

• doświetlenie obszaru pracy LED



XT102770 WIERTARKA 18V

- napięcie: 18V
- obroty: 0 - 400 / 0 - 1400 obr./min
- waga: 1,1 kg (bez baterii)
- max. rozmiar wiertła: metal 12mm
alu 15mm
drewno 25mm
- baterie: 2x2000MAH

• 2x baterie, box + akcesoria



SAMSUNG
Li-ion Battery



Ergonomiczny kształt rękojeści wkrętkarki zapewnia komfortową pracę. Efektywną pracę zapewnia elektryczny hamulec oraz pyłoszczelna planetarna metalowa przekładnia. Samozaciskowy uchwyt pozwala na instalowanie i wyjmowanie bitu jedną ręką.



Akcesoria :
bit 50mm 1x PZ1
bit 25mm: 1x nasadka 5mm; 6mm
1x PPZ1; 1x PH1; 1x PH2; 1 x PZ2 wiertła: 2mm; 2,5mm; 3mm;
4mm; 5mm; 6mm uchwyt magnetyczny 55mm

Udarowy mechanizm pozwala na pracę z długimi i specjalnymi śrubami do drewna. Klucz posiada hamulec oraz elektroniczną kontrolę obrotów.

- napięcie: 18V
- obroty: 0 - 2800 obr./min
- liczba uderzeń: 0-3600bpm
- moment obrotowy: 180Nm
- waga 1,2kg (bez baterii)
- uchwyt: 1/4"

SAMSUNG
Li-ion Battery



XT102760 KLUCZ UDAROWY 1/4" 18V

XTline
PROFESSIONAL TOOLS

- napięcie: 18V
- obroty: 0 - 2800 obr./min
- liczba uderzeń: 0-3600bpm
- moment obrotowy: 180Nm
- waga 1,2kg (bez baterii)
- uchwyt: 1/4"
- akcesoria: 50mm BIT 1xPZ1
- bateria: 1x2000MAH

- 1x bateria + box



SAMSUNG
Li-ion Battery

Udarowy mechanizm pozwala na pracę z długimi i specjalnymi śrubami do drewna.
Klucz posiada hamulec oraz elektroniczną kontrolę obrotów.



• przełącznik kierunku obrotów

• magnetyczny uchwyt na bit 1/4"

• płynna regulacja obrotów

• doświetlenie obszaru pracy LED





XT102720 SZLIFIERKA KĄTOWA 18V/115mm

- napięcie: 18V
- obroty: 10000 obr./min
- waga 1,6kg (bez baterii)
- tarcza: 115mm; rozmiar wrzeciona M14
- akcesoria: tarcza ścierna, klucz, rękojeść

Szlifierka kątowa 115mm do pracy przy cięciu i szlifowaniu różnych materiałów. Trzy płaszczyzny montażu rękojeści poprawiają komfort i kontrolę nad obszarem pracy. Ładowarkę i baterie 2.0 Ah, 4.0 Ah lub 5.0 Ah można dokupić oddzielnie.



SAMSUNG
Li-ion Battery



- wrzeciono M14
- tarcza 115mm



Szlifierka wielofunkcyjna, pozwala nie tylko ciąć dowolny materiał np.: płyty gipsowo-kartonowe, metale, drewno, tworzywa, kompozyty ale także szlifować najdrobniejsze detale. Magnetyczny klips do szybkiej wymiany akcesorii pozwala szybko i wygodnie pracować. Wbudowana lampa LED pozwala doświetlić obszar roboczy. Ładowarkę i baterie 2.0 Ah, 4.0 Ah lub 5.0 Ah można dokupić oddzielnie.

- napięcie: 18V
- obroty: 5000-20000 obr./min
- kąt oscylacji: 3°
- waga: 1,2kg (bez baterii)

SAMSUNG
Li-ion Battery

• akcesoria



• system szybkiego montażu

• ergonomiczny uchwyt

• odsysanie pyłu

• doświetlenie obszaru pracy LED

XT102740 SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 18V

XTline
PROFESSIONAL TOOLS

- napięcie: 18V
- obroty 2000-10000 obr./min
- sześciostopniowa regulacja obrotów
- waga: 1,1kg (bez baterii)
- rozmiar tarczy: 125mm

Ergonomiczna konstrukcja z dwoma płaszczyznami uchwytu z gumową, tłumiącą wibracje wkładką Softgrip. Ładowarkę i baterie 2.0 Ah, 4.0 Ah lub 5.0 Ah można dokupić oddzielnie.



SAMSUNG
Li-ion Battery



- sześciostopniowa regulacja obrotów

Doskonała do cięcia drewnianych elementów, cięcie pod dowolnym kątem pozwala na ich idealne dopasowanie do siebie. Ładowarkę i baterie 2.0 Ah, 4.0 Ah lub 5.0 Ah można dokupić oddzielnie.

- napięcie: 18V
- obroty: 4200 obr./min
- rozmiar tarczy: 165x20x1,6, 20 z
- laserowy znacznik
- waga: 2,4kg (bez baterii)

SAMSUNG
Li-ion Battery

• laserowy znacznik do kontroli toru cięcia



- elektroniczny hamulec ergonomiczny uchwyt
- odsysanie wiór
- laser switch
- laserowy znacznik
- łatwość manewrowania
- głębokość cięcia : 51mm przy 90°, 35mm przy 45°
- regulacja głębokości i kąta cięcia



XT102735 WYRZYNARKA 18V

- napięcie: 18V
- obroty: 0-2700 obr./min
- waga: 1,7kg (bez baterii)
- ustawienia kąta : 0-45°
- max. rozmiar cięcia: stal 5mm
alu 12mm
drewno 80mm

Wyrzynarka o kompaktowej, lekkiej konstrukcji do pracy z drewnem, stalą i aluminium. Mały obwód rękojeści umożliwia optymalną kontrolę przy cięciu. Wydajny akumulator zapewnia ciągłą pracę zarówno w miękkich jak i twardych materiałach. Łatwa wymiana brzeszczotów. Ładowarkę i baterie 2.0 Ah, 4.0 Ah lub 5.0 Ah można dokupić oddzielnie.



SAMSUNG
Li-ion Battery



• lampa LED do doświetlenia

• szybka i łatwa wymiana brzeszczotu

• włącznik/wyłącznik odsysania pyłu

• 4-stopniowa regulacja podcięcia

Służy do pracy w małej i trudno dostępnej przestrzeni. Dobre wyważenie ułatwia pracę nie powodując przeciężenia ręki. Ładowarkę i baterie 2.0 Ah, 4.0 Ah lub 5.0 Ah można dokupić oddzielnie.

- napięcie: 18V;
- obroty: 0-3000 obr./min
- waga 1,7kg (bez baterii)
- max. rozmiar cięcia: stal 10mm
drewno 115mm
- akcesoria: 1x brzeszczot do drewna
1x brzeszczot do metalu

SAMSUNG
Li-ion Battery

• szybka wymiana brzeszczotu

• regulowana stopa



• konstrukcja ułatwia dostęp do trudno dostępnych miejsc

• szybka wymiana brzeszczotów

• ustawienie skoku



XT102775 KOMPRESOR 18V

- napięcie: 18V
- max. ciśnienie 7bar
- waga 0,7kg (bez baterii)
- akcesoria



Kompresor przeznaczony do pompowania kół samochodowych oraz sprzętu turystycznego. Zasilany baterią 2Ah gwarantuje dobrą wydajność i długi czas pracy. Ładowarkę i baterie 2.0 Ah, 4.0 Ah lub 5.0 Ah można dokupić oddzielnie.

- cyfrowy wyświetlacz



SAMSUNG
Li-ion Battery

- ergonomiczny kształt ułatwia obsługę

- wyświetlacz LCD manometr bar lub PSI



- włącznik



Latarka wyposażona w trzy diody LED o mocy 3W o szerokim kącie świecenia wynoszącym ok. 90 stopni o jasności 260 lumenów. Ładowarka i bateria nie wchodzi w skład kompletu. Ładowarkę i baterie 2.0 Ah, 4.0 Ah lub 5.0 Ah można dokupić oddzielnie.

- napięcie: 18V
- moc: 3W
- jasność: 260Lm
- waga: 0.25kg



• Ruchomy reflektor w zakresie 90°, cztery pozycje ustawienia



Adapter pozwalający naładować telefon przez kabel USB z wbudowaną. Ładowarka i bateria nie wchodzi w skład kompletu. Ładowarkę i baterie 2.0 Ah, 4.0 Ah lub 5.0 Ah można dokupić oddzielnie.

- napięcie : 18V
- napięcie ładowania: 5V
- prąd ładowania: 1.5A
- moc LED 0.3W
- jasność: 60 Lm
- waga : 0.12kg



• gniazdo USB do podłączenia telefonu



XT102782, XT102784, XT102786 BATERIA 18V

XT-POWER system

Akumulator zbudowany na ogniwach SAMSUNG gwarantuje wysoką moc i długi czas pracy. Wskaźnik stanu informuje o konieczności doładowania. Gumowa warstwa ochronna zabezpiecza przed uszkodzeniem przy upadku. Akumulator dopraczy z prądożernymi narzędziami np.: szlifierką kątową, pilarką tarczową czy młotowiertarką.

XT102782

- napięcie : 18V
- pojemność : 2.0Ah
- waga: 0.4kg

SAMSUNG
Li-ion Battery



• wskaźnik stanu baterii

• duża pojemność



XT102784

- napięcie : 18V
- pojemność : 4.0Ah
- waga: 0.7kg

XT102786

- napięcie : 18V
- pojemność : 5.0Ah
- waga: 0.8kg

• gumowa warstwa ochronna

XT102698 BATERIA 10.8V

Zbudowany na ogniwach SAMSUNG, co zapewnia długą żywotność i czas pracy.



- napięcie : 10.8V
- pojemność : 2.0Ah
- waga: 0.2kg

SAMSUNG
Li-ion Battery

• waga 0.2kg

Przeznaczona do ładowania akumulatorów Li-Ion 2.0, 4.0, 5.0Ah

XT102785

- do ładowania akumulatorów 2,4Ah
- napięcie: 21,5V
- prąd 2,4A
- waga: 0,3kg

XT102790

- do ładowania akumulatorów 4,0Ah i 5,0Ah
- napięcie: 21,5V
- prąd: 3,5A
- waga: 0,3kg

SAMSUNG
Li-ion Battery



Ładowarka TWIN pozwala na ładowanie dwóch baterii w tym samym czasie.

Maksymalny czas ładowania 2x4Ah baterii do 1 godziny. Do ładowania baterii 2.0, 4.0, 5.0 Ah

SAMSUNG
Li-ion Battery



• wskaźnik stanu naładowania

• waga 0.6kg



Wszystkie produkty posiadają antypoślizgowy, miękki i ergonomiczny uchwyt zapewniający bezpieczną obsługę. Zastosowana technologia sprawia, że urządzenia są łatwe w obsłudze. Uniwersalny system XT - POWER zapewnia wystarczającą moc dla całej gamy narzędzi akumulatorowych XTline pozwalając zaoszczędzić czas, pieniądze i miejsce w warsztacie.

XT NARZĘDZIA

AKUMULATOR

System XT - POWER

Zalety systemu XT - POWER

- wskaźnik pojemności baterii LED
- mikroprocesorowa kontrola napięcia i temperatury baterii
- litowo-jonowe akumulatory SAMSUNG gwarantują długą żywotność baterii
- technologia Li-ion charakteryzuje się powolnym samorozładowaniem baterii
- gumowe elementy obudowy zabezpieczają przed uszkodzeniem i gwarantują pewny chwyt
- baterie 18V o pojemności 2.0 Ah, 4Ah lub 5.0A



- szeroka gama narzędzi
- akumulatory SAMSUNG gwarantują długie życie baterii
- możliwość zakupu narzędzi bez baterii

SAMSUNG
Li-ion Battery

36V $\frac{2.0Ah}{4.0Ah}$



XTline www.xtline.com

Mocny bezszczotkowy silnik zasilany dwoma akumulatorami Li-Ion 18V.
Możliwość instalacji baterii 2.0 Ah, 4.0 Ah lub 5.0 Ah w dowolnej konfiguracji. Zestaw nie zawiera akumulatorów i ładowarki.

BRUSHLESS

- napięcie: 36V
- motor 64
- prędkość cięcia: 0-19 m/s.
- wielkość prowadnicy: 350mm
- wielkość prowadnicy: 1"
- hamulec bezpieczeństwa
- automatyczne smarowanie
- osprzęt Oregon
- waga: 2,8kg

SAMSUNG
Li-ion Battery

- DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ SILNIKA
- WIĘKSZA MOC / WIĘKSZY MOMENT OBROTOWY
- LEKKA KONSTRUKCJA
- BEZOBSŁUGOWA



• hamulec bezpieczeństwa

• gniazda
na 2x18V baterie



• bezkluczowe zwolnienie
prowadnicy



• zbiornik oleju



XT102875 NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 36V

- napięcie: 36V
- obroty: 2700 obr./min
- długość ostrza: 1022mm
- rozstaw zębów: 24mm
- hamulec bezpieczeństwa
- waga: 3,2kg


Nożyce mogą być zasilane dwoma akumulatorami Li-ion 18V 2.0 Ah, 4.0 Ah lub 5.0 Ah.
Pracę ułatwia trwały, solidny i ostry metalowy nóż.
Dwustopniowy system włączania zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia.
Nożyce posiadają regulowany pod kątem uchwyt. Zestaw nie zawiera akumulatorów.

- obrotowy uchwyt w zakresie 45° / 90°



SAMSUNG
Li-ion Battery

- zasilanie z baterii 2x18V



- obrotowy uchwyt 45°/90°



• osłona

• hamulec



Mocna, cicha i solidna konstrukcja zasilana dwoma akumulatorami Li-ion 18V 2.0 Ah, 4.0 Ah lub 5.0 Ah. Tryb pracy z koszem lub bez. Akumulatory nie stanowią części zestawu.

BRUSHLESS

- napięcie: 36V
- obroty: 3600 obr./min.
- szerokość koszenia : 405mm
- regulacja wysokości koszenia: 25-75mm
- bezpieczny rozruch
- rozmiar kół: 17,5/25cm
- czas pracy bez obciążenia: 52min / 4,0 Ah
- waga: 15kg

SAMSUNG
Li-ion Battery

- DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ SILNIKA
- WIĘKSZA MOC / WIĘKSZY MOMENT OBROTOWY
- LEKKA KONSTRUKCJA
- BEZOBSŁUGOWA



XT102880 PODKASZARKA 36V

- napięcie: 36V
- obroty: 6700 obr./min
- szerokość koszenia: 300mm
- max. rozmiar struny: 1,6mm
- regulacja głowicy 90°
- rolka jezdna do podkaszania skraju trawnika
- waga: 2,6kg

Podkaszarka zasilana dwoma akumulatorami Li-ion 18V 2.0 Ah, 4.0 Ah lub 5.0 Ah.
Obrotowa głowica 90° z rolką jezdnią pomaga w podkaszaniu krawędzi trawników.
Akumulatory nie są częścią zestawu.



SAMSUNG
Li-ion Battery





XT106120 WIERTARKA UDAROWA

- moc 850W
- 230V/50Hz
- obroty: 0 - 3000 obr./min
- max. rozmiar wiertła:

stal	13mm
drewno	30mm
beton	30mm

ITEM 04 -
CONDENSE CANOPY

Basket Storage

5/8 Inchi Panels

Wiertarka udarowa z metalowym uchwytem pozwala łatwo i dokładnie wiercić w dowolnym materiale. Duże włączniki zapewniają wygodne i łatwe przełączenie kierunku obrotów oraz zapewniają płynną ich kontrolę.

- metalowe podzespoły



5 liter detergent bottles
contain on side of
the container



- ogranicznik głębokości wiercenia
- uchwyty 1.5 - 13.0mm
- przestawna rączka L/P
- przełącznik kierunku obrotów
- regulacja obrotów
- blokada włącznika
- waga 2.3kg

Wiertarka udarowa z metalowym uchwytem pozwala łatwo i dokładnie wiercić w dowolnym materiale. Duże włączniki zapewniają wygodne i łatwe przełączenie kierunku obrotów oraz zapewniają płynną ich kontrolę.

- moc: 900W
- zasilanie 230V/50Hz
- obroty: 0 - 2 800 obr./min
- max. rozmiar wiertła:

stal	13mm
drewno	30mm
beton	30mm

• waga 2.5kg

• uchwyt 1.5 - 13.0mm

• metalowe podzespoły , wzmocniony front obudowy



- blokada włącznika
- przełącznik kierunku obrotów
- regulacja obrotów

• przestawna rączka L/P



XT106005 MŁOTOWIERTARKA SDS+

- moc: 850W
- zasilanie 230V/50Hz
- obroty: 0 - 1300 obrt./min
- max. rozmiar wiertła:

stal	13mm
drewno	30mm
beton	28mm

Młotowiertarka przeznaczona do wiercenia z udarem oraz kucia. Dysponuje takim samym momentem obrotowym w obu kierunkach obrotów. Kompaktowa, ergonomiczna i lekka.

• metalowe podzespoły



• walizka + akcesoria



- uchwyt SDS+
- wiercenie/kucia

80% wiercenia
20% siekanie

• waga 3.2kg

• udar 3J

- kucie
- wiercenie z udarem
- wiercenie

Młotowiertarka przeznaczona do wiercenia z udarem oraz kucia. Dysponuje takim samym momentem obrotowym w obu kierunkach obrotów. Kompaktowa, ergonomiczna i lekka.

- moc: 850W
- zasilanie: 230V/50Hz
- obroty: 0 - 1300 obr/min
- max. rozmiar wiertła:

stal	13mm
drewno	30mm
beton	28mm
- waga: 3,2kg



80% wiercenia
20% siekanie

• ogranicznik
głębokości wiercenia

- wiercenie z udarem
- wiercenie
- kucie

• udar 3J

• uchwyt SDS+ / możliwość
wymiany na uchwyt
walcowy
• wiercenie/kucie

• przestawna rączka L/P

• metalowe podzespoły



• walizka + akcesoria



XT106030 MŁOTOWIERTARKA SDS+

- moc: 910W
- zasilanie: 230V/50Hz
- obroty: 0 - 900 obr/min
- strike: 0 - 4300 obr/min
- max. rozmiar wiertła:

stal	13mm
drewno	30mm
beton	28mm

Młotowiertarka przeznaczona do wiercenia z udarem oraz kucia.
Dysponuje takim samym momentem obrotowym w obu kierunkach obrotów.
Sprzęgło wypinające przy zablokowaniu lub przeciążeniu.
Kompaktowa, ergonomiczna i lekka

- metalowe podzespoły



80% wiercenia
20% siekanie

- wierce nie
- wiercenie z udarem
- kucie

• waga 4,2kg



• udar 5J

• uchwyt wymienny SDS+

Silny, kompaktowy młot do lekkich prac wyburzeniowych w zastosowaniach domowych i profesjonalnych. Strefy redukcji wibracji pozwalają na dłuższą pracę bez zmęczenia i bólu rąk. Wygodną i szybką wymianę narzędzi zapewnia uchwył SDS max. Młot jest wyposażony w 12-stopniową blokadę pozycji dłuta. Zastosowanie do pracy z materiałami budowlanymi, cegłą, betonem i kamieniem.

- moc: 1200W
- zasilanie: 230V/50Hz
- obroty: 300 - 760 obr/min
- częstotliwość udaru: 3100BPM
- energia udaru: 14J
- waga: 5,6kg

- 12-sto stopniowa regulacja kąta kucia
- ergonomiczna rękojeść 360°
- wskaźnik zasilania
- zamknięta przestrzeń silnika
- system antywibracyjny
- 6-cio stopniowa regulacja obrotów i udaru
- sprzęgło
- akcesoria

- 6 stopni regulacji obrotów

- regulacja kąta kucia
- uchwył SDSmax

- system antywibracyjny-poprawia komfort pracy

**INDUSTRIAL
POWER**

XT106061 MŁOTOWIERTARKA SDS max

- moc: 1200W
- zasilanie: 230V/50Hz
- obroty: 300 - 760 obr./min
- częstotliwość udaru: 1900-4860BPM
- energia udaru: 1-7J
- waga: 6,14kg

Młotowiertarka przeznaczona do wiercenia z udarem oraz kucia. Strefy redukcji wibracji pozwalają na dłuższą pracę bez zmęczenia i bólu rąk. Wygodną i szybką wymianę narzędzi zapewnia uchwyt SDS max. Młot jest wyposażony w 12-sto stopniową blokadę pozycji dłuta. Zastosowanie do pracy z materiałami budowlanymi, cegłą, betonem i kamieniem.



INDUSTRIAL
POWER

- 12-sto stopniowa regulacja kąta kucia
 - ergonomiczna rękojeść 360°
 - wskaźnik zasilania
 - zamknięta przestrzeń silnika
 - system antywibracyjny
- 6-cio stopniowa regulacja obrotów i udaru
 - sprzęgło

80% wiercenia
20% siekanie

• system antywibracyjny

• przełącznik trybu pracy

• regulacja kąta kucia
• uchwyt SDSmax



Mała szlifierka o ergonomicznym kształcie. Kompaktowy rozmiar i niska waga pozwala na bezpieczną pracę w ograniczonych przestrzeniach. Wszechstronna maszyna do cięcia, skracania i szlifowania. Szlifierka dzięki swojej konstrukcji jest odporna na kurz i zanieczyszczenia co gwarantuje długą żywotność silnika.

- moc: 720W
- zasilanie: 230V/50Hz
- obroty: 11 000 obr/min

• waga 1.9kg

• łatwa wymiana tarczy
blokada wrzeciona

- rozmiar tarczy 115mm
- otwór tarczy 22,2mm
- wrzeciono M14

INDUSTRIAL
POWER



• metalowe podzespoły

• włącznik antyprzepięciowy do zabezpieczenia przed awarią zasilania




Mała szlifierka o ergonomicznym kształcie. Kompaktowy rozmiar i niska waga pozwala na bezpieczną pracę w ograniczonych przestrzeniach. Wszechstronna maszyna do cięcia, skracania i szlifowania. Szlifierka dzięki swojej konstrukcji jest odporna na kurz i zanieczyszczenia co gwarantuje długą żywotność silnika.

- włącznik antyprzebieciowy do zapewnienia bezpieczeństwa przed awarią zasilania

- metalowe podzespoły



INDUSTRIAL
POWER

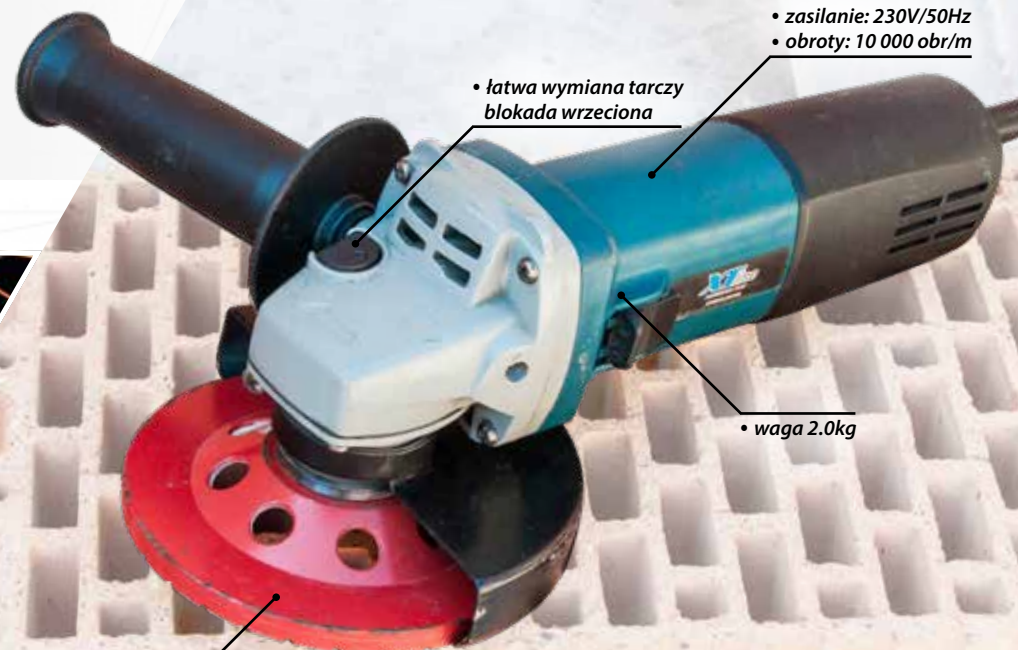

- moc: 840W
- zasilanie: 230V/50Hz
- obroty: 10 000 obr/m

• łatwa wymiana tarczy
blokada wrzeciona

• waga 2.0kg

- rozmiar tarczy 125mm
- otwór tarcz 22.2mm
- wrzeciono M14

Szlifierka o ergonomicznym kształcie. Kompaktowy rozmiar i niska waga pozwala na bezpieczną pracę w ograniczonych przestrzeniach. Wszechstronna maszyna do cięcia, skracania i szlifowania. Szlifierka dzięki swojej konstrukcji jest odporna na kurz i zanieczyszczenia co gwarantuje długą żywotność silnika.

- napięcie: 1200W
- zasilanie: 230V/50Hz
- obroty: 8 500 obr/ min



łatwa wymiana tarczy
blokada wrzeciona

• waga 3.5kg

- rozmiar tarczy 150mm
- otwór tarczy 22,2mm
- wrzeciono M14

**INDUSTRIAL
POWER**

- metalowe podzespoły



- włącznik antyprzebieciowy do zabezpieczenia przed awarią zasilania



XT105240 SZLIFIERKA KĄTOWA 230mm

- napięcie: 2600W
- zasilanie: 230V/50Hz
- obroty: 6 500 obr/ min


Szlifierka o ergonomicznym kształcie. Kompaktowy rozmiar i niska waga pozwala na bezpieczną pracę w ograniczonych przestrzeniach. Wszechstronna maszyna do cięcia, skracania i szlifowania. Szlifierka dzięki swojej konstrukcji jest odporna na kurz i zanieczyszczenia co gwarantuje długą żywotność silnika.

- włącznik antyprzebieciowy do zapewnienia bezpieczeństwa przed awarią zasilania

- metalowe podzespoły



INDUSTRIAL
POWER

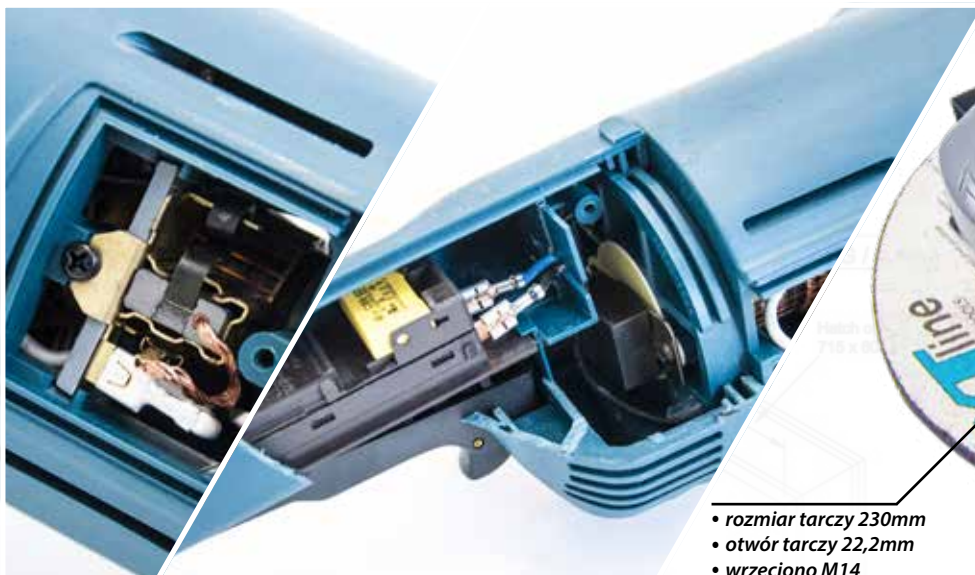

- wolny rozruch

- rozmiar tarczy 230mm
- otwór tarczy 22,2mm
- wrzeciono M14



Polerka samochodowa została zaprojektowana specjalnie do polerowania, konserwacji i obróbki lakieru samochodowego bez użycia wody i retuszowania drobnych defektów w warstwie lakieru samochodowego (np. w celu usunięcia głębszych zadrapań, asfaltu, owadów, ścieranie mikro warstwy lakieru i przywrócenia jego oryginalnego koloru, szlifowania i obróbki miejsc korozji, usuwania mikro rowków po umyciu pojazdu, hologramów itp.) wykorzystując do tego celu tarcze piankowe połączeniu z odpowiednimi pastami i woskami polerskimi.

- moc: 600W
- zasilanie: 230V/50Hz
- obroty
stopnie 1-3: 1500-3700 obr/min - dla wosków
stopnie 4-6: 4800-6800 obr/min - dla past
- akcesoria nie są częścią zestawu



• waga 2,2kg

• do delikatnego szlifowania i polerowania, 150mm

**INDUSTRIAL
POWER**

XT105350 SZLIFIERKA WALCOWA, SATYNIARKA

- moc: 1300W
- zasilanie: 230V/50Hz
- obroty: 900-3200 obr/min
- waga: 2,8kg
- akcesoria nie stanowią części kom plet

Ergonomiczna budowa oraz lekka konstrukcja pozwala na wygodna pracę ze szlifierką w celu szlifowania, polerowania, strukturyzacji, matowania oraz satynowania obrabianego obiektu. Nadaje się do drewna, stali, stali nierdzewnej, metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych.



**INDUSTRIAL
POWER**



• płynna regulacja obrotów


• osłona z możliwością podłączenia osysania

• idealna do pracy z drewnem, żelazem, tworzywami, stalą nierdzewną itp.

• rozmiar bębna : 100x120mm

Szlifierka taśmowa stosowana jest głównie do szlifowania powierzchni płaskich tj.:belki, łąty, płyty. Szlifierka taśmowa XTline została wyposażona w mocny silnik i szeroką taśmę szlifierską zapewniają doskonałą jakość i wydajność szlifowania. Posiada regulację prędkości przesuwu taśmy. Ruchoma pokrywa przednia pomaga przy dokładnym szlifowaniu krawędzi zapewniają cwyjątkowe rezultaty

- moc: 1010W
- zasilacz: 230V/50Hz
- obroty: 120 - 380 obr/min

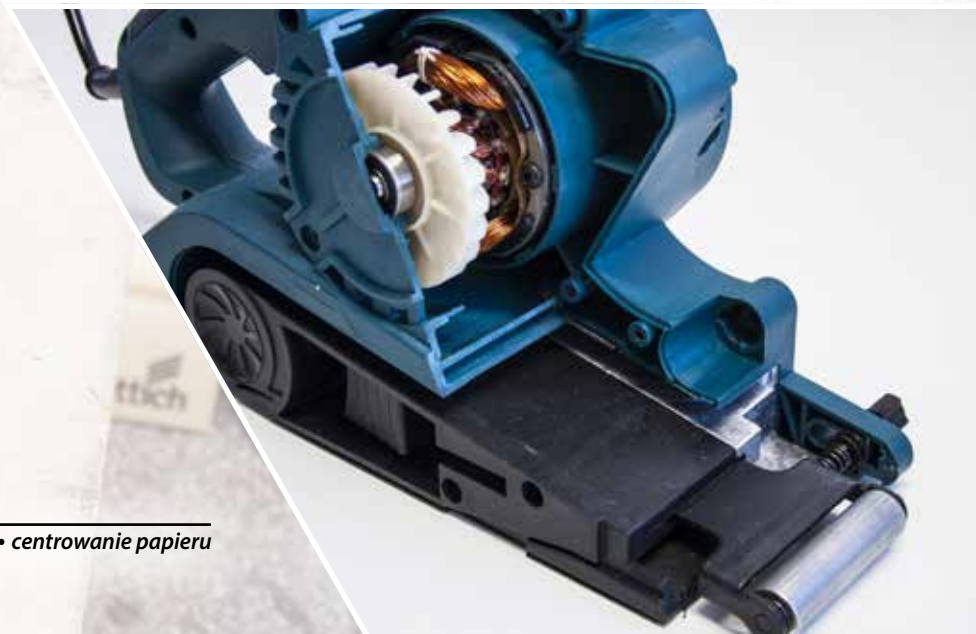

XT106200 SZLIFIERKA WIELOFUNKCYJNA

- moc: 400W
- zasilanie: 230V/50Hz
- obroty 15 000 - 22 000obr./min
- akcesoria

Dzięki dużej gamie akcesorii szlifierka oscylacyjna jest maszyną uniwersalną. Jest przeznaczona do cięcia materiałów drewnianych, tworzyw sztucznych, płyt gipsowo-kartonowych, metali miękkich, szlifowania, usuwania farb i lakierów z trudno dostępnych miejsc.

- odsysanie pyłu



High quality industrial
type barometric oil
5 litre detergent bottles
contain on side of
electromotor - for efficient



- regulacja obrotów



Kompaktowa szlifierka wibracyjna o ergonomicznym kształcie. Górny uchwyt zapewnia komfort w każdej pozycji roboczej. Nadaje się do szlifowania i polerowania każdego rodzaju materiału. Jest wyposażona w filtr przeciwpyłowy.

- moc: 380W
- zasilanie: 230V/50Hz
- obroty: 6000 - 13000 obr/min



XT106240 SZLIFIERKA OSCYLACYJNA

- moc: 240W
- zasilanie: 230V/50Hz
- obroty: 0 - 13000 obr/min

**Szlifierka wibracyjna o do szlifowania powierzchni płaskich.
Nadaje się do szlifowania i polerowania każdego rodzaju materiału.
Jest wyposażona w filtr przeciwpyłowy.**

- metalowe łożyska



- aluminiowa stopa
- szybka wymiana papieru na rze
- możliwość pracy z papierem bez rzepa

- waga 1.9kg

- regulacja obrotów

- rozmiar stopy 90 x 182mm

Mała szlifierka czółowa idealna dla modelarzy i majsterkowiczów. Nadaje się do precyzyjnego szlifowania, polerowanie oraz obróbki metali, tworzyw sztucznych, drewna i szkła.

- moc: 135W
- zasilanie : 230V/50Hz
- obroty: 10 000 - 35 000 obr/min
- waga: 0,9kg
- akcesoria



• regulacja obrotów

• uchwyt 1,8-3,2mm



• akcesoria - kamienie i tarcze 40 elem.



XT107100 SZLIFIERKA PRECYZYJNA STOŁOWA

- moc: 150W
- zasilanie: 230V/50Hz
- obroty: 0-10000 obr/min
- rozmiar kamienia: 75x20x10mm
- waga: 2,7kg
- akcesoria


Mała szlifierka stołowa do szlifowania i polerowania. Szlifierka wyposażona w miękki wałek umożliwiającą montaż precyzyjnych końcówek szlifierskich. Idealna dla modelarzy i majsterkowiczów. Nadaje się do precyzyjnego szlifowania, polerowanie oraz obróbki metali, tworzyw sztucznych, drewna i szkła.



• uchwyt 1.8 - 3.2mm



• otwory montażowe

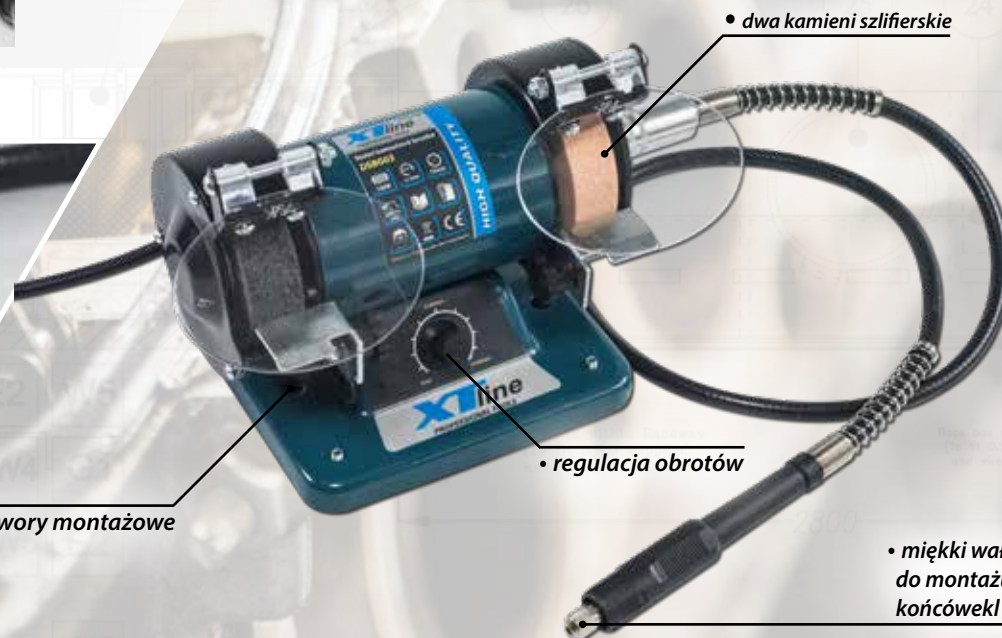

• dwa kamieni szlifierskie

• regulacja obrotów

• miękki wałek do montażu końcówek

Dwutarczowa szlifierka stołowa z lampką. Mocny silnik zapewnia płynną pracę.

- moc: 150W
- zasilanie: 230V/50Hz
- obroty: 2 850 obr/min

• metalowe podzespoły



• lampa 40W

• osłona

- rozmiar tarcz 125x16x12,7mm
- drobno- i gruboziarnisty kamień

• waga 5.5kg

• osłona włącznika



XT107150 SZLIFIERKA STOŁOWA

- moc: 300W
- zasilanie: 230V/50Hz
- obroty: 2 850 obr/min

Dwutarczowa szlifierka stołowa z lampą. Mocny silnik zapewnia płynną pracę.

- metalowe podzespoły



• osłona

• waga 8kg


- rozmiar tarcz 150x20x12,7mm
- drobno- i gruboziarnisty kamień

• lampa 40W

• osłona włącznika

Dwutarczowa szlifierka z tarczą wolnoobrotową w kąpeli wodnej do ostrzenia noży, nożyczek i dłut.

- moc: 250W
- zasilanie: 230V/50Hz
- obroty: 2 850 obr/min

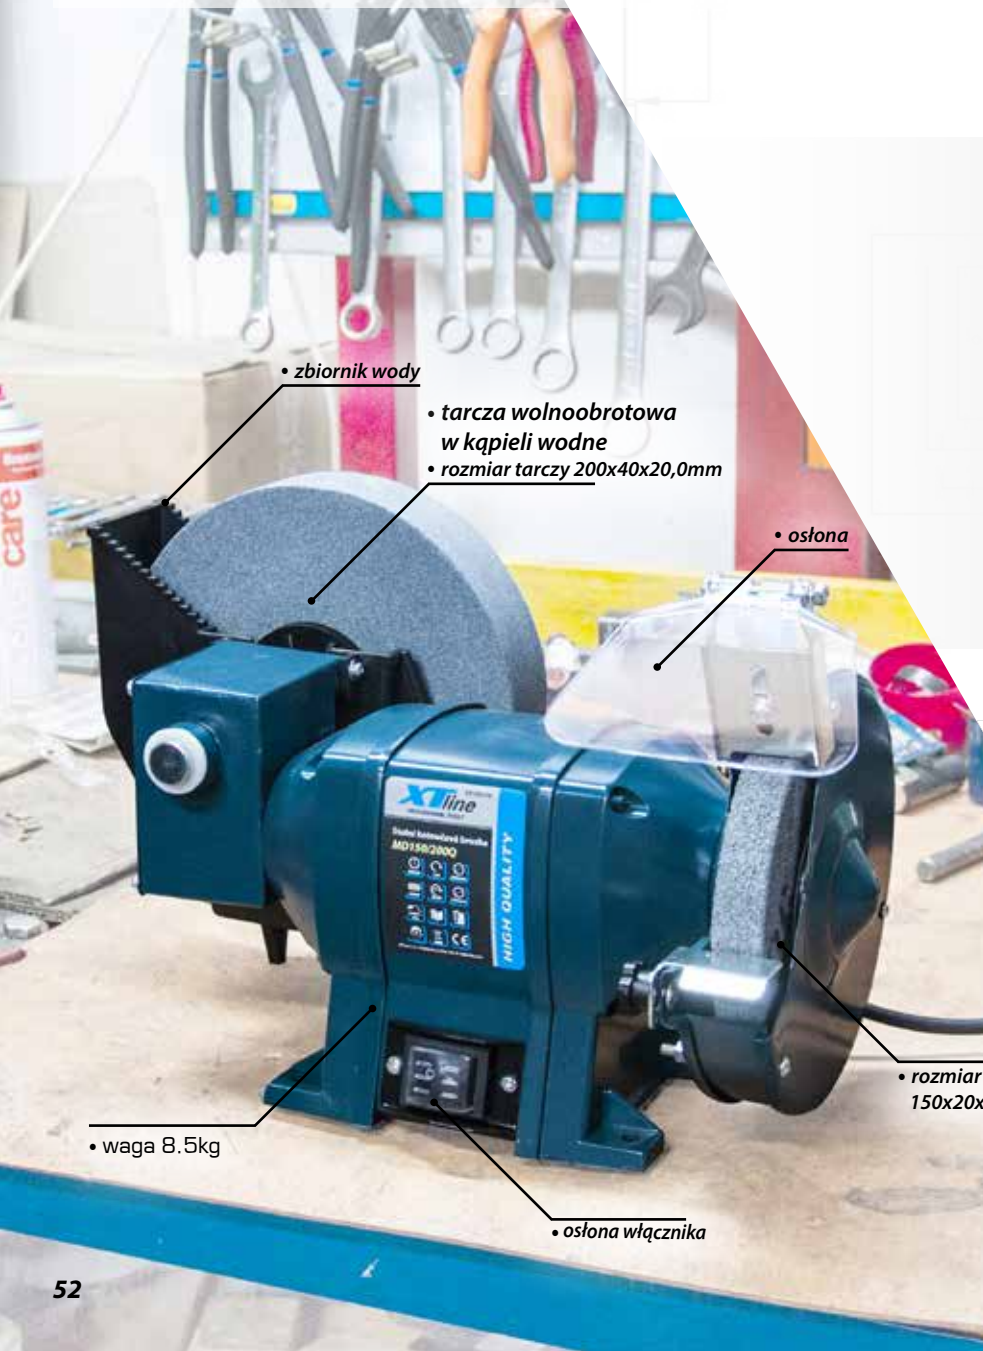

• zbiornik wody

- tarcza wolnoobrotowa w kąpeli wodnej
- rozmiar tarczy 200x40x20,0mm

• osłona

• waga 8.5kg

• osłona włącznika

• rozmiar tarczy 150x20x12,7mm

• metalowe podzespoły



• ochrona przed porażeniem

XT107200 SZLIFIERKA STOŁOWA

- moc: 520W
- zasilanie: 230V/50Hz
- obroty: 2 850 obr/min

Mocna dwutarczowa szlifierka do pracy w trudnych warunkach. Stabilna konstrukcja eliminuje wibracje i bicie tarczy.

- metalowe podzespoły



- zbiornik chłodziwa

- rozmiar tarczy 200x25x16,0mm
- drobno- i gruboziarnista tarcza

przyrząd do równania powierzchni roboczej tarcz

- przyrząd do równania powierzchni roboczej tarcz



- waga 18.0kg

- osłona włącznika

Przeznaczony do szlifowania łańcuchów pił łańcuchowych.


Zacisk stalowy jest sterowany za pomocą dźwigni, co przyspiesza proces szlifowania.

- moc: 85W
- zasilanie: 230V/50Hz
- obroty: 4800 obr/min
- waga: 2,8kg

• łatwa i szybka obsługa przy pomocy dźwigni

• rozmiar tarczy
108x3,2x22,2mm

• przeznaczona do ostrzenia
łańcuchów pił

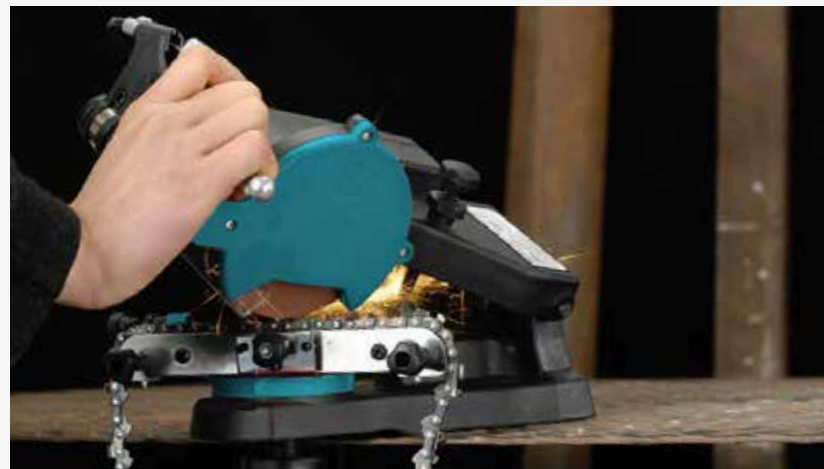

XT108808 OSTRZAŁKA DO WIERTEŁ

- moc: 85W
- zasilanie: 230V/50Hz
- obroty: 4800 obr/min
- waga: 2,9kg

Przeznaczona do szpicowania, ostrzenia i szlifowania wiertel spiralnych. Uniwersalny i wygodny uchwyt do wiertel ułatwia pracę.



• waga 2,9kg



- rozmiar wiertła 3-13mm
- długość wiertła 60mm

Wygodna i szybka w użyciu ostrzałka do pił tarczowych.
Łatwa regulacja kąta szlifowania pozwala uzyskać idealny kształt zęba.

- moc: 110W
- zasilanie: 230V/50Hz
- obroty: 5300 obr/min

- rozmiar tarcz 90-400mm
- tarcza szlifierska 100x100mm

• softgrip

• regulacja kąta szlifowania

• waga 8,5kg



XT106395 FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA

- moc: 1200W
- zasilanie: 230V/50Hz
- obroty: 16000-30000 obr/min

Prosta w obsłudze, mocna kompaktowa górnowrzecionowa frezarka. Możliwość instalacji frezów z trzpieniem 8 i 12 mm.
Zestaw zawiera : przmiar, klucz, redukcję 8mm, adapter odsysania



- uchwyt 8; 12mm
- waga 4,5kg

- regulacja obrotów



- aluminiowa stopa

- regulacja głębokości frezowania

- prowadnica



Pilarka tarczowa jest przeznaczona do cięcia drewna, tworzyw sztucznych oraz profili aluminiowych.

- moc: 1400W
- 230V/50Hz
- obroty: 5000 obr/min
- akcesoria

• waga 4.1kg

- rzez: 90°- 63mm
45°- 45mm
- średnica tarczy 190mm
- średnica otworu 16mm

- regulacja kąta cięcia -45°- +45°
- regulacja głębokości cięcia

• przymiar



• doskonałe prowadzenie i jakość cięcia

XT106160 PILARKA TARCZOWA 160mm

- moc: 1300W
- 230V/50Hz
- obroty: 4500 obr/min
- akcesoria

Pilarka tarczowa jest przeznaczona do cięcia drewna, tworzyw sztucznych oraz profili aluminiowych.



• przymiar

- regulacja kąta -45° $+45^{\circ}$
- regulacja głębokości cięcia



• waga 3.6kg

- średnica tarczy 160mm
- średnica otworu 16mm

• rzez: 90° - 45mm
 45° - 35mm

Strug elektryczny jest bardzo wygodnym narzędziem przy pracach w drewnie pozwalającym przygotować powierzchnię oszczędzając czas.

- moc: 750W
- 230V/50Hz
- obroty: 17 000 obr./min
- rozmiar noża: 82x3mm
- głębokość zbierania: 0-3mm
- głębokość wręgu: 0-18mm
- akcesoria

- softgrip
- dwustopniowy włącznik

• waga 3kg

- regulacja głębokości zbierania do 3mm
- głębokość wręgu 18mm

• szerokość robocza 82mm

- praca w pozycji statycznej



- 13-to pozycyjna regulacja głębokości zbierania
- zintegrowany system odsysania pyłu i wiór



XT106390 PIŁA SZABLASTA

- moc: 650W
- 230V/50Hz
- obroty: 500 - 30 000 obr/min
- akcesoria

Służy do pracy w małej i trudno dostępnej przestrzeni przy cięciu drewna, tworzyw, rur i profili. Dobre wyważenie ułatwia pracę nie powodując przeciężenia ręki.



- max. grubość materiału: stal 10mm, drewno 115mm



Wyrzynarka do cięcia i wyżynania w drewnie, laminacie, stali i tworzywach.
Możliwość regulacji kąta, prędkości i typu cięcia.



- moc: 600W
- 230V/50Hz
- obroty: 500 - 2 000 obr/min
- akcesoria

- max. grubość materiału:
> drewno 130mm, aluminium 30mm, stal 10mm



• regulacja obrotów!

• waga 3.0kg

- system odsysania pyłu
- szczotki węglowe
- filtr pyłowy
- 2 brzeszczoty
- przymiar

• regulacja kąta cięcia -45° - +45°

• łatwy montaż brzeszczotu

- uchwyt typ "T"
- wysokość skoku 26mm
- brzeszczot 65mm



• metalowe podzespoły

• doskonałe prowadzenie i cięcie



XT106365 WYRZYNARKA

- moc: 550W
- 230V/50Hz
- obroty: 800 - 2600 obr./min
- akcesoria

- max. grubość materiału:
> drewno 65mm, aluminium 12mm, stal 6mm

Wyrzynarka do cięcia i wyzynania w drewnie, laminacie, stali i tworzywach. Możliwość regulacji kąta, prędkości i typu cięcia.



- metalowe podzespoły



- waga 2.1kg

- regulacja obrotów



- regulacja podcinania

- uchwyt typ "T"
- wysokość skoku 25mm
- system szybkiego montażu
- wielkość brzeszczotu 63mm

- regulacja kąta cięcia -45° - +45°

Piła ukosowa z prowadnicą jest idealnym rozwiązaniem do cięcia drewna, płytek ceramicznych, tworzyw sztucznych i metali miękkich. Stabilna i pewna konstrukcja nie wymaga stosowania blatów roboczych dzięki czemu jest łatwa w przenoszeniu. Zastosowanie w konstrukcji laserowego wskaźnika pozwala na dokładne i równe cięcie. Małe wymiary pozwalają na prace w ograniczonej przestrzeni. Mocny 2000W silnik i wygodny szeroki uchwyt pozwala na sprawną pracę z każdym materiałem.

• włącznik lasera

- moc 2000W
- 230V/50Hz
- obroty 4 500 ot/min

• laserowy wskaźnik



- średnica tarczy 255mm
- średnica otworu 30mm

• waga: 15,5kg

• solidna i trwała konstrukcja pozwala na prace w trudnych warunkach

• obrotowy stół z regulacją kąta cięcia

- kąty cięcia: 0°x0°, 0°x45°, 45°x0°, 45°x45°
305x90mm, 305x90mm; 305x80mm, 305x56mm
- naregulacja kąta cięcia -45° - +45°



Piła ukosowa z prowadnicą jest idealnym rozwiązaniem do cięcia drewna, płytek ceramicznych, tworzyw sztucznych i metali miękkich. Stabilna i pewna konstrukcja nie wymaga stosowania blatów roboczych dzięki czemu jest łatwa w przenoszeniu. Zastosowanie w konstrukcji laserowego wskaźnika pozwala na dokładnej i równe cięcie. Małe wymiary pozwalają na pracę w ograniczonej przestrzeni. Mocny 2000W silnik i wygodny szeroki uchwyt pozwala nasprawną pracę z każdym materiałem.

• laserowy wskaźnik



• włącznik lasera

- moc: 2000W
- 230V/50Hz
- obroty 4 500 obr./min



- średnica tarczy 210mm
- średnica otworu 30mm

- solidna i trwała konstrukcja pozwala na pracę w trudnych warunkach

• obrotowy stół z regulacją kąta cięcia

- kąty cięcia: 0°x0°, 0°x45°, 45°x0°, 45°x45°
230x60mm, 230x35mm; 155x60mm, 155x35mm
- naregulacja kąta cięcia -45° - +45°



High quality industrial type barcodes color value to supply water © 45°C - 95°C HOT + COLD receptive to milk value (By Others)

5 liter detergent bottles container on side of dishwasher - by others.

7210 COOKLINE

7210

Zgrzewarka polifuzyjna do zgrzewania rur z mas plastycznych 16- 63 mm.

- moc: 800W
- 230V/50Hz

- regulacja temperatury 0 - 300°C
- czas nagrzewania < 15min

• waga 3.4kg

• głowice 20 - 63mm




XT103001 ZGRZEWARKA POLIFUZYJNA

- moc: 800W
- 230V/50Hz

Zgrzewarka polifuzyjna do zgrzewania rur z mas plastycznych 16- 32 mm.



- regulacja temperatury 0 - 300°C
- czas nagrzewania < 15min

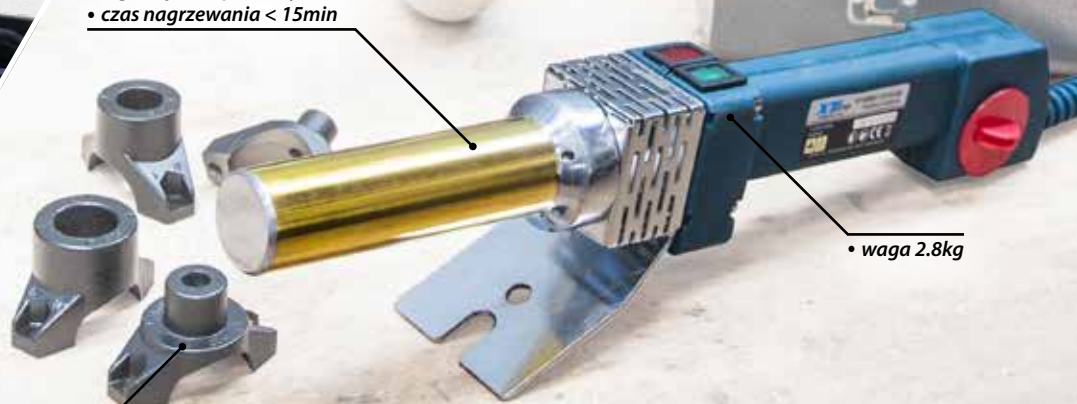

• waga 2.8kg

• głowice 16 - 32mm

Opalarka przeznaczona do: suszenia, rozmrażania, usuwania starego lakieru, nakładania oklein krawędziowych, wykurczania osłon termokurczliwych ogrzanym powietrzem.

- moc: 2000W
- 230V/50Hz
- 3 stopnie grzania
 - > I. stopień 50°C
 - > II. stopień 450°C
 - > III. stopień 600°C

• ceramika



• walizka + akcesoria



• strumień 250 - 500l/min

• waga 0.95kg

XT106230 OPALARKA

- moc: 2000W
- 230V/50Hz
- 2 stopnie grzania
 - > I. stopień 50°C
 - > II. stopień 50 - 650°C

Opalarka przeznaczona do: suszenia, rozmrażania, usuwania starego lakieru, nakładania oklein krawędziowych, wykurczania osłon termokurczliwych ogrzanym powietrzem.



- płynna regulacja grzania, wyśmieltacz LED



- akcesoria



- strumień powietrza 250 - 500l/min

- waga 0.95kg

Kompresor XTline pozwala na uzyskanie ciśnienia 8 bar koniecznego do pracy narzędzi pneumatycznych, pistoletów lakierniczych, pompowania kół. Tłokowy silnik smarowany olejem charakteryzujący się przedłużoną żywotnością.

- moc: 1.5KW
- 230V/50Hz
- obroty: 2 850 obr/min



XT2004 KOMPRESOR

- moc: 2.2KW
- 230V/50Hz
- obroty: 2 850 obr./min

Kompresor XTline pozwala na uzyskanie ciśnienia 8 bar koniecznego do pracy narzędzi pneumatycznych, pistoletów lakierniczych, pompowania kół. Tłokowy silnik smarowany olejem charakteryzujący się przedłużoną żywotnością.



- max. ciśnienie 8bar
- 2x szybkozłączki

- wydajność na ssaniu 356l/min
- wydajność efektywna 250l/min

- pojemność 50 litrów

- waga 39kg

Przenośna sprężarka XTline jest przeznaczona do pracy ze sprężonym powietrzem. Zawiera wiele akcesoriów w zintegrowanym schowku.

- moc: 1,5HP 1.1KW
- 230V/50Hz
- obroty: 3 550 obr./min
- max. ciśnienie 8bar
- akcesoria

• bezolejowy i bezobsługowy



• waga 6,3kg

• wydajność na ssaniu 180l/min



• wbudowane pojemniki na akcesoria



XT102819 ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY

- moc: 1400W
- 230V/50Hz
- wodoodporny, klasa IPX4
- akcesoria

Odkurzacz do pracy w warsztacie z grubymi odpadami i drobnym pyłem z funkcją zbierania wody.

- ssanie/dmuchanie



- gniazdko 230V/16A
- do współpracy z elektronarzędziami

- 20L zbiornik
- moc ssąca 58l/s

- akcesoria:
- szczotka do twardej powierzchni
 - metalowy teleskop
 - adapter do elektronarzędzi
 - worek
 - filtr HEP A
 - waż
 - worki papierowe

- waga 4kg
- 3m wąż

- funkcja zbierania wody



Elektryczny linowy podnośnik przeznaczony do pionowego podnoszenia i opuszczania ładunków stałych.


• długość kabla ze sterownikiem 1.7m



• wyłącznik automatyczny

• moc: 540W
• 230V/50Hz

• lina stalowa 3mm
• 12m/125kg
• 6m/250kg

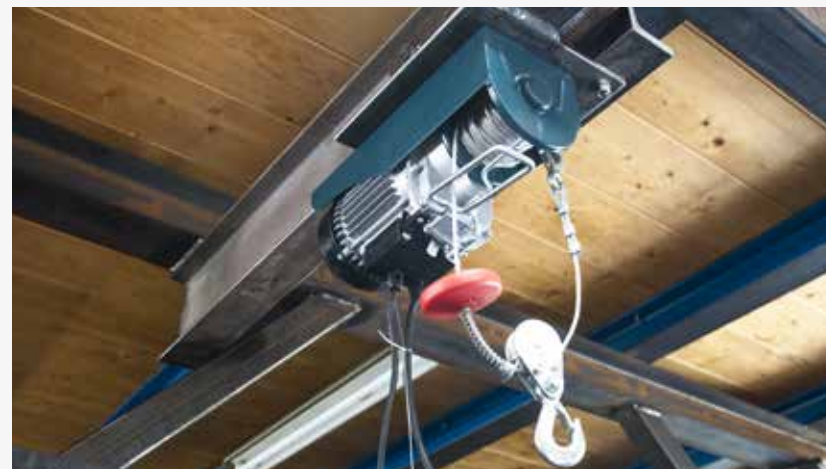

• waga 10.7kg

• bezpiecznik termiczny



XT108600 WCIĄGNIK LINOWY

- długość kabla ze sterownikiem 1.7m

Elektryczny linowy podnośnik przeznaczony do pionowego podnoszenia i opuszczania ładunków stałych.



- waga 17.5kg

- bezpiecznik termiczny



- moc: 1200W
- 230V/50Hz

- wyłącznik automatyczny

- lina stalowa 4.5mm
- 12m/300kg
- 6m/600kg



XT10400 MIESZADŁO DO ZAPRAW

- moc: 1 600W
- 230V/50Hz
- obroty
 - I. 180 - 380 obr/min
 - II. 300 - 650 obr/min
- akcesoria

Elektryczne mieszadło do zapraw o mocy 1600W do mieszania farb i zapraw. Ergonomiczna rączka zapewnia pewny i wygodny chwyt obiema rękami. Zastosowany włącznik pozwala na płynną regulację prędkości obrotów mieszadła w rękawicach. Mocny i wydajny silnik oraz metalowa przekładnia sprawia, że mieszadło doskonale radzi sobie z gęstymi zaprawami.

- metalowe podzespoły




Betoniarka do mieszania zapraw o pojemności 125 lub 140 litrów.
Dwustronny przechył przy pomocy koła z tarczą ryglującą. Przeznaczona
do prac budowlanych. Lekka konstrukcja na pozwala na łatwe przenoszenie.

- 230V/50Hz
- moc:
 - > XT125H 550W
 - > XT140H 650W
- obroty: 2 800 obr/min

• średnica bębna
> XT125H 57cm
> XT140H 60cm

• żeliwny pas zębaty

• pojemność bębna
> XT125H 125l
> XT140H 140l

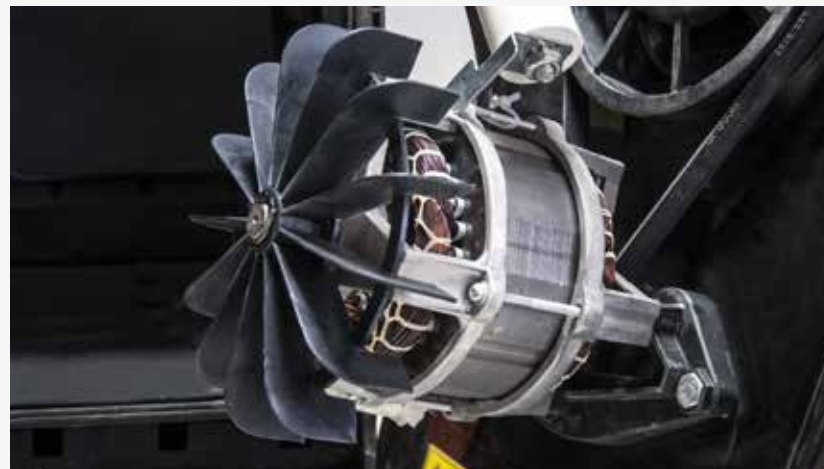

XT160H, XT180H, XT200H BETONIARKA

- 230V/50Hz
- moc:
 - > XT160H 650W
 - > XT180H 850W
 - > XT200H 850W
- obroty: 2 800 obr/min

Betoniarka do mieszania zapraw o pojemności 160, 180 oraz 200 litrów. Dwustronny przechyl przy pomocy koła z tarczą ryglującą. Przeznaczona do prac budowlanych. Lekka konstrukcja na pozwala na łatwe przenoszenie.



• żeliwny pas zębaty

- średnica bębna
 - > XT160H 65cm
 - > XT180H 70cm
 - > XT200H 70cm

- pojemność bębna
 - > XT160H 160l
 - > XT180H 180l
 - > XT200H 200l

• stopka zwalnająca koło

Pompa ogrodowa z nierdzewną głowicą. Do nawadniania ogrodów i tłoczenia wody gruntowej, deszczówki oraz do tłoczenia, wypompowywania i przetłaczania wody czystej. Wyposażona w bezpiecznik termiczny.

- max. wysokość tłoczenia 46m
- max. wysokość zasysania 8m
- max. temperatura wody 35 °C
- max. wydajność tłoczenia 3 700l/h



- moc: 1 200W
- 230V/50Hz
- długość kabla 1m

• waga 8.2kg

• gwint 1"

- pompa do czystej wody
- zaleca się używać zabezpieczenie przed pracą na sucho 80


• max. ciśnienie 4.6bar



XT121235 POMPA OGRODOWA

- max. wysokość tłoczenia 46m
- max. wysokość zasysania 8m
- max. temperatura wody 35 °C
- max. wydajność tłoczenia 3 700l/h

Hydrofor ze zbiornikiem 19l. Posiada zdolność samozasysania. Zamontowany na wyjściu manometr z wyłącznikiem ciśnieniowym pozwala na automatyczne sterowanie pompą. Do nawadniania ogrodów i tłoczenia wody gruntowej, deszczówki oraz do tłoczenia i przefiltrowania wody czystej. Wyposażona w bezpiecznik termiczny.

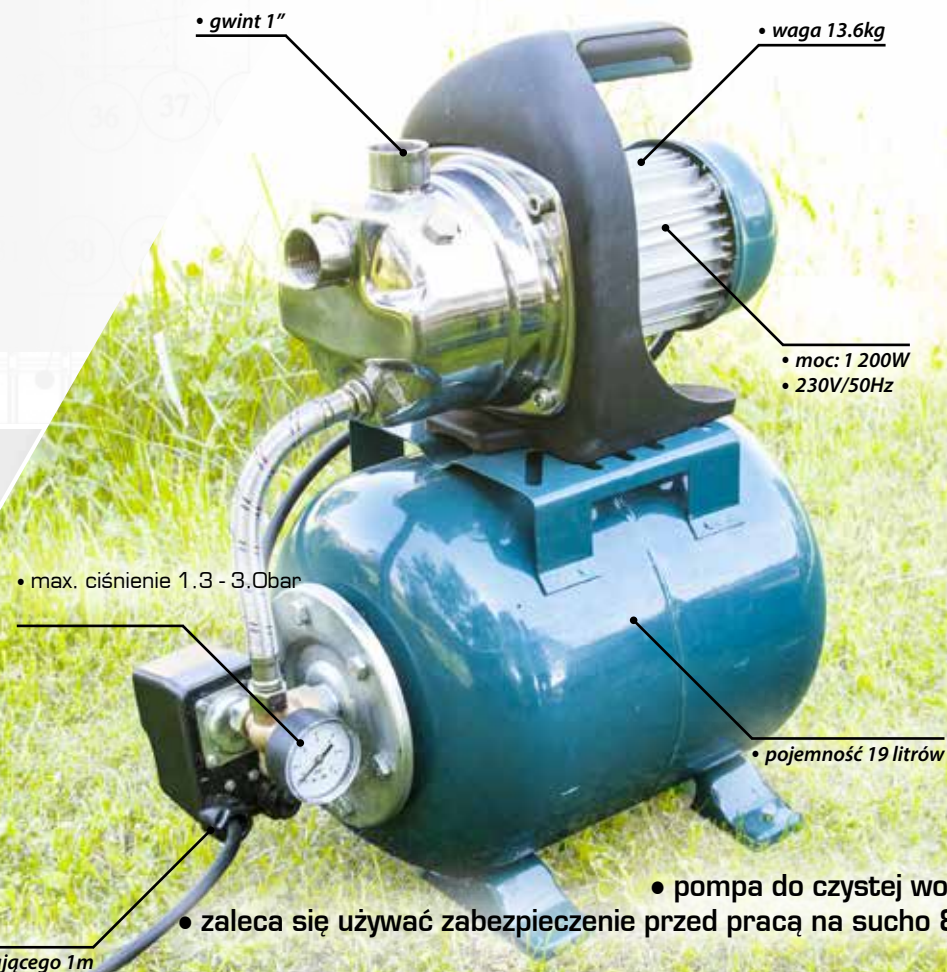

Pompa przystosowana do wypompowywania studni, basenów, zbiorników na deszczówkę, cystern, zalanych piwnic. Wirnik pompy poradzi sobie z zanieczyszczeniami miękkimi o wielkości do 35 mm.

- max. wysokość podnoszenia 7m
- max. głębokość zanurzenia 5m
- max. temperatura wody 35°C
- max. wydajność 8 000l/h



• długość przewodu zasilającego 10m

- moc: 400W
- 230V/50Hz

• przyłącze 1", 5/4", 6/4"

• waga 4.9kg

• filtr zanieczyszczeń 35mm



XT1 1750 POMPA ZANURZENIOWA

- max. wysokość podnoszenia 8m
- max. głębokość zanurzenia 7m
- max. temperatura wody 35°C
- max. wydajność 13 000l/h

Pompa przystosowana do wypompowywania studni, basenów, zbiorników na deszczówkę, cystern, zalanych piwnic. Wirnik pompy poradzi sobie z zanieczyszczeniami miękkimi o wielkości do 35 mm.



Pompa przystosowana do wypompowywania studni, basenów, zbiorników na deszczówkę, cystern, zalanych piwnic. Wirnik pompy poradzi sobie z zanieczyszczeniami miękkimi o wielkości do 35 mm.

- max. wysokość podnoszenia 10.5m
- max. głębokość zanurzenia 7m
- max. temperatura wody 35 °C
- max. wydajność 16 500l/h



- moc: 1 100W
- 230V/50Hz

• waga 7.0kg

• przyłącze 1", 5/4", 6/4"

• obudowa ze stali nierdzewnej

• długość kabla zasilającego 10m

• filtr zanieczyszczeń 20mm



XT1 1250 POMPA ZANURZENIOWA

- max. wysokość podnoszenia 7m
- max. głębokość zanurzenia 6m
- max. temperatura wody 35°C
- max. wydajność 4 000l/h

Pompa do wypompowywania wody ze zbiorników na deszczówkę automatycznym wyłącznikiem.




SPIS TREŚCI

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 1. | wprowadzenie | 27. | XT102875 NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 36V |
| 4. | XT102600 aku set I | 28. | XT102890 KOSIARKA DO TRAWY 36V |
| 5. | XT102610 aku set II | 29. | XT102880 PODKASZARKA 36V |
| 6. | XT102699 WKREŃTARKA 10,8V | 30. | ELEKTRONARZĘDZIA DO WARSZTATU I GARAŻU |
| 7. | XT102610 WKREŃTAK 3,6V | 31. | XT106120 WIERTARKA UDAROW 850W |
| 8. | XT102840 MŁOTOWIERTARKA BEZSZCZOTKOWA | 32. | XT106130 WIERTARKA UDAROW 900W |
| 9. | XT102860 WIERTARKA UDAROWA BEZSZCZOTKOWA | 33. | XT106005 MŁOTOWIERTARKA 850W SDSplus |
| 10. | XT102700 WIERTARKA 18V | 34. | XT106010 MŁOTOWIERTARKA 850W SDSplus |
| 11. | XT102770 WIERTARKA 18V | 35. | XT106030 MŁOTOWIERTARKA 900W SDSmax |
| 12. | XT102710 KLUCZ UDAROWY NA BITY 18V | 36. | XT106057 MŁOT 1200W SDSplus |
| 13. | XT102760 KLUCZ UDAROWY NA BITY 18V | 37. | XT106061 MŁOTOWIERTARKA 1100W SDSmax |
| 14. | NARZĘDZIA AKUMULATOROWE DO WARSZTATU I GARAŻU | 38. | XT105115 SZLIFIERKA KĄTOWA 115mm |
| 15. | XT102720 SZLIFIERKA KĄTOWA 115mm | 39. | XT105125 SZLIFIERKA KĄTOWA 125mm |
| 16. | XT102725 SZLIFIERKA WIELOFUNKCYJNA 18V | 40. | XT105150 SZLIFIERKA KĄTOWA 150mm |
| 17. | XT102740 SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 18V | 41. | XT105240 SZLIFIERKA KĄTOWA 230mm |
| 18. | XT102745 PILARKA TARCZOWA 18V | 42. | XT105300 POLERKA OSCYLACYJNA 600W |
| 19. | XT102735 WYŻYNARKA 18V | 43. | XT105350 SZLIFIERKA MASZYNOWA 1300W |
| 20. | XT102730 PIŁA SZABLLOWA 18V | 44. | XT106310 SZLIFIERKA PASOWA 1010W |
| 21. | XT102775 KOMPRESOR 18V | 45. | XT106200 SZLIFIERKA WIELOFUNKCYJNA 400W |
| 22. | XT102765 LATARKA 3W, XT102795 ŁADOWARKA | 46. | XT106380 SZLIFIERKA WIBRACYJNA 380W |
| 23. | XT10278, XT102784, XT102786, XT102698 bateria | 47. | XT106240 SZLIFIERKA WIBRACYJNA 240W |
| 24. | XT102785, XT102792 ŁADOWARKA | 48. | XT107050 SZLIFIERKA PRECYZYJNA min 135W |
| 25. | System XT-POWER | 49. | XT107100 SZLIFIERKA PRECYZYJNA STOŁOWA 150W |
| 26. | XT102870 PIŁA ŁAŃCUCHOWA 36V | 50. | XT107125 SZLIFIERKA PRECYZYJNA STOŁOWA 150W |

51. XT107150 SZLIFIERKA PRECYZYJNA STOŁOWA 300W
52. XT107175 SZLIFIERKA PRECYZYJNA STOŁOWA 240W
53. XT107200 SZLIFIERKA PRECYZYJNA STOŁOWA 520W
54. XT108802 OSTRZAŁKA DO ŁAŃCUCHÓW 85W
55. XT108808 OSTRZAŁKA DO WIERTEŁ 80W
56. XT108803 OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH 110W
57. XT106395 FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA 1200W
58. XT106190 PILARKA TARCZOWA 1400W
59. XT106160 PILARKA TARCZOWA 1300W
60. XT106372 STRUG ELEKTRYCZNY 750W
61. XT106390 PIŁA SZABLOWA 550
62. XT106360 WYŻYNARKA 600W
63. XT106365 WYŻYNARKA 550W
64. XT106255 PIŁA UKOSOWA 2000W
65. XT106210 PIŁA UKOSOWA 2000W
66. XT101001 ZGRZEWARKA POLIFUZYJNA 800W
67. XT103001 ZGRZEWARKA POLIFUZYJNA 800W
68. XT106220 OPALARKA 2000W
69. XT106230 OPALARKA 2000W
70. XT2002 KOMPRESOR 1,5KW
71. XT2004 KOMPRESOR 2,2KW
72. XT2011 KOMPRESOR 1,5KW
73. XT102816 ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY 1400W
74. XT108250 WCIĄGNIK LINOWY
75. XT108600 WCIĄGNIK LINOWY
76. ELEKTRONARZĘDZIA BUDOWLANE I OGRODOWE
77. XT10400 MIESZADŁO DO ZAPRAW 1600W
78. XT125H, XT140H BETONIARKA
79. XT160H, XT180H, XT200H BETONIARKA
80. XT121200 POMPA OGRODOWA 1200W
81. XT121235 POMPA OGRODOWA 1200W
82. XT11400 POMPA ZANURZENIOWA 400W
83. XT11750 POMPA ZANURZENIOWA 750W
84. XT121100 POMPA ZANURZENIOWA 1100W
85. XT11250 POMPA ZANURZENIOWA 400W

NOTATKI

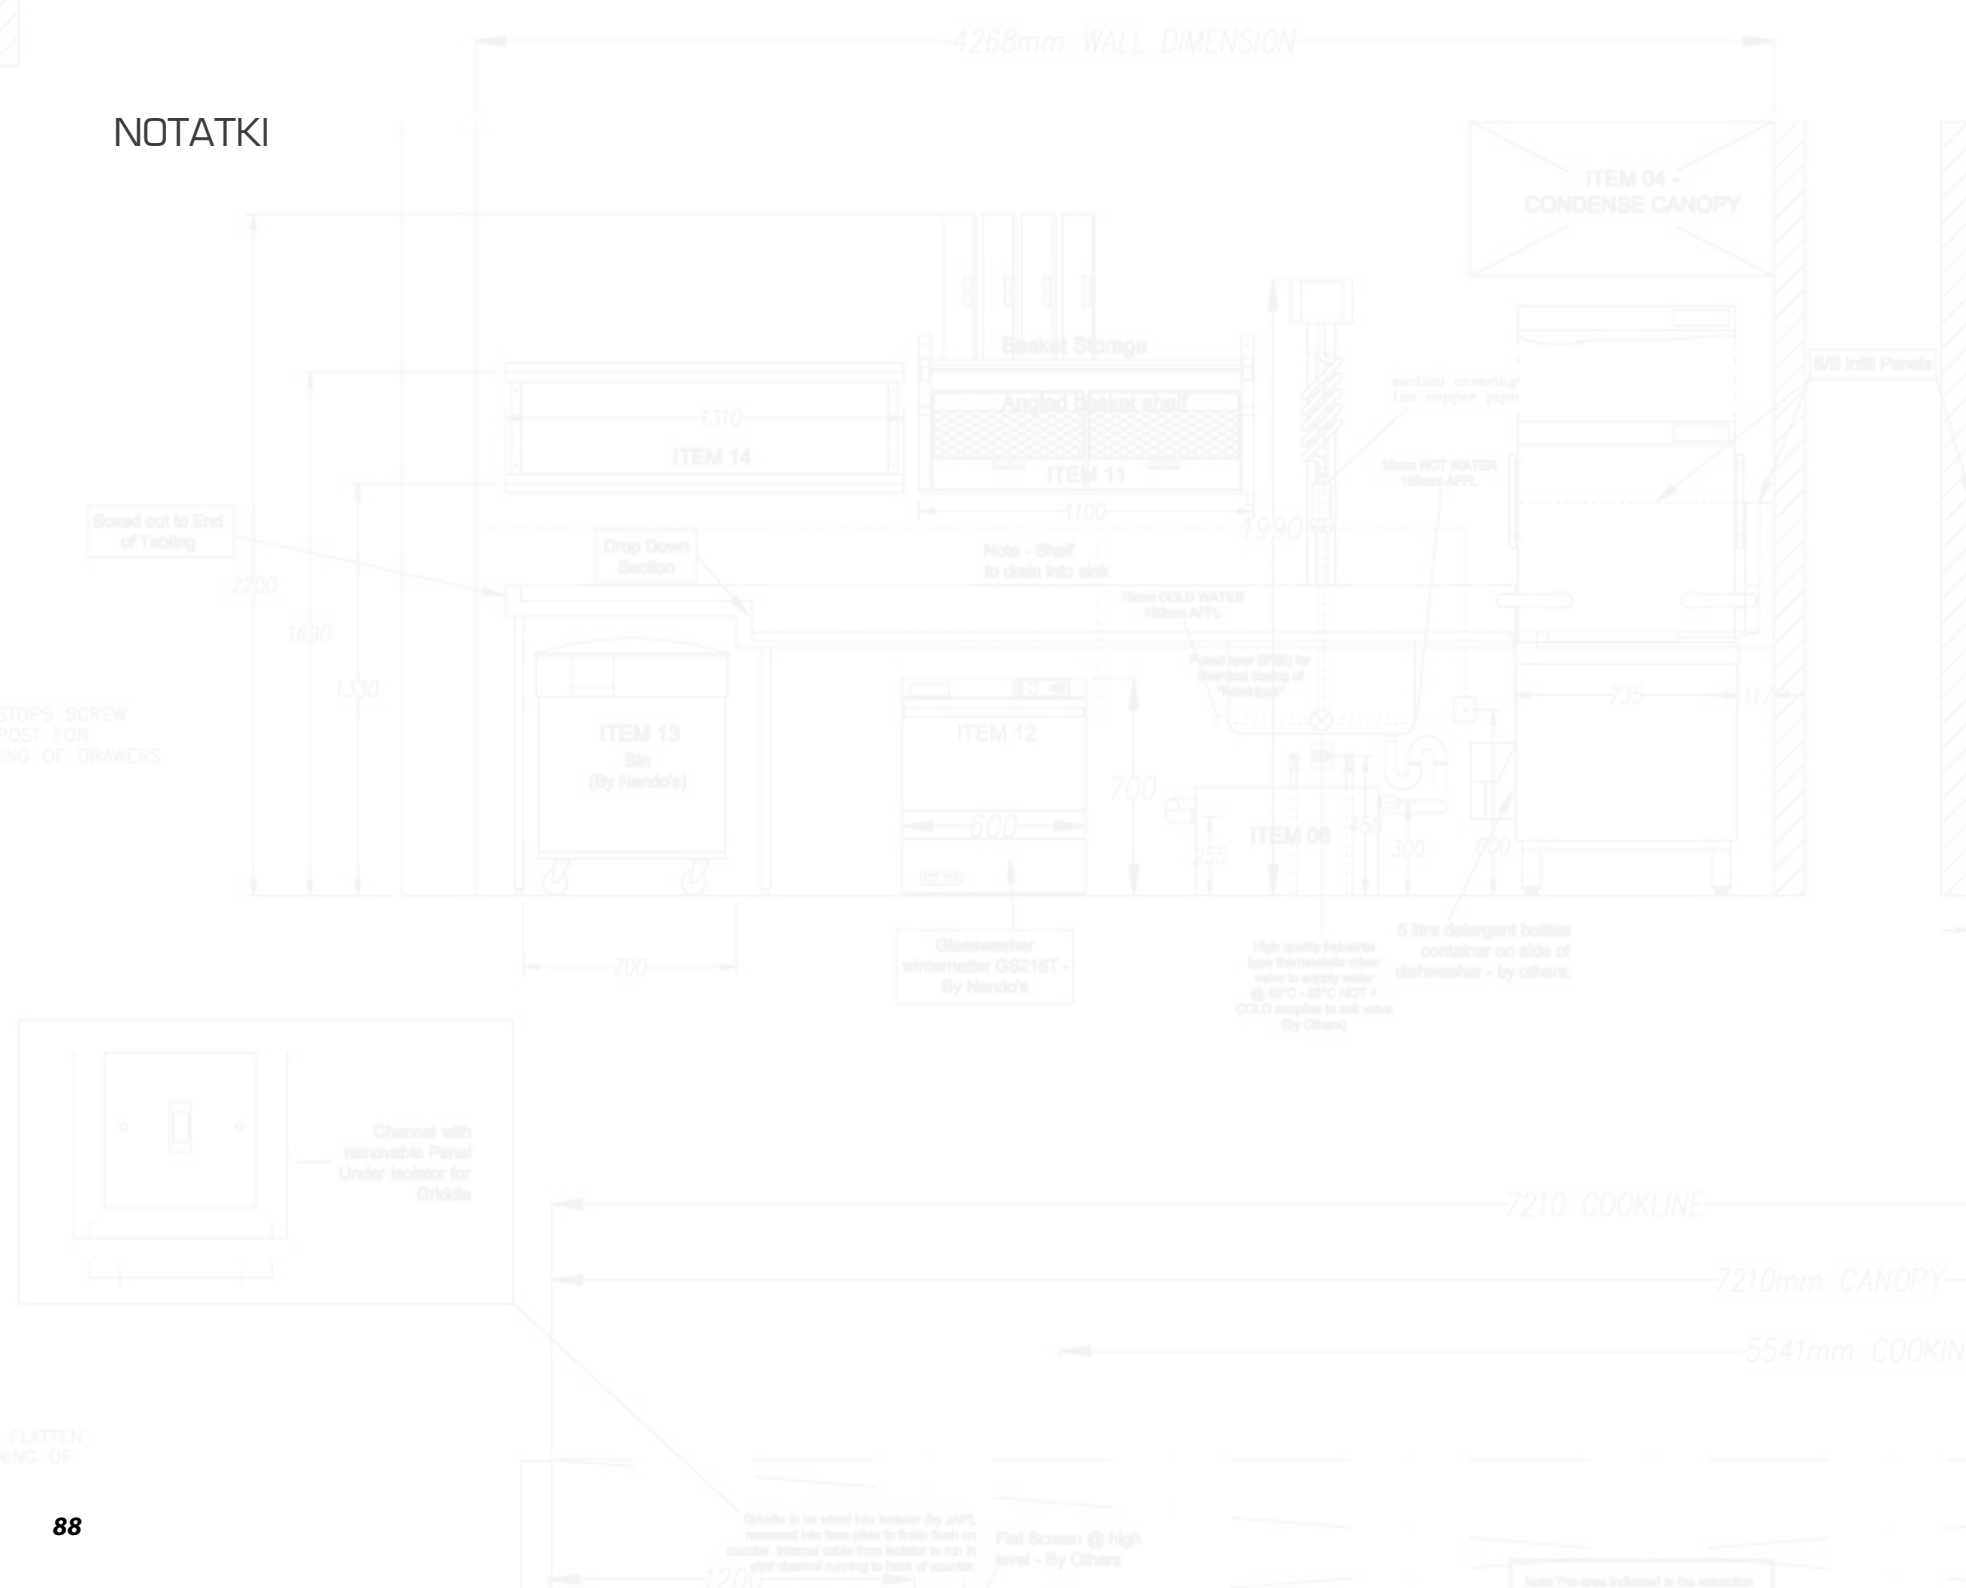

STOPS SCREW
POST FOR
HINGING OF DRAWERS

FLATTEN
HINGING OF



www.xtline.com

