

Новий. Кращий. Жовтий.

Алмазні інструменти



5

Ми належимо до п'яти провідних виробників абразивних матеріалів світу.

1893

Компанія Klingspor була заснована як сімейне підприємство.

Більш ніж

п'ятсот

кваліфікованих фахівців і продавців пропонують експертні консультації на місці.

3000

МЛН.

Євро обороту в рік.

Понад 50

ТИСЯЧ

артикулів в асортименті.

Klingspor щоденно виготовляє:

110.000

пелюсткових тарілкових кругів

350.000

відрізних та зачисних дисків

Сто тисяч квадратних метрів

шліфувальних виробів на основі.

2.900

працівників щодня працюють для задоволення наших клієнтів.

◀ Klingspor в цифрах



Новий завод, в якому розміщено виробництво алмазних інструментів (м. Великі Мости, Львівська обл.) гарантує найвищу якість та безпеку при використанні продуктів.

Новий. Кращий. Жовтий.

Повний контроль над всіма процесами: з таким гаслом компанія Klingspor стала одним з провідних виробників інструментів для різання та шліфування. Тепер компанія в повному обсязі використовує свій досвід в області розробок і виробництва, глобальну дистриб'юторську мережу, ефективне обслуговування та логістичну структуру для алмазних інструментів.



Klingspor
Професіоналізм в алмазах

Все під одним дахом

Розробка, виробництво, продаж, логістика, сервіс



Дослідження та розробка

Розроблено в Німеччині

Відділ досліджень та розробок в м. Хайгер (Німеччина) десятиліттями задає стандарти в розвитку технологій шліфування та різання. З висококваліфікованими співробітниками та найсучаснішою технікою, в лабораторіях та на тестових площадках закладається фундамент якості та безпеки алмазних інструментів Клінгспор.

- ◀ Командна робота: працівники відділів дослідження та розробки, збуту і розвитку бізнесу разом аналізують результати випробувань та планують склад нашого асортименту.



Мотивована команда інженерів і вчених забезпечує виготовлення алмазних інструментів виняткової продуктивності і якості.



У лабораторії, виключно для розробок алмазних інструментів, за допомогою сучасного обладнання наші висококваліфіковані вчені розробляють суміші для інструментів для широкого спектру застосувань.



Гарантована якість: для нового асортименту алмазних інструментів була створена тестова ділянка, де ретельно перевіряється ефективність, безпечність та екологічність. Всі нові розроблені продукти постійно покращуються, поки вони не відповідатимуть високим стандартам компанії Klingspor. Продукти серійного виробництва проходять регулярні перевірки якості відповідно до встановлених параметрів.



Klingspor
Професіоналізм в алмазах

Якість це Жовтий:

Klingspor використовує алмази та сировину лише акредитованих постачальників, щоб забезпечити стабільну якість продукції.



Виробництво

Виготовлено в Європі

Ультрасучасні машини і висококваліфікований персонал характеризують нове виробництво Klingspor. Висока якість алмазного інструменту гарантується шляхом детального контролю кожного кроку виробництва: від закупівлі сировини та виробництва до доставки клієнту.

◀ Кваліфікований персонал і високі виробничі стандарти в Західній Україні у Львові гарантують найвищу якість.



Всі порошки переробляються в гранули з використанням новітніх технологій та обладнання. Ці виробничі процеси здійснюються в спеціальних кліматизованих приміщеннях.

З гранул, у надзвичайно точній машині холодного пресування, з дуже жорсткими допусками формуються сегменти.

Після цього всі сегменти приєднуються до несучої частини диска за допомогою високоточного процесу лазерного зварювання. Застосування ультрасучасних технологій є передумовою безпеки при застосуванні наших інструментів.



У виробництві якість постійно контролюється незалежними, висококваліфікованими працівниками відділу контролю якості. Крім розмірів, ваги, твердості та щільності сегментів, суворому контролю з боку якості теж піддаються готові алмазні інструменти.




Klingspor Професіоналізм в алмазах

Сертифікована система екологічного менеджменту

Klingspor приділяє велику увагу на виробництві дотриманню всіх європейських екологічних стандартів. Досконалі технології фільтрування сторонніх часток і суспенсій забезпечують чистоту повітря 99%. Усі матеріали переробляються або утилізуються екологічно безпечним способом.

✓ DIN EN ISO 14001

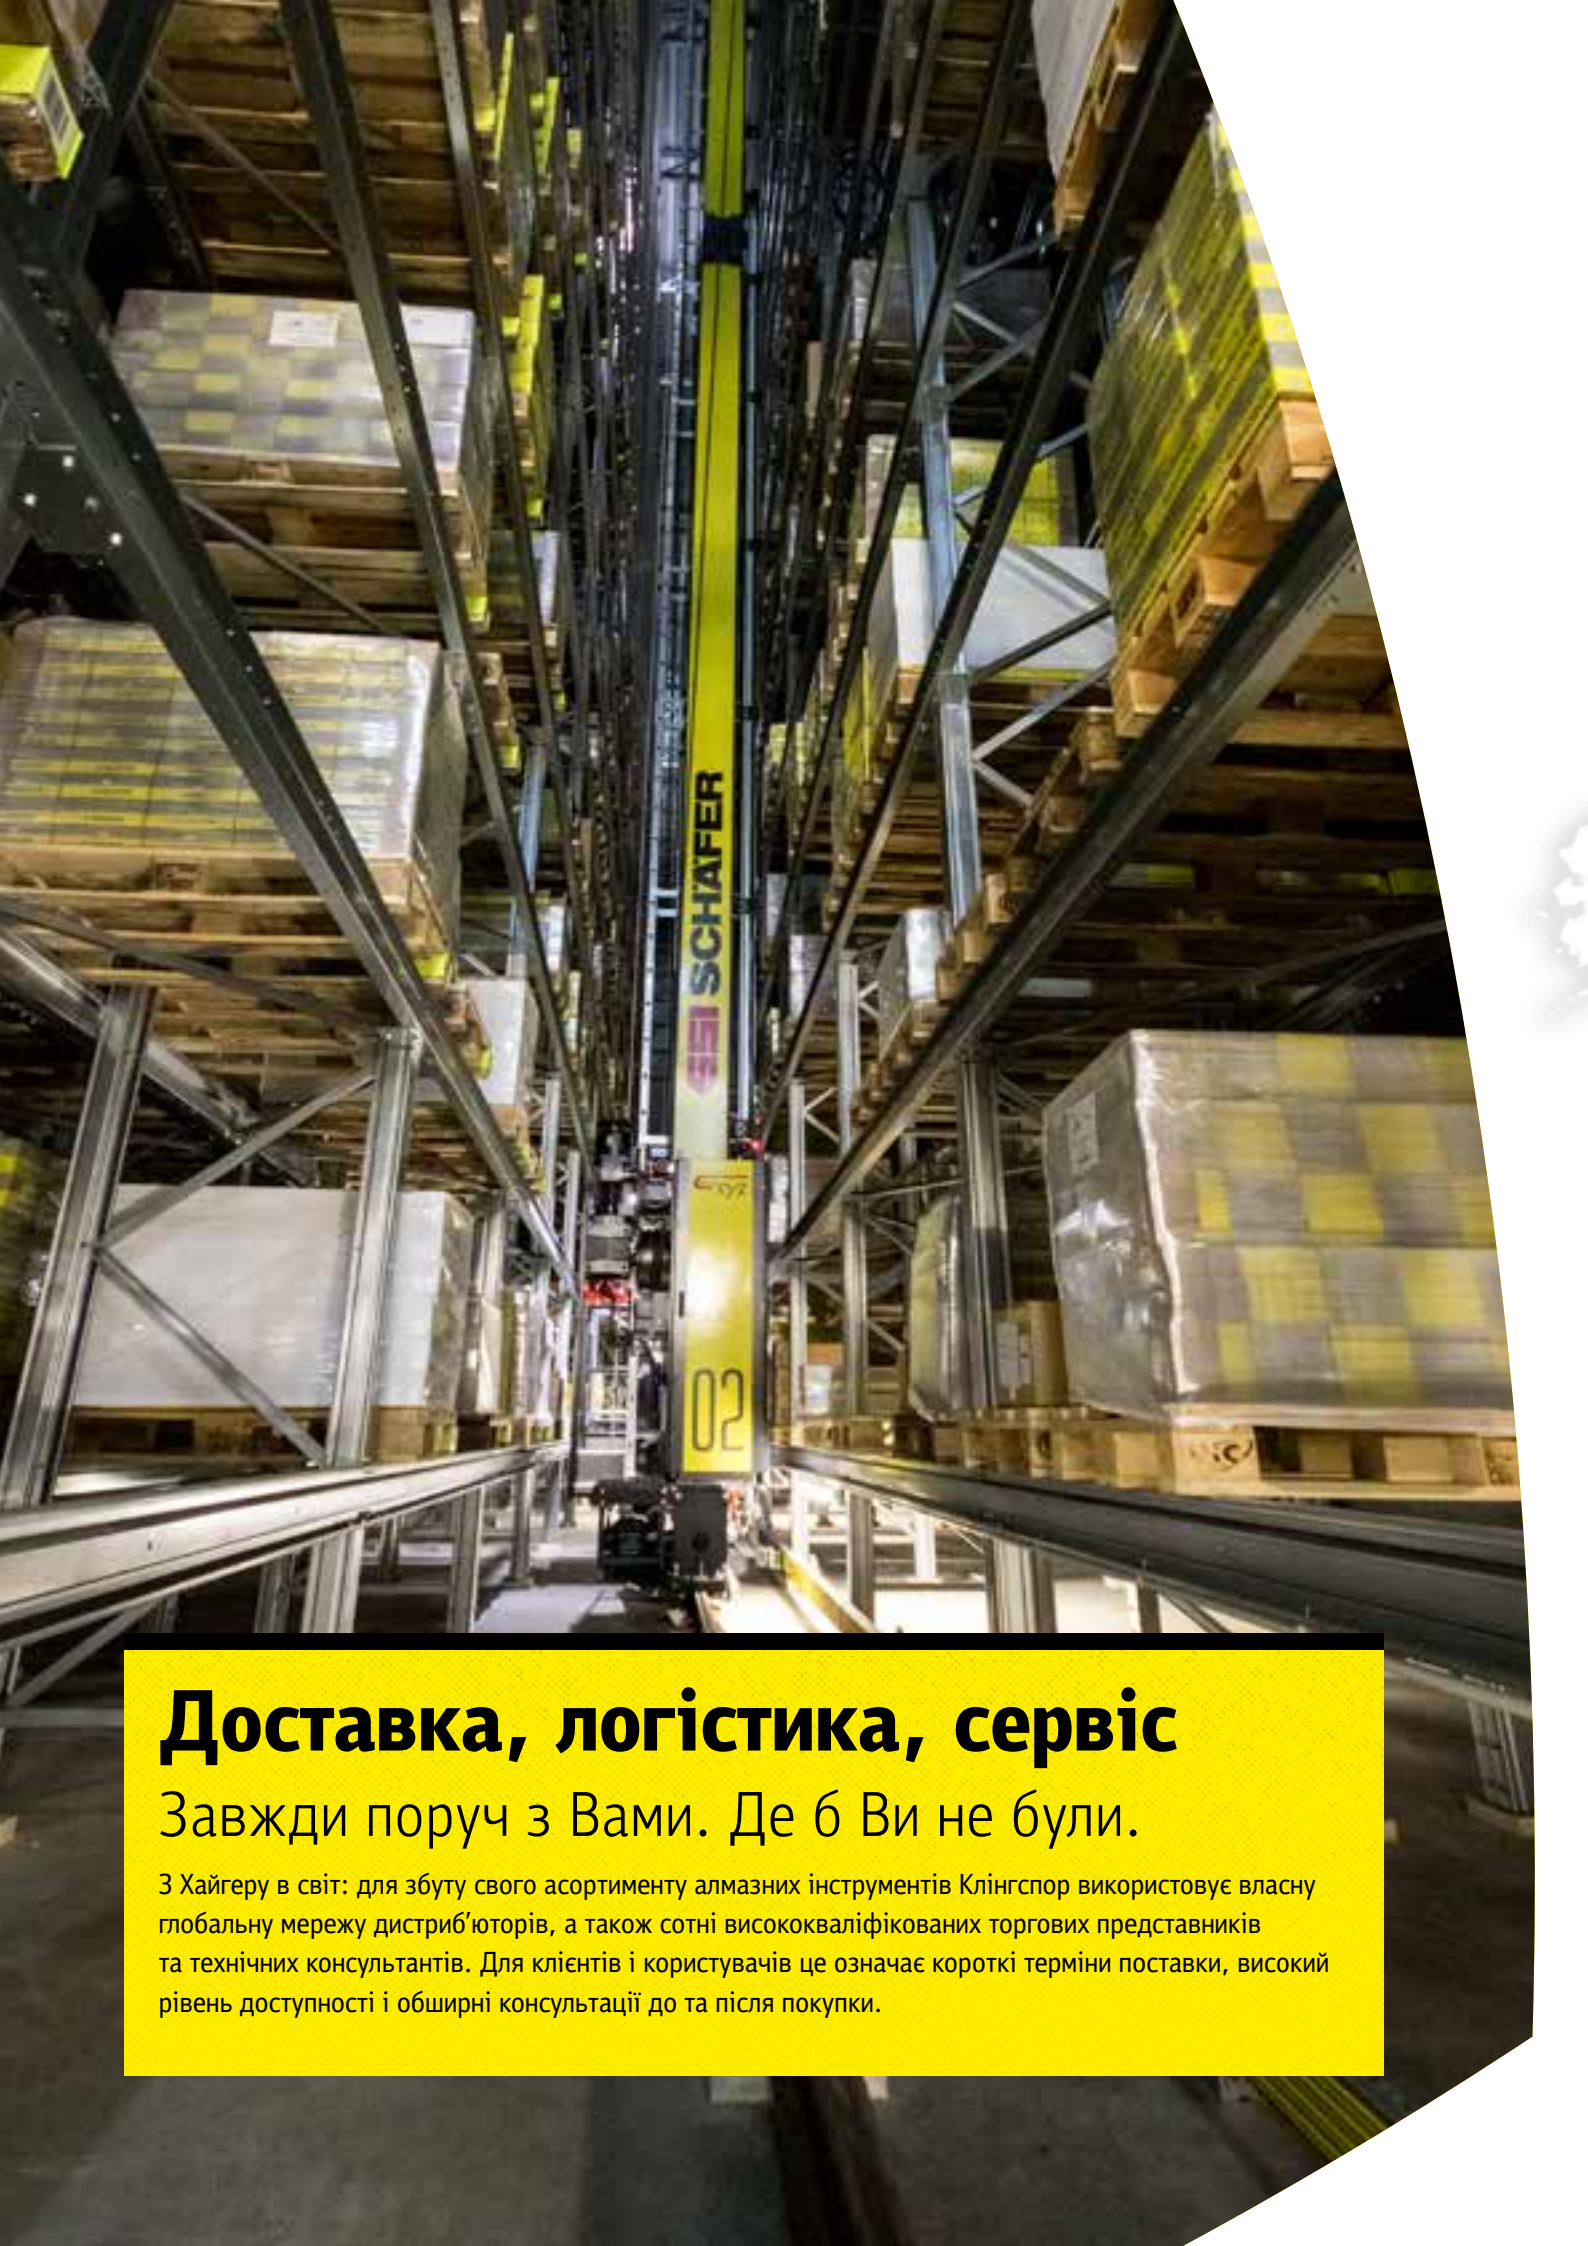

Доставка, логістика, сервіс

Завжди поруч з Вами. Де б Ви не були.

З Хайгеру в світ: для збуту свого асортименту алмазних інструментів Клінгспор використовує власну глобальну мережу дистриб'юторів, а також сотні висококваліфікованих торгових представників та технічних консультантів. Для клієнтів і користувачів це означає короткі терміни поставки, високий рівень доступності і обширні консультації до та після покупки.



Klingspor Професіоналізм в алмазах



Спеціально підготовлені технічні консультанти та менеджери з продажу по всьому світу пропонують професійні консультації: у замовника, по телефону, електронною поштою та під час тренінгів на тему новинок та правильного використання алмазних інструментів.

Північна і Південна

Америка

Стоні Крік, Канада
Гікорі (Північна Кароліна), США
Тіхуана, Мексика
Ліма, Перу
Курітіба, Бразилія
Сантьяго, Чилі
Буенос-Айрес, Аргентина

Африка

Йоганнесбург, ПАР

Європа

Москва, Росія
Кольдінг, Данія
Уорксол, Великобританія
Сіттард, Нідерланди
Льовен, Бельгія
Хайгер, Німеччина
Львів, Україна
Бельсько-Бяла, Польща
Брно, Чехія
Ле Пере-ан-Івелін, Франція

Відень, Австрія
Базель, Швейцарія
Будапешт,
Угорщина
Брешія, Італія
Белград, Сербія
Бухарест, Румунія
Софія, Болгарія
Мадрид, Іспанія

Азія

Ціндао, Китайська Народна Республіка
Шанхай, Китайська Народна Республіка
Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати
Пуна, Індія
Бангкок, Таїланд
Сайгон, В'єтнам
Сінгапур, Республіка Сінгапур

Австралія

Сідней, Австралія

◀ Логістичний центр в Хайгері оптимізує потік товарів і забезпечує цим особливо швидке та надійне відправлення.




Переваги продукту

Максимальна продуктивність, широкий спектр застосування.

Зі своїм широким асортиментом алмазних інструментів Klingspor забезпечує користувачам швидкість, точність і витривалість при роботі. Використання високоякісних і ретельно перевірених матеріалів гарантує широкий діапазон застосування різних ліній продуктів та відповідність найвищим стандартам безпеки.




Klingspor
Професіоналізм в алмазах

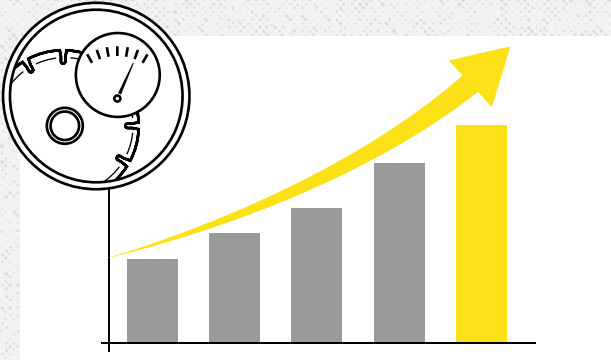

1.

Безперервне поліпшення продуктивності

Дослідження, розробка і постійні тестування привели до стійкого збільшення продуктивності алмазних інструментів Klingspor на 45%.

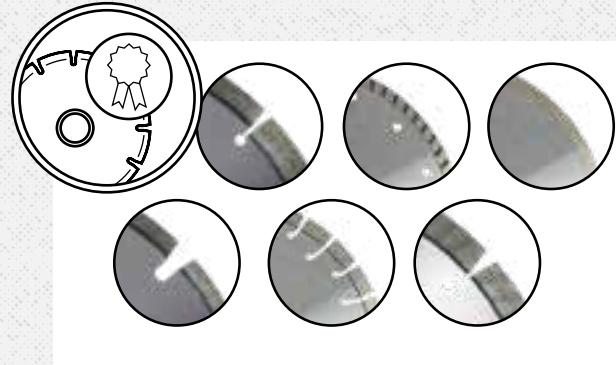

2.

Найдійна сегментація


Завдяки власному виробництву корпусу дисків та алмазні сегменти можуть бути ідеально підібрані один до одного. Таким чином, завжди гарантується максимальна потужність для кожного застосування.



3.

Широкий діапазон застосування



Алмазні інструменти Klingspor для будіндустрії та дорожнього будівництва, покрівельних робіт та каменеобробки, підходять для обробки всіх мінеральних матеріалів і можуть використовуватися на ручних машинках, циркулярних станках, електричних машинах для нарізки швів і машинках для нарізки швів потужністю до 22 кВт.



4.

Три лінії продуктів

Klingspor пропонує три, одна з одною узгоджені, лінії продуктів. Для кожного користувача та застосування можна знайти відповідний алмазний інструмент.

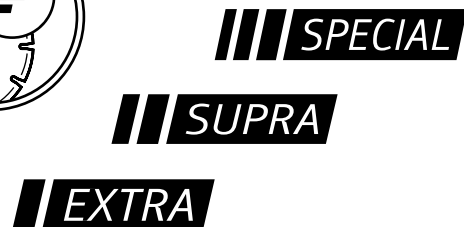

5.

Найвищі стандарти безпеки

Як і всі інші продукти, виготовлені компанією Klingspor, наші нові алмазні інструменти дотримуються суворих правил oSa та відповідають європейському стандарту безпеки EN 13236.

oSa[®] – досконалість щодо забезпе- чення безпеки абразивних матеріалів

Klingspor є членом-засновником oSa[®]. Організація з безпеки абразивів є добровільним об'єднанням виробників абразивних матеріалів. Всі члени зобов'язуються дотримуватись всіх європейських стандартів безпеки, застосовних до абразивних інструментів та розповсюджувати і застосовувати суворі правила виробництва і тестування. oSa[®] підтверджує це зобов'язання за допомогою видачі свого знаку якості, який є захищеним у всьому світі. Це означає підвищену безпеку у використанні та для дистриб'ютора зниження ризику відповідальності.



7 критеріїв безпеки oSa[®]

Добровільне зобов'язання виробника

- ▶ Добровільне зобов'язання виробника
- ▶ Професійні тестування та проведення експертизи на заводі виробника
- ▶ Сертифікована система управління якістю, включаючи документовані процеси
- ▶ Незалежне тестування продукції
- ▶ Незалежна перевірка безпеки, яку проводять зовнішні аудитори
- ▶ Регулярний моніторинг та контроль виробництва
- ▶ Безпеку продукції можливо відстежити на кожному етапі виробництва



1.

Стандартна сегментація

- ▶ хороша швидкість подачі
- ▶ хороша продуктивність різання



2.

Turbo

- ▶ плавна робота
- ▶ чисті краї



3.

Суцільний край

- ▶ чисті краї
- ▶ точна робота



4.

Сегмент Turbo

- ▶ плавна робота
- ▶ чисті краї
- ▶ високошвидкісне різання
- ▶ довгий термін служби



5.

Короткі сегменти


- ▶ висока продуктивність різання
- ▶ чисті краї



6.

Широке розміщення сегментів

- ▶ висока швидкість подачі



7.

Вузьке розміщення сегментів


- ▶ чіткий розріз
- ▶ плавна робота завдяки близькому розташуванню сегментів



8.

Молотоподібні сегменти

- ▶ оптимальний захист полотна пили
- ▶ уникнення заднього шліфування
- ▶ попередження обриву сегмента



9.

Суцільний край зі спеціальною геометрією

- ▶ для особливо чистої ріжучої кромки
- ▶ м'яке та зручне різання




10.

Суцільний край з лазерними надрізами

- ▶ для тонких та чистих ріжучих кромки
- ▶ спеціально для керамічних та керамогранітних виробів

Різноманітність продуктів


Із великим асортиментом алмазних інструментів Klingspor пропонує відповідний інструмент для кожного найбільш використовуваного типу машини та для будь-якого застосування.



Кутова шліфувальна машина

Алмазні інструменти для:


- ▶ бетон
- ▶ залізобетон
- ▶ черепиця
- ▶ стяжка
- ▶ керамограніт
- ▶ керамічна плитка
- ▶ газобетон
- ▶ граніт
- ▶ кахель
- ▶ пісковик вапняковий
- ▶ клінкер
- ▶ натуральний камінь
- ▶ глазурована плитка
- ▶ порфір
- ▶ кварцит
- ▶ штукатурка



Штроборіз

Алмазні інструменти для:


- ▶ бетон
- ▶ пісковик вапняковий



Дриль

Алмазні інструменти для:


- ▶ бетон
- ▶ керамограніт
- ▶ керамічна плитка
- ▶ пісковик вапняковий
- ▶ цегляна кладка
- ▶ цегла



Перфоратор

Алмазні інструменти для:


- ▶ бетон
- ▶ пісковик вапняковий
- ▶ цегляна кладка
- ▶ цегла



Плиткорізний станок

Алмазні інструменти для:


- ▶ бетон
- ▶ залізобетон
- ▶ стяжка
- ▶ керамограніт
- ▶ вогнетривка цегла
- ▶ граніт
- ▶ кахель
- ▶ пісковик вапняковий
- ▶ клінкер
- ▶ глазурована плитка
- ▶ шамот



Бензоріз

Алмазні інструменти для:


- ▶ бетон
- ▶ залізобетон
- ▶ пісковик вапняковий



Машина для нарізки швів

Алмазні інструменти для:

- ▶ асфальт
- ▶ бетон
- ▶ залізобетон
- ▶ свіжий бетон
- ▶ стяжка



Машина алмазного свердління

Алмазні інструменти для:

- ▶ бетон
- ▶ залізобетон

Три лінії продуктів

Для будь-якої потреби відповідний інструмент: алмазні інструменти Klingspor доступні у трьох серіях продуктів з кольоровим маркуванням для швидкого огляду основних напрямів застосування.



SPECIAL

Серія 900 – високопродуктивні вироби з відмінними ріжучою здатністю та терміном служби. Для користувачів, які у важких умовах мають найвищі вимоги до продуктивності та надійності своїх інструментів.



SUPRA

Серія 600 – професійні інструменти з відмінним співвідношенням ціна / продуктивність. Для користувачів, яким потрібні надійні та високопродуктивні алмазні інструменти для повсякденного використання.



EXTRA

Серія 300 – фірмова якість за привабливою ціною. Для користувачів з професійними вимогами до своїх інструментів, проте не використовують їх постійно.

Маркування

Короткий огляд ключової інформації: сфера застосування, тип продуктової лінії, вказівки з безпеки та інструкції по застосуванню. Маркування алмазних інструментів включає всю основну інформацію та допомагає швидко обрати правильний інструмент.

1.

Артикульний номер Klingspor

2.

Тип лінії продукту

Позначення типу складається з інформації про групу продуктів, лінійки та призначення

3.

Сфера застосування

Система маркування кольором позначає сферу застосування інструменту (див нижче ст. 17)

4.

Піктограми безпеки

Піктограми надають важливу інформацію про безпечне використання алмазних інструментів, і яких слід обов'язково дотримуватися!

5.

Максимальна робоча швидкість

Завжди відображається на кольоровій смужі в метрах за секунду

6.

Логотип Klingspor

7.

Інформація про виробника

Тут знаходиться інформація про компанію та країну виробника

8.

Стандарт безпеки

Алмазні інструменти від Klingspor підлягають суворим вимогам безпеки oSa та EN 13236

9.

Розміри в мм і дюймах

Кожен алмазний відрізний круг містить інформацію щодо розмірів в обох одиницях виміру

10.


Максимально допустиме число обертів

Відображається на кольоровій смужі в оборотах за хвилину

11.

Напрямок обертання

Напрямок обертання відображається за допомогою стрілки на алмазному відрізному крузі

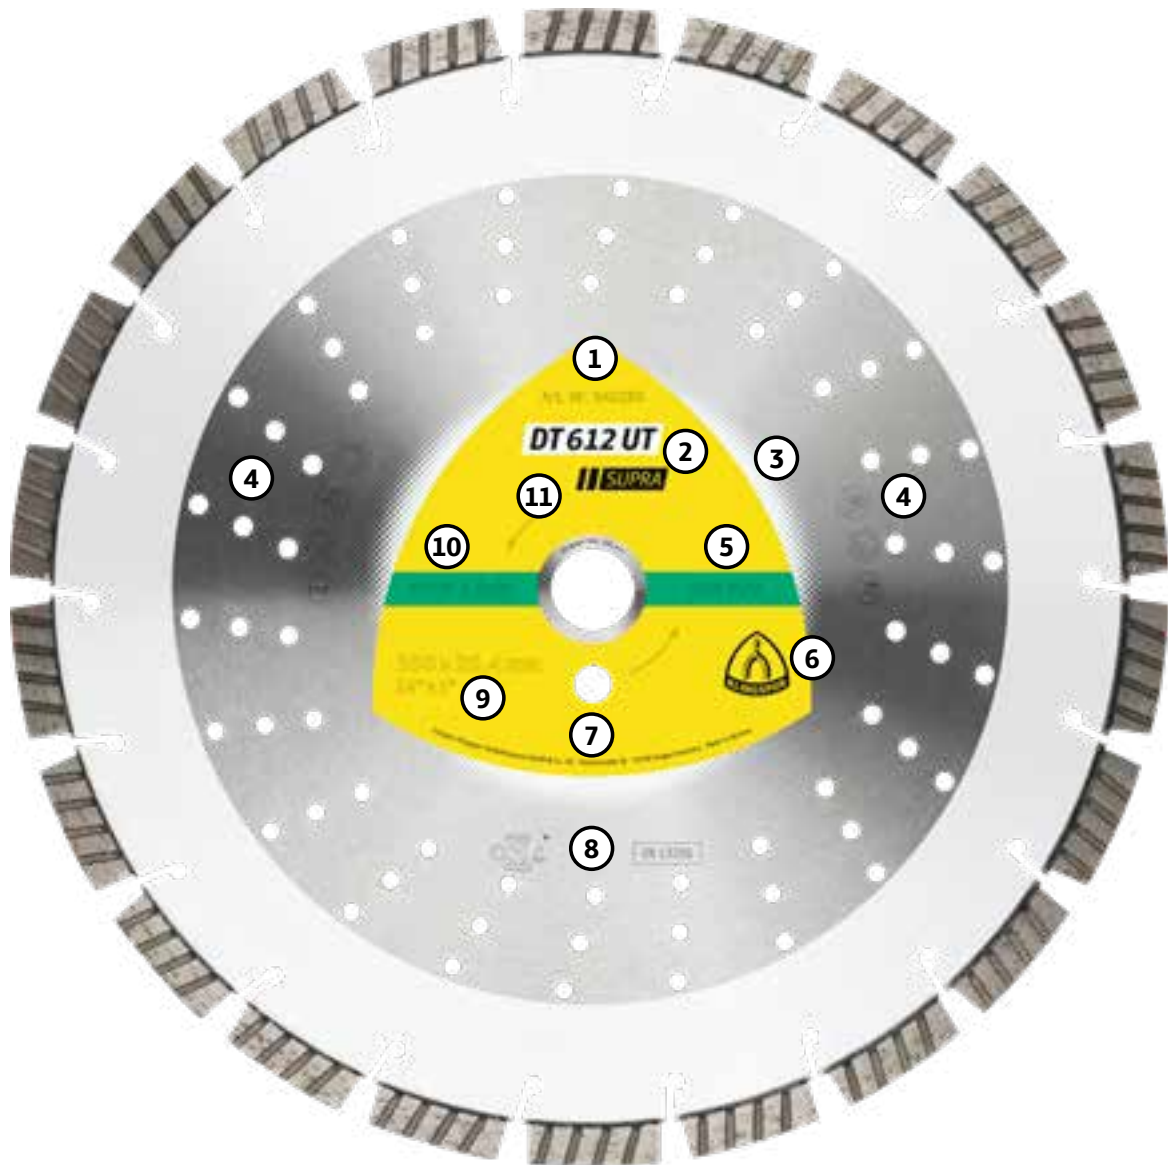

Система кольорового маркування алмазних інструментів Klingspor®



Асфальт
Чорний



Плитка керамічна
Зелений



Природний камінь / Вогнетривка цегла
Синій



Бетон, бетон армований
Червоний



Універсальний
Білий

Швидкість обертання

Алмазні інструменти Klingspor є високопродуктивними виробами і були розроблені для досягнення високої продуктивності при своїй максимальній окружній швидкості. Максимальні допустимі значення числа обертів і максимальна робоча швидкість є на кожному алмазному інструменті. Нижченаведена таблиця містить допустимі максимальні швидкості залежно від діаметру та максимально допустимої швидкості роботи алмазного інструменту.



Klingspor
Алмазна компетентність

Максимальна робоча швидкість [м/с]













| | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 100 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 200 | 2.865 | 3.342 | 3.820 | 4.297 | 4.775 | 5.252 | 5.730 | 6.685 | 7.640 | |
| 230 | 2.491 | 2.906 | 3.322 | 3.737 | 4.152 | 4.567 | 4.982 | 5.813 | 6.643 | |
| 250 | 2.292 | 2.674 | 3.056 | 3.438 | 3.820 | 4.202 | 4.584 | 5.348 | 6.112 | |
| 300 | 1.910 | 2.228 | 2.547 | 2.865 | 3.183 | 3.502 | 3.820 | 4.456 | 5.093 | 6.360 |
| 350 | 1.637 | 1.910 | 2.183 | 2.456 | 2.728 | 3.001 | 3.274 | 3.820 | 4.366 | 5.450 |
| 400 | 1.432 | 1.671 | 1.910 | 2.149 | 2.387 | 2.626 | 2.865 | 3.342 | 3.820 | 4.770 |
| 450 | 1.273 | 1.485 | 1.698 | 1.910 | 2.122 | 2.334 | 2.547 | 2.971 | 3.395 | 4.240 |
| 500 | 1.146 | 1.337 | 1.528 | 1.719 | 1.910 | 2.101 | 2.292 | 2.674 | 3.056 | 3.810 |
| 550 | 1.042 | 1.215 | 1.389 | 1.563 | 1.736 | 1.910 | 2.084 | 2.431 | 2.778 | |
| 600 | 955 | 1.114 | 1.273 | 1.432 | 1.592 | 1.751 | 1.910 | 2.228 | 2.547 | |

Ø [мм]

Зміст














| Продукт | Обладнання | Застосування - Матеріал | SPECIAL | SUPRA | EXTRA | Сторінка |
|---|--|---|----------------|--------------|--------------|----------|
| Алмазні відрізані круги Ø 100 - 230 мм | Кутова шліфувальна машина | Універсальний | DT 900 U | DT 600 U | DT 300 U | 27-31 |
| | | | DT 900 UD | DT 612 UT | DT 350 U | |
| | | | DT 900 UT | | DT 300 UT | |
| | | | | DT 310 UT | | |
| | | Бетон | DT 900 B | | | 32 |
| | | Клінкер | DT 900 K | | | 32 |
| | | Вапняно-піщаний камінь, стяжка та абразивні матеріали | | DT 600 AS | | 33 |
| | | Граніт | DT 900 G | DT 600 G | | 33-34 |
| | | DT 600 GU | | | | |
| Плитка | DT 900 FL | DT 600 F | DT 300 F | 35-37 | | |
| | DT 900 FT | | | | | |
| | DT 900 FP | | | | | |
| | Шви, наповнені розчином | | DN 600 U | | 37 | |
| Тарілчастий шліфувальний круг | Кутова шліфувальна машина | Бетон | | DS 600 B | DS 300 B | 38-39 |
| | | | | DS 600 S | | |
| | | Вапняно-піщаний камінь, стяжка та абразивні матеріали | | DS 600 A | | 39 |
| | | Граніт | | DS 600 GC | | 40-41 |
| | | | | DS 600 GM | | |
| Адаптер M14 | | | DZ 114 | 41 | | |
| Алмазні відрізані круги Ø 250 - 500 мм | Бензоріз, Плиткорізний станок, Машина для нарізки швів | Універсальний | DT 900 U | DT 600 U | DT 300 U | 42-46 |
| | | | DT 900 US | DT 612 UT | DT 310 UT | |
| | | | | DT 350 U | | |
| | | Плитка | DT 900 FL | DT 600 F | DT 300 F | 46-47 |
| | | Клінкер | DT 900 K | | | 48 |
| | | Вогнетривкі матеріали | DT 900 R | | | 48 |
| | | Асфальт | DT 902 A | DT 602 A | DT 350 A | 49-51 |
| | | | DT 910 A | DT 612 A | | |
| | | Асфальт / бетон | | DT612 AB | DT 350 AB | 52 |
| | | Свіжий бетон | DT 910 BF | | | 53 |
| | DT 900 B | DT 602 B | | | | |
| Бетон | DT 902 B | | | 53-55 | | |
| | DT 910 B | | | | | |
| | Адапторні кільця | | | DZ 100 RR | 55 | |
| Сверла | Машина алмазного свердління | Бетон | DR 912 B | DK 612 B | | 58-60 |
| | | | | DK 654 B | | |
| | | Одинокі сегменти, кільцеві сегменти | DO 900 B | DE 600 B | | 61 |
| | Перфоратор | Бетон | | DD 600 U | | 62 |
| | | Хвостовик | | | ADS 200 | 62 |
| | Дриль | Плитка | | DB 600 F | | 63 |
| | Кутова шліфувальна машина | Плитка | | DK 600 F | | 64-65 |
| Опора для свердління | | | | ABH 80 | 65 | |














Огляд продукту
















| Використання | Матеріал | Властивості продуктів | Продукт | Стор. |
|--|---|---|---|-------|
|  <p>Різання різних будівельних матеріалів кутковою шліфувальною машиною</p> | <p>Бетон, бетон з оголеним заповнювачем, армований бетон, старий бетон, брукняк, природний камінь</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазний відрізний круг для професійного використання ▶ Покритий титаном алмаз для надзвичайно довготривалого часу роботи під навантаженням та найвищої агресивності ▶ Детензо-серцевина для ефективного зниження шуму ▶ Сегмент: зварений лазером, турбосегмент, 12 мм |  <p>DT 900 UD SPECIAL</p> | 29 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазний відрізний круг для професійного використання ▶ Покритий титаном алмаз для надзвичайно довготривалого часу роботи під навантаженням та найвищої агресивності ▶ Стальний стержень: Охолоджувальний отвір для кращого відведення тепла ▶ Сегмент: зварений лазером, турбосегмент, 12 мм |  <p>DT 900 U SPECIAL</p> | 29 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Універсальний алмазний відрізний круг для вимогливого використання в будівництві (наприклад, довгий час роботи під навантаженням з армованим бетоном та твердими матеріалами) ▶ Стальний стержень: Охолоджувальний отвір для кращого відведення тепла ▶ Сегмент: зварений лазером, турбосегмент, 12 мм |  <p>DT 612 UT SUPRA</p> | 28 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Універсальна модель якості з технологією коротких зубців для високої агресивності різання ▶ Надзвичайно широкий спектр використання (також для твердих матеріалів, таких як граніт) ▶ Сегмент: зварений лазером, з короткими зубцями, 9 мм |  <p>DT 600 U SUPRA</p> | 28 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Універсальний алмазний відрізний круг для різних будівельних матеріалів – добра альтернатива для спечених алмазних відрізних кругів ▶ Сегмент: зварений лазером, стандартний сегмент, 10 мм |  <p>DT 350 U EXTRA</p> | 27 |
|  <p>Різання різних будівельних матеріалів кутковою шліфувальною машиною</p> | <p>Різні будівельні матеріали</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Універсальний алмазний відрізний круг для різних будівельних матеріалів ▶ Сегмент: спечений, стандартний сегмент, 7 мм |  <p>DT 300 U EXTRA</p> | 27 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Професійний алмазний відрізний круг з рифленим стальним турбо-стержнем для оптимальної стабільності різання та дуже доброго відведення тепла ▶ Турбо-зубці для чистих обрізних країв ▶ Стальний стержень: Охолоджувальні отвори для кращого відведення тепла ▶ Сегмент: спечений, закритий турбосегмент, 10 мм |  <p>DT 900 UT SPECIAL</p> | 31 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Спеціальний алмазний відрізний круг для акумуляторних кутових шліфувальних машин ▶ Оптимізовані зв'язуючі матеріали для цього виду використання забезпечують високу швидкість різання до 30 % ▶ Турбо-зубці для чистих обрізних країв ▶ Стальний стержень: Охолоджувальні отвори для кращого відведення тепла ▶ Діаметр 115, 125 мм ▶ Сегмент: спечений, закритий турбосегмент, 7 мм |  <p>DT 500 AC SUPRA</p> | 31 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазний відрізний круг для всіх видів черепиці ▶ Значно збільшений час роботи під навантаженням в порівнянні з DT 300 UT ▶ Турбо-зубці для чистих обрізних країв ▶ Стальний стержень: Охолоджувальні отвори для кращого відведення тепла ▶ Сегмент: спечений, закритий турбосегмент, 10 мм |  <p>DT 310 UT EXTRA</p> | 30 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазний відрізний круг за привабливою ціною – підходить для всіх видів черепиці ▶ Турбо-зубці для чистих обрізних країв ▶ Стальний стержень: Охолоджувальні отвори для кращого відведення тепла ▶ Сегмент: спечений, закритий турбосегмент, 7 мм |  <p>DT 300 UT EXTRA</p> | 30 |


| Використання | Матеріал | Властивості продуктів | Продукт | Стор. |
|---|---|---|--|-------|
|  <p>Шліфування бетону та різних будівельних матеріалів кутовою шліфувальною машиною</p> | <p>Бетон, природний камінь, цегла, кам'яні стіни</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазний тарілчастий шліфувальний диск зі спеціальною геометрією, підходить також для шліфування таких матеріалів як шамот та природний камінь ▶ Особлива конструкція дозволяє оптимізоване відведення пилу ▶ Сегмент: паяний, стандартний сегмент |  <p>DS 600 S SUPRA</p> | 39 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазний тарілчастий шліфувальний диск для бетону та різних будівельних матеріалів ▶ Висока агресивність при зменшеній затраті сил та довгому часі роботи під навантаженням ▶ Просте відведення пилу завдяки отворах в тарілчастому крузі ▶ Сегмент: паяний, стандартний сегмент |  <p>DS 600 B SUPRA</p> | 38 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазний тарілчастий шліфувальний диск для бетону та різних будівельних матеріалів ▶ Дуже добре співвідношення ціни та продуктивності ▶ Просте відведення пилу завдяки отворах в тарілчастому крузі ▶ Сегмент: паяний, стандартний сегмент |  <p>DS 300 B EXTRA</p> | 38 |
| | | <p>Безшовна підлога та абразивні матеріали (асфальт та свіжий бетон)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазний тарілчастий шліфувальний диск для дуже абразивних матеріалів, таких як безшовна підлога, асфальт та свіжий бетон ▶ Просте відведення пилу завдяки отворах в тарілчастому крузі ▶ Сегмент: паяний, стандартний сегмент |  <p>DS 600 A SUPRA</p> | 39 |
|  <p>Різання вимогливих матеріалів, таких як армований бетон, граніт, клінкер та абразивні матеріали</p> | Бетон | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазний відрізний круг для високих вимог ▶ Покритий титаном алмаз для бездоганного різання з дуже довгим часом роботи під навантаженням ▶ Стальний стержень: Охолоджувальний отвір для кращого відведення тепла ▶ Сегмент: зварений лазером, стандартний сегмент, 12 мм |  <p>DT 900 B SPECIAL</p> | 32 |
| | Клінкер | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазний відрізний круг з високою ріжучою здатністю ▶ Особливо підходить для клінкеру всіх ступенів твердості (також сильно обпалений клінкер та вапняно-піщаний камінь з високою щільністю) ▶ Стальний стержень: Охолоджувальний отвір для кращого відведення тепла ▶ Сегмент: зварений лазером, стандартний сегмент, 12 мм |  <p>DT 900 K SPECIAL</p> | 32 |
| | Пісковик, вапняно-піщаний камінь та всі абразивні матеріали | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазний відрізний круг з дуже твердими сегментами для довгого часу роботи під навантаженням з абразивними матеріалами ▶ Стальний стержень: Охолоджувальний отвір для кращого відведення тепла ▶ Сегмент: зварений лазером, стандартний сегмент, 12 мм |  <p>DT 600 AS SUPRA</p> | 33 |
| | Граніт, природний камінь, террасо | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Професійний алмазний відрізний круг з надзвичайно щільним зубчатим вінцем для дуже чистих обрізних країв ▶ Конічні сегменти для особливо точного різання також найтвердіших матеріалів ▶ Детензо-серцевина для ефективного зниження шуму ▶ Сегмент: конічний, зварений лазером, з щільним зубчатим вінцем, 12 мм |  <p>DT 900 G SPECIAL</p> | 34 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазний відрізний круг для всіх видів граніту та террасо ▶ Висока швидкість різання та довгий час роботи під навантаженням ▶ Сегмент: зварений лазером, стандартний сегмент, 10 мм |  <p>DT 600 GU SUPRA</p> | 34 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазний відрізний круг з короткими зубцями для дуже високої агресивності, добре співвідношення ціни та продуктивності ▶ Сегмент: зварений лазером, з короткими зубцями, 9 мм |  <p>DT 600 G SUPRA</p> | 33 |
|  <p>Інструменти для відновлення швів за допомогою кутової шліфувальної машини</p> | Залишки цементного розчину з обпаленої цегли та природного каменю | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Фугувальна фреза для видалення старих залишків цементного розчину, природного каменю та викладених клінкером фасадів ▶ Сегмент, зварений лазером, стандартний сегмент, з додатковим молотковим сегментом для оптимального захисту полотна пили, ширина сегментів: 4,5/6/8/10 мм |  <p>DN 600 U SUPRA</p> | 37 |

| Використання | Матеріал | Властивості продуктів | Продукт | Стор. |
|---|---|--|---|-------|
|  <p>Для шліфування граніту та природного каменю за допомогою кутової шліфувальної машини</p> | Граніт | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазний тарілчастий шліфувальний диск з турбо-зубцями ▶ Висока якість шліфування твердого граніту ▶ Сегмент: Турбо ▶ Виконання: Грубе |  <p>DS 600 GC SUPRA</p> | 40 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазний тарілчастий шліфувальний диск з турбо-зубцями ▶ Висока якість шліфування твердого граніту ▶ Сегмент: Турбо ▶ Виконання: Середнє |  <p>DS 600 GM SUPRA</p> | 40 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазний тарілчастий шліфувальний диск з турбо-зубцями ▶ Висока якість шліфування твердого граніту ▶ Сегмент: Турбо ▶ Виконання: Тонка |  <p>DS 600 GF SUPRA</p> | 41 |
|  <p>Алмазні інструменти для різання асфальту з нарізувачами швів до 22 кВт</p> | Асфальт | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Професійний круг преміальної якості для асфальту, а також свіжого бетону та безшовної підлоги ▶ Сегмент: зварений лазером, 12 мм, з рідким зубчатим вінцем ▶ Скошені сегменти для уникнення заднього шліфування та оптимального захисту основи |  <p>DT 902 A SPECIAL</p> | 51 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Професійний круг преміальної якості з щільним зубчатим вінцем для асфальту, а також свіжого бетону та безшовної підлоги ▶ Сегмент: зварений лазером, 12 мм, з щільним зубчатим вінцем ▶ Скошені сегменти для уникнення заднього шліфування та оптимального захисту основи |  <p>DT 910 A SPECIAL</p> | 51 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Якісний алмазний відрізний круг для асфальту, висока швидкість різання та добра витривалість ▶ Сегмент: зварений лазером, 10 мм, з рідким зубчатим вінцем ▶ Скошені сегменти для уникнення заднього шліфування та оптимального захисту основи |  <p>DT 612 A SUPRA</p> | 50 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Якісний алмазний відрізний круг для асфальту з доброю ріжучою здатністю ▶ Сегмент: зварений лазером, 10 мм, з рідким зубчатим вінцем ▶ Скошені сегменти для уникнення заднього шліфування та оптимального захисту основи |  <p>DT 602 A SUPRA</p> | 50 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Асфальтовий алмазний відрізний круг з винятковим співвідношенням ціни та продуктивності ▶ Сегмент: зварений лазером, 10мм стандартний сегмент ▶ Скошені сегменти для уникнення заднього шліфування та оптимального захисту основи |  <p>DT 350 A EXTRA</p> | 49 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Спеціальний диск для асфальту та бетону, спеціально розроблений для використання на обох матеріалах, покритий титаном алмаз для високої агресивності та добрих показників роботи під навантаженням ▶ Сегмент: зварений лазером, 10 мм, з рідким зубчатим вінцем ▶ Скошені сегменти для уникнення заднього шліфування та оптимального захисту основи |  <p>DT 612 AB SUPRA</p> | 52 | |
| | Асфальт та бетон | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Спеціально розроблений спеціальний диск для асфальту і бетону з відмінним співвідношенням ціни та продуктивності ▶ Сегменти: зварені лазером 12мм, три типи зубчатих вінців: турбосегмент-стандартний сегмент-скошений захисний сегмент ▶ Скошені захисні сегменти запобігають задньому шліфуванню сегмента і, таким чином, захищають основу |  <p>DT 350 AB EXTRA</p> | 52 |

| Використання | Матеріал | Властивості продуктів | Продукт | Стор. |
|---|--|---|---|---|
|  <p>Різання асфальту з усіма Бензинові кутові шліфувальні машини</p> | Асфальт | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Якісний алмазний відрізний круг для асфальту ▶ Висока якість різання та довгий строк служби ▶ Сегмент: зварений лазером, 10 мм, з рідким зубчатим вінцем ▶ Скошені сегменти для уникнення заднього шліфування та оптимального захисту основи |  <p>DT 612 A SUPRA</p> | 50 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Якісний алмазний відрізний круг для асфальту з доброю ріжучою здатністю ▶ Сегмент: зварений лазером, 10 мм, з рідким зубчатим вінцем ▶ Скошені сегменти для уникнення заднього шліфування та оптимального захисту основи |  <p>DT 602 A SUPRA</p> | 50 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Асфальтовий алмазний відрізний круг з винятковим співвідношенням ціни та продуктивності ▶ Сегмент: зварений лазером, 10мм стандартний сегмент ▶ Скошені сегменти для уникнення заднього шліфування та оптимального захисту основи |  <p>DT 350 A EXTRA</p> | 49 |
| | Асфальт та бетон | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Спеціальний диск для асфальту та бетону, спеціально розроблений для використання на обох матеріалах ▶ Покритий титаном алмаз для високої агресивності та добрих показників роботи під навантаженням ▶ Сегмент: зварений лазером, 10 мм, з рідким зубчатим вінцем ▶ Скошені сегменти для уникнення заднього шліфування та оптимального захисту основи |  <p>DT 612 AB SUPRA</p> | 52 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Спеціально розроблений спеціальний диск для асфальту і бетону з відмінним співвідношенням ціни та продуктивності ▶ Сегменти: зварені лазером 12мм, три типи зубчатих вінців: турбосегмент-стандартний сегмент-скошений захисний сегмент ▶ Скошені захисні сегменти запобігають задньому шліфуванню сегмента і, таким чином, захищають основу |  <p>DT 350 AB EXTRA</p> | 52 |
| |  <p>Різання бетону та різних будівельних матеріалів нарізувачами швів до 22 кВт</p> | Свіжий бетон | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Спеціальні типи для свіжого бетону ▶ Добра витривалість для високоякісних алмазів високої концентрації ▶ Сегмент: зварений лазером, 12 мм, з щільним зубчатим вінцем ▶ Сегменти з краплевидним розрізом для захисту основи |  <p>DT 910 BF SPECIAL</p> |
| Бетон | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазний відрізний круг преміальної якості для старого бетону, підходить для старого бетону, а також для сильно армованого бетону ▶ Дуже довгий час роботи під навантаженням ▶ Сегмент: зварений лазером, 11 мм, з щільним зубчатим вінцем |  <p>DT 910 B SPECIAL</p> | 55 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазний відрізний круг преміальної якості для старого бетону, підходить для старого бетону, а також для сильно армованого бетону ▶ Дуже висока швидкість різання ▶ Сегмент: зварений лазером, 11 мм, з рідким зубчатим вінцем |  <p>DT 902 B SPECIAL</p> | 54 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазний відрізний круг з рідким зубчатим вінцем для старого бетону та армованого бетону ▶ Добре різання з можливістю використання на електричному нарізувачі швів ▶ Сегмент: зварений лазером, 9 мм, з рідким зубчатим вінцем |  <p>DT 602 B SUPRA</p> | 53 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Універсальний алмазний відрізний круг для складних завдань в будівництві (наприклад, довгий час роботи під навантаженням з армованим бетоном та твердими матеріалами) ▶ Сталеий стержень з охолоджувальними отворами для кращого відведення тепла ▶ Сегмент: зварений лазером, турбосегмент, 12 мм |  <p>DT 612 UT SUPRA</p> | 44 |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Універсальний алмазний відрізний круг з винятковим співвідношенням ціни та продуктивності ▶ Краще ріжуча здатність та довгий час роботи під навантаженням DT 300 U ▶ Сегмент: зварений лазером, 10 мм | |  <p>DT 350 U EXTRA</p> | 43 | |

| Використання | Матеріал | Властивості продуктів | Продукт | Стор. |
|--|--|---|---|-------|
|  <p>Різання бетону та різних будівельних матеріалів з бензиною кутовою шліфувальною машиною</p> | Бетон та різні будівельні матеріали | <ul style="list-style-type: none"> Високопродуктивний алмазний відрізний круг з високою швидкістю різання завдяки спеціальним турбо-сегментам Додатково збільшений час роботи під навантаженням Алмази з титановим покриттям Сегмент: зварений лазером, турбо, 12 мм |  <p>12 мм DT 900 B SPECIAL</p> | 54 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Універсальний алмазний відрізний круг для складних завдань в будівництві (наприклад, довгий час роботи під навантаженням з армованим бетоном та твердими матеріалами) Сталевий стержень з охолоджувальними отворами для кращого відведення тепла Сегмент: зварений лазером, турбосегмент, 12 мм |  <p>НОВИЙ 12 мм DT 612 UT SUPRA</p> | 44 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Універсальна модель якості з технологією коротких зубців для високої агресивності різання Надзвичайно широкий спектр використання (також для твердих матеріалів, таких як граніт) Сегмент: зварений лазером, короткі зубці, 10 мм |  <p>DT 600 U SUPRA</p> | 43 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Універсальний алмазний відрізний круг для чистих обрізних країв Сегмент: спечений із закритим турбосегментом, 10 мм |  <p>DT 310 UT EXTRA</p> | 42 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Універсальний алмазний відрізний круг з винятковим співвідношенням ціни та продуктивності Краще ріжуча здатність та довгий час роботи під навантаженням DT 300 U Сегмент: зварений лазером, 10 мм |  <p>DT 350 U EXTRA</p> | 43 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Універсальний алмазний відрізний круг за привабливою ціною Сегмент: спечений сегмент, 7 мм |  <p>DT 300 U EXTRA</p> | 42 |
|  <p>Різання бетону та різних будівельних матеріалів на циркулярних станках</p> | Бетон та різні будівельні матеріали | <ul style="list-style-type: none"> Зниження шуму завдяки сендвічній технології Високоєфективний інструмент з універсальним застосуванням Надзвичайно висока швидкість різання Розроблений для професійного використання Також підходить для граніту Сегмент: зварений лазером, 10 мм, з щільним та рідким зубчатим вінцем |  <p>НОВИЙ DT 900 US SPECIAL</p> | 46 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Високоєфективний інструмент з універсальним застосуванням Надзвичайно висока швидкість різання Розроблений для професійного використання Також підходить для граніту Сегмент: зварений лазером, 10 мм, з щільним та рідким зубчатим вінцем |  <p>DT 900 U SPECIAL</p> | 45 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Універсальний алмазний відрізний круг для складних завдань в будівництві (наприклад, довгий час роботи під навантаженням з армованим бетоном та твердими матеріалами) Сталевий стержень з охолоджувальними отворами для кращого відведення тепла Сегмент: зварений лазером, турбосегмент, 12 мм |  <p>НОВИЙ 12 мм DT 612 UT SUPRA</p> | 44 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Універсальний якісний диск з технологією коротких зубців для високої агресивності різання Надзвичайно широкий спектр використання (також для твердих матеріалів, таких як граніт) Сегмент: зварений лазером, короткі зубці, 10 мм |  <p>DT 600 U SUPRA</p> | 43 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Універсальний алмазний відрізний круг для чистих обрізних країв Сегмент: спечений, 10 мм, закритий турбо-край |  <p>DT 310 UT EXTRA</p> | 42 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Універсальний алмазний відрізний круг з винятковим співвідношенням ціни та продуктивності Краще ріжуча здатність та довгий час роботи під навантаженням DT 300 U Сегмент: зварений лазером, 10 мм |  <p>DT 350 U EXTRA</p> | 43 |
| <ul style="list-style-type: none"> Універсальний алмазний відрізний круг за привабливою ціною Сегмент: спечений сегмент, 7 мм |  <p>DT 300 U EXTRA</p> | 42 | | |

| Використання | Матеріал | Властивості продуктів | Продукт | Стор. |
|---|--|--|---|-------|
|  <p>Різання клінкера та шамотний камінь на циркулярних станках</p> | Клінкер | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазний відрізний круг для клінкера всіх твердостей; щільний зубчатий вінець для спокійного різання та чистих обрізних країв ▶ Висока якість різання, дуже довгий термін служби ▶ Сегмент: зварений лазером, з щільним та рідким зубчатим вінцем, 10 мм |  <p>DT 900 K SPECIAL</p> | 48 |
| | Шамот | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Високопродуктивний алмазний відрізний круг, спеціально розроблений для шамоту та вогнестійкого каменю ▶ Висока швидкість різання, чистий обрізний край, дуже довгий час роботи під навантаженням ▶ Сегмент: зварений лазером, з щільним та рідким зубчатим вінцем, 10 мм |  <p>DT 900 R SPECIAL</p> | 48 |
|  <p>Різання кахельних плит для підлоги та стін всіх видів кутових шліфувальних машин</p> | Особливо тверді матеріали, наприклад, тверда плитка грес, плити для підлоги та стін, кераміка та порцеляна | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Дуже тонкий 1,4 мм алмазний відрізний круг для твердого кахлю, плитка грес, порцеляна та кераміка ▶ Посилена серцевина для оптимальної стабільності різання ▶ Охолоджувальні отвори для кращого відведення тепла ▶ Спеціальна геометрія для максимальної швидкості різання та бездоганих обрізних країв ▶ Сегмент: спечений, закритий сегмент зі спеціальною геометрією, 10 мм |  <p>DT 900 FP SPECIAL</p> | 37 |
| | Плитка для підлоги, порцеляна, кераміка, мрамур | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Точний інструмент для твердої плитки для стін та підлоги також підходить для порцеляни, кераміки та мрамру ▶ Лазерні прорізи для плавності ходу та стабільності ▶ Охолоджувальні прорізи для кращого відведення тепла ▶ Сегмент: спечений, закритий сегмент з лазерними прорізами, 7 мм |  <p>DT 900 FL SPECIAL</p> | 36 |
| | Плитка грес, пічний кахель, граніт | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Надзвичайно тонкий (1,4мм) професійний диск для екстремального навантаження та відмінних результатів роботи ▶ Також підходить для граніту ▶ Посилена серцевина для оптимальної стабільності різання ▶ Охолоджувальні отвори для кращого відведення тепла ▶ Сегмент: спечений, закритий турбосегмент, 7 мм |  <p>DT 900 FT SPECIAL</p> | 36 |
| | Плитка грес, пічний кахель, глазурований | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Професійний алмазний відрізний круг для кахлю та плитки грес ▶ Також підходить для глазурованого пічного кахлю ▶ Сегмент: спечений, закритий край, 7 мм |  <p>DT 600 F SUPRA</p> | 35 |
| | Кам'яна та кахельна плитка | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазний відрізний круг для кахлю ▶ Чисті обрізні краї завдяки закритому ріжучому краю ▶ Сегмент: спечений, закритий край, 7 мм |  <p>DT 300 F EXTRA</p> | 35 |
|  <p>Різання кахельних плит для підлоги та стін всіх видів на циркулярних станках</p> | Плитка для підлоги, порцеляна, кераміка, мрамур | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Точний інструмент для твердої плитки для стін та підлоги ▶ Також підходить для порцеляни, кераміки та мрамру ▶ Лазерні прорізи для плавності ходу та стабільності ▶ Охолоджувальні прорізи для кращого відведення тепла ▶ Сегмент: спечений, закритий сегмент з лазерними прорізами, 7 мм |  <p>DT 900 FL SPECIAL</p> | 47 |
| | Плитка грес, пічний кахель, глазурований | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Професійний алмазний відрізний круг для кахлю та плитки грес ▶ Також підходить для глазурованого пічного кахлю ▶ Сегмент: спечений, закритий край, 7 мм |  <p>DT 600 F SUPRA</p> | 47 |
| | Кам'яна та кахельна плитка | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазний відрізний круг для кахлю ▶ Чисті обрізні краї завдяки закритому ріжучому краю ▶ Сегмент: спечений, закритий край, 7 мм |  <p>DT 300 F EXTRA</p> | 46 |
|  <p>Алмазна бурова коронка для буріння отворів дюбельного кріплення (діаметром від 6 до 14мм) дрелю або акумуляторного дрилу-гвинтоверта</p> | Плитка грес, кахель, пічний кахель, граніт | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазна бурова коронка з інтегрованим охолоджуючим воском (без промивної води) для точного точкового буріння ▶ Прекрасне співвідношення ціни та продуктивності ▶ Кріплення сверла ¼", шестигранник ▶ Висота покриття: 10 мм ▶ Паяний у вакуумі ▶ Пропонується також в комплекті з центральним пристроєм в практичній та стійкій алюмінієвій коробці |  <p>DB 600 F SUPRA</p> | 63 |

| Використання | Матеріал | Властивості продуктів | Продукт | Стор. |
|--|--|---|--|-------|
|  <p>Алмазна бурова коронка для свердління отворів (діаметром від 6 до 12мм) кутувими шліфувальними машинами</p>  | Плита грес, кам'яна, кахельна плитка, кам'яні стіни | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазна бурова коронка сухого буріння, для використання на усіх розповсюджених кутувих шліфувальних машинах ▶ Підходить для найбільш твердої кам'яної плитки та кам'яних стін ▶ Точкове, точне буріння, точні отвори ▶ Без необхідності промивної води ▶ Різьба кріплення M14 ▶ Висота покриття: від 10 до 15мм ▶ Паяний в вакуумі ▶ Пропонується також в комплекті з центрувальним пристроєм в практичній та стійкій алюмінієвій коробці |  <p>DK 600 F SUPRA</p> | 64-65 |
|  <p>Зенкер підрозетників та алмазні свердла з бурильний молоток без ударів</p>  | Кам'яні стіни, різні будівельні матеріали (не підходить для армованого бетону) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Для свердління отворів для штепсельних та розподільних розеток Ø68,82мм ▶ Відповідний стандартний перехідний пристрій: SDS та шестигранник ▶ Сегмент: зварений лазером, сегментований край, 7мм ▶ Комплект перехідних пристроїв для DD 600 U |  <p>DD 600 U SUPRA</p> | 62 |
| | | |  <p>ADS 200</p> | 62 |
|  | Армований бетон та кам'яні стіни | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазна бурова коронка для видів використання в діапазоні малих діаметрів, таких як кріплення анкерів для високих навантажень, хімічних отворів дюбельного кріплення або інжектажу ▶ Кільцевий сегмент для особливо тихої роботи ▶ Висока якість різання та довгий строк служби ▶ Змінні сегменти (див. DO 900 B нижче) ▶ Сегмент: зварений лазером, 10 мм ▶ Корисна довжина: 300мм ▶ З'єднання: R ½" зовнішня різьба ▶ Діаметр: Ø8-52мм |  <p>DR 912 B SPECIAL</p> | 60 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазна бурова коронка для використання на станках для колонкового буріння для проламування стін та вирізання отворів для постачальних трубопроводів ▶ Оптиміальне центрування завдяки використанню дахових сегментів ▶ Дуже швидке різання, довгий час роботи під навантаженням ▶ Може використовуватися на станках для колонкового буріння з електричними та гідравлічними двигунами ▶ Змінні сегменти (див. DE 600 B) ▶ Сегмент: 11 мм даховий сегмент, зварений лазером ▶ Корисна довжина: 450 мм ▶ З'єднання: 1 ¼" UNC ▶ Діаметр: Ø52 – 300 мм |  <p>DK 654 B SUPRA</p> | 59 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Алмазна бурова коронка для універсального використання на станках для колонкового буріння зі з'єднанням R½" ▶ Підходить для використання на станках для колонкового буріння з електроприводом ▶ Змінні сегменти (див. DE 600 B) ▶ Сегмент: зварений лазером, 10 мм ▶ Корисна довжина: 300мм ▶ З'єднання: R ½" зовнішня різьба ▶ Діаметр: 52 – 200 мм |  <p>DK 612 B SUPRA</p> | 58 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Змінні кільцевий бурильний сегмент для бурової коронки DR 912 B ▶ Діаметр: Ø 8-52 мм ▶ Висота: 10 мм |  <p>DO 900 B SPECIAL</p> | 61 |
|  <p>Свердління прохідних та глухих отворів в бетоні та кам'яних стінах станками для колонкового буріння з та без ручного обслуговування</p> | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Окремі дахові сегменти для точного центрування ▶ Змінний бурильний сегмент для бурових коронок DK 612 B і DK 654 B. ▶ Підходить для усіх радіусів ▶ Діаметр: 52 - 300 мм ▶ Висота: 11 мм |  <p>DE 600 B SUPRA</p> | 61 |

Алмазний відрізний круг

DT 300 U EXTRA



Властивості

| | |
|---------------|-----------------|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Термін служби | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |

Сфери використання:

| | |
|----------------------|---|
| Будівельні матеріали | ● |
| Бетон (універсально) | ● |

Переваги: Продукт універсального застосування для обробки будівельних матеріалів - Відмінна продуктивність різання - Чудове співвідношення ціна-якість

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 8 / 37,3 / 1,6 / 7 | 1 | 325345 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 9 / 36,4 / 1,6 / 7 | 1 | 325346 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 13 / 38,1 / 2 / 7 | 1 | 325347 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 16 / 40,2 / 2,3 / 7 | 1 | 325348 |

Алмазний відрізний круг

DT 350 U EXTRA



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
| Термін служби | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ |

Сфери використання:

| | |
|----------------------|---|
| Будівельні матеріали | ● |
| Бетон (універсально) | ● |

Переваги: Універсальний продукт зі звареними лазером стандартними сегментами для загальних будівельних матеріалів - легкий, з низьким рівнем вібрації та швидким різанням, з дуже доброю витривалістю - Оптимальне співвідношення ціни та якості

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 8 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 336214 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 9 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 336215 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 11 / 42 / 2,6 / 10 | 1 | 336216 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 15 / 42 / 2,6 / 10 | 1 | 336219 |

Алмазні відрізні диски для кутових шліфмашинок

Універсальний

Алмазний відрізний круг

DT 600 U SUPRA



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Короткі сегменти |
| Агресивність | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| Термін служби | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |



Сфери використання:

| | |
|-------------------------|---|
| Будівельні матеріали | ● |
| Бетон (універсально) | ● |
| Старий бетон, армований | ● |
| Пісковик вапняковий | ● |



• Короткі сегменти

Переваги: Універсальне застосування - Продуктивний з першого заглиблення - Довгий термін служби завдяки використанню високоякісної сировини та алмазів - Чисті краї

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| 100 x 16 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | 11 / 20 / 2,4 / 9 | 1 | 325025 |
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 13 / 20 / 2,4 / 9 | 1 | 322630 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 15 / 20 / 2,4 / 9 | 1 | 322631 |
| 140 x 22,23 | 80 м/с | 11000 1/ хв. | 17 / 20 / 2,4 / 9 | 1 | 325046 |
| 150 x 22,23 | 80 м/с | 10200 1/ хв. | 18 / 20 / 2,4 / 9 | 1 | 322632 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 22 / 20 / 2,6 / 9 | 1 | 322633 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 30 / 20 / 2,6 / 9 | 1 | 322634 |

Універсальний

Алмазний відрізний круг

DT 612 UT SUPRA



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Турбо |
| Агресивність | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| Термін служби | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |



Сфери використання:

| | |
|-------------------------|---|
| Будівельні матеріали | ● |
| Бетон (універсально) | ● |
| Старий бетон, армований | ● |
| Пісковик вапняковий | ● |



• Турбо сегменти
• Висота сегмента 12 мм

Переваги: Спеціальні турбо-сегменти для дуже високої швидкості різання майже всіх твердих матеріалів - Тривалий термін служби, навіть для залізобетону

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 8 / 33 / 2,4 / 12 | 1 | 334044 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 9 / 33 / 2,4 / 12 | 1 | 334045 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 11 / 42 / 2,6 / 12 | 1 | 334046 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 15 / 42 / 2,6 / 12 | 1 | 334047 |

Будь ласка, зверніть увагу: Вказівки щодо використання: див. ст. 15-26.

Алмазний відрізний круг

DT 900 U SPECIAL



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Турбо |
| Агресивність | ■■■■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■■■■ |



Сфери використання:

| | |
|-------------------------|---|
| Будівельні матеріали | ● |
| Бетон (універсально) | ● |
| Старий бетон, армований | ● |
| Пісковик вапняковий | ● |
| Твердий камінь | ⓪ |



- Турбо сегменти
- Алмази, вкриті титаном

Переваги: Надзвичайно висока швидкість різання майже всіх твердих матеріалів завдяки спеціально розробленим сегментам Турбо - Довший термін служби завдяки алмазам, вкритих титаном, навіть на армованому бетоні

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 8 / 33 / 2,4 / 12 | 1 | 325206 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 9 / 33 / 2,4 / 12 | 1 | 325209 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 11 / 42 / 2,6 / 12 | 1 | 325028 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 15 / 42 / 2,6 / 12 | 1 | 325045 |

Алмазний відрізний круг

DT 900 UD SPECIAL



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Турбо |
| Агресивність | ■■■■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■■■■ |



Сфери використання:

| | |
|-------------------------|---|
| Старий бетон, армований | ● |
| Бетон (універсально) | ● |
| Будівельні матеріали | ● |
| Пісковик вапняковий | ● |
| Твердий камінь | ⓪ |



- Турбо сегменти
- Алмази, вкриті титаном
- Корпус диска Детензо

Переваги: Надзвичайно висока швидкість різання майже всіх твердих матеріалів завдяки спеціально розробленим сегментам Турбо - Низький рівень вібрації корпусу диска - Виконання корпусу Детензо для ефективного зниження шуму - Довший термін служби завдяки алмазам, вкритих титаном, підходить для майже всіх твердих матеріалів

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 15 / 42 / 2,6 / 12 | 1 | 325210 |

Алмазні відрізні диски для кутових шліфмашинок

Універсальний

Алмазний відрізний круг

DT 300 UT EXTRA



Властивості

| | |
|---------------|-------------------------|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Суцільний край Турбо |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■□□□ |



Сфери використання:

| | |
|----------------------|---|
| Будівельні матеріали | ● |
| Бетон (універсально) | ● |
| Черепиця | ● |

Переваги: Підходить для широкого діапазону застосування - Відмінна продуктивність різання - Хороше співвідношення ціна-якість - Ріжуча кромка Турбо для чистих, рівних країв - Ідеально для покрівельників

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| 100 x 16 / 22,23 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | CR / CR / 1,9 / 7 | 1 | 330625 |
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | CR / CR / 1,9 / 7 | 1 | 325353 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | CR / CR / 1,9 / 7 | 1 | 325354 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | CR / CR / 2,2 / 7 | 1 | 325355 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | CR / CR / 2,5 / 7 | 1 | 325356 |

Універсальний

Алмазний відрізний круг

DT 310 UT EXTRA



Властивості

| | |
|---------------|-------------------------|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Суцільний край Турбо |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■□□□ |



Сфери використання:

| | |
|----------------------|---|
| Будівельні матеріали | ● |
| Бетон (універсально) | ● |
| Черепиця | ● |



• Висота сегмента 10 мм

Переваги: Універсальне використання - Добре різання, добре співвідношення ціни та продуктивності - Турбо-зубці для країв без розривів - Ідеально для покрівельників - Для різання глини та черепиці

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| 100 x 16 / 22,23 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | CR / CR / 2 / 10 | 1 | 334087 |
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | CR / CR / 2 / 10 | 1 | 334088 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | CR / CR / 2 / 10 | 1 | 334089 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | CR / CR / 2,5 / 10 | 1 | 334090 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | CR / CR / 2,5 / 10 | 1 | 334091 |

Будь ласка, зверніть увагу: Вказівки щодо використання: див. ст. 15-26.

Алмазний відрізний круг

DT 500 AC

ACCU



Властивості

| | |
|---------------|-------------------------|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Суцільний край Турбо |
| Агресивність | ■■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■■□□ |



Сфери використання:

| | |
|----------------------|---|
| Будівельні матеріали | ● |
| Бетон (універсально) | ● |

ACCU

Переваги: Продукт універсального застосування - Ріжуча кромка Турбо для чистих, рівних країв - Відмінна продуктивність різання

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | CR / CR / 1,9 / 7 | 1 | 331229 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | CR / CR / 1,9 / 7 | 1 | 331230 |

Алмазний відрізний круг

DT 900 UT

SPECIAL



Властивості

| | |
|---------------|-------------------------|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Суцільний край Турбо |
| Агресивність | ■■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■■□□ |



Сфери використання:

| | |
|----------------------|---|
| Бетон (універсально) | ● |
| Будівельні матеріали | ● |
| Черепиця | ● |



• Хвилястий корпус диска

Переваги: Хвилястий корпус диска - Для застосування на будівельних матеріалах - Чисті краї - Висока ріжуча здатність

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| 100 x 16 / 22,23 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | CR / CR / 2,2 / 10 | 1 | 330626 |
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | CR / CR / 2,2 / 10 | 1 | 325364 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | CR / CR / 2,2 / 10 | 1 | 325365 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | CR / CR / 2,5 / 10 | 1 | 325366 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | CR / CR / 2,5 / 10 | 1 | 325367 |

Алмазні відрізни диски для кутових шліфмашинок

Бетон

Алмазний відрізний круг

DT 900 B SPECIAL



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■■ |



Сфери використання:

| | |
|-------------------------|---|
| Старий бетон, армований | ● |
| Бетон (універсально) | ● |
| Піскови́к вапняковий | ○ |
| Будівельні матеріали | ○ |



• Алмази, вкриті титаном

Переваги: Алмази, вкриті титаном для відмінного різання - Висока швидкість навіть на армованому бетоні - Надзвичайно високий термін служби - Розроблений для професійного застосування по бетону

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|---|--------------|------------|
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 8 / 33 / 2,4 / 12 | 1 | 325205 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 9 / 33 / 2,4 / 12 | 1 | 325208 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 11 / 42 / 2,6 / 12 | 1 | 325027 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 15 / 42 / 2,6 / 12 | 1 | 325034 |

Клінкер

Алмазний відрізний круг

DT 900 K SPECIAL



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■■□□ |



Сфери використання:

| | |
|----------------------|---|
| Клінкер | ● |
| Бетонні вироби | ○ |
| Будівельні матеріали | ○ |

Переваги: Відмінна продуктивність різання - Довгий термін служби - для плавного різання та чистих країв - Особливо підходить для обробки клінкеру всіх рівнів твердості

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|---|--------------|------------|
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 8 / 33 / 2,4 / 12 | 1 | 325204 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 9 / 33 / 2,4 / 12 | 1 | 325207 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 11 / 42 / 2,6 / 12 | 1 | 325026 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 15 / 42 / 2,6 / 12 | 1 | 325033 |

Будь ласка, зверніть увагу: Вказівки щодо використання: див. ст. 15-26.

Алмазний відрізни диск

DT 600 AS SUPRA



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■■■■■■■ |



Сфери використання:

Пісковик вапняковий ●

Переваги: Завдяки використанню твердих сегментів, диск має відмінний термін служби - Особливо підходить для пісковика, вапняно-піщаного каменю та абразивів

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|---|--------------|------------|
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 8 / 33 / 2,5 / 12 | 1 | 334039 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 9 / 33 / 2,5 / 12 | 1 | 334040 |
| 150 x 22,23 | 80 м/с | 10200 1/ хв. | 11 / 33 / 2,5 / 12 | 1 | 336180 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 11 / 42 / 2,7 / 12 | 1 | 334041 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 15 / 42 / 2,7 / 12 | 1 | 334042 |

Алмазний відрізни диск

DT 600 G SUPRA



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Короткі сегменти |
| Агресивність | ■■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□□ |



Сфери використання:

Граніт ●
Терраццо ●



• Короткі сегменти

Переваги: Висока продуктивність різання - Довгий термін служби - Чисте різання - Хороше співвідношення ціна-якість

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|---|--------------|------------|
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 13 / 20 / 2,4 / 9 | 1 | 325030 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 15 / 20 / 2,4 / 9 | 1 | 325032 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 22 / 20 / 2,6 / 9 | 1 | 325096 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 30 / 20 / 2,6 / 9 | 1 | 325162 |

Алмазні відрізначі диски для кутових шліфмашинок

Граніт

Алмазний відрізначий круг

DT 600 GU SUPRA



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |



Сфери використання:

| | |
|---------|---|
| Граніт | ● |
| Террацо | ● |

Переваги: Висока продуктивність різання - Довгий термін служби - Чисте різання - Хороше співвідношення ціна-якість

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 8 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 336614 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 9 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 336615 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 11 / 42 / 2,6 / 10 | 1 | 336616 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 15 / 42 / 2,6 / 10 | 1 | 336617 |

Граніт

Алмазний відрізначий круг

DT 900 G SPECIAL



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Вузька сегментація |
| Агресивність | ■■■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■■■ |



Сфери використання:

| | |
|-------------------------|---|
| Граніт | ● |
| Твердий граніт, кварцит | ● |
| Террацо | ● |



- Конічні сегменти
- Корпус диска Детензо

Переваги: Конічні сегменти в особливо щільних зубастих зчепленнях - Низький рівень вібрації корпусу диска Детензо для ефективного зниження шуму - Плавне та тихе різання з чистими краями - Довгий термін служби - А також ідеальний вибір для обробки всіх видів граніту, включаючи порфір та кварцит

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 12 / 28 / 2,5 / 12 | 1 | 325029 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 13 / 28 / 2,5 / 12 | 1 | 325031 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 18 / 28 / 2,8 / 12 | 1 | 325049 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 24 / 28 / 2,8 / 12 | 1 | 325115 |

Будь ласка, зверніть увагу: Вказівки щодо використання: див. ст. 15-26.

Алмазний відрізначий круг

DT 300 F EXTRA



Властивості

| | |
|---------------|------------------------|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Суцільний ріжучий край |
| Агресивність | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Термін служби | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |



Сфери використання:

| | |
|------------------|---|
| Керамічна плитка | ● |
| Кахель | ● |

Переваги: Чисті краї при різанні плитки - Приваблива ціна

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|---|--------------|------------|
| 100 x 16 / 22,23 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 330623 |
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 325357 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 325358 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 325359 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | CR / CR / 1,9 / 7 | 1 | 325360 |

Алмазний відрізначий круг

DT 600 F SUPRA



Властивості

| | |
|---------------|------------------------|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Суцільний ріжучий край |
| Агресивність | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Термін служби | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |



Сфери використання:

| | |
|--------------------|---|
| Керамограніт | ● |
| Кахель | ● |
| Глазурована плитка | ● |

Переваги: Професійний диск для обробки плитки та жорсткої кераміки - Для прецизійної роботи - Чисті краї

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|---|--------------|------------|
| 100 x 16 / 22,23 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 330624 |
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 325368 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 325369 |
| 150 x 22,23 | 80 м/с | 10200 1/ хв. | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 325370 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 325371 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | CR / CR / 1,9 / 7 | 1 | 325372 |

Алмазні відрізни диски для кутових шліфмашинок

Керамічна плитка

Алмазний відрізни круг

DT 900 FL SPECIAL



Властивості

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Суцільні, з лазерними надрізами |
| Агресивність | ■■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■■■□ |



Сфери використання:

| | |
|------------------------------|---|
| Облицювальна плитка для стін | ● |
| Плитка для підлоги | ● |
| Порцеляна | ● |
| Кераміка | ● |
| Мармур | ● |



• Суцільний край з лазерними надрізами

Переваги: Точний інструмент для твердої плитки на стіни та підлогу - Лазерні надрізи для максимальної плавності ходу і бездоганних обрізних кромок

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | CR / CR / 1,4 / 7 | 1 | 331042 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | CR / CR / 1,4 / 7 | 1 | 331043 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 331044 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | CR / CR / 1,8 / 7 | 1 | 331041 |

Керамічна плитка

Алмазний відрізни круг

DT 900 FT SPECIAL



Властивості

| | |
|---------------|----------------------|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Суцільний край Турбо |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■□ |



Сфери використання:

| | |
|--------------------|---|
| Керамограніт | ● |
| Кахель | ● |
| Глазурована плитка | ● |
| Граніт | ● |



• Тонкий стальний стержень зі стальним кріпленням

Переваги: Професійний круг товщиною 1,4 мм для надзвичайно важких робіт - Відмінний результат роботи - Закритий край з сегментами турбо - Чисті краї

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| 100 x 16 / 22,23 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | CR / CR / 1,4 / 7,5 | 1 | 330627 |
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | CR / CR / 1,4 / 7,5 | 1 | 325392 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | CR / CR / 1,4 / 7,5 | 1 | 325393 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | CR / CR / 2 / 7 | 1 | 330628 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | CR / CR / 2 / 7 | 1 | 330629 |

Будь ласка, зверніть увагу: Вказівки щодо використання: див. ст. 15-26.

Алмазний відрізний круг

DT 900 FP SPECIAL



Властивості

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Нерозривні, з особливою геометрією |
| Агресивність | ■■■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■■□ |



Сфери використання:

| | |
|-------------------------|---|
| Плитка для підлоги | ● |
| Порцеляна | ● |
| Плитка для стін | ● |
| Тверді керамічні вироби | ● |
| Кераміка | ● |



- Суцільний край з спеціальною геометрією
- Надзвичайно тонкий сталевий стержень зі сталевим кріпленням

Переваги: Надзвичайно тонкий диск для твердої плитки і порцеляни - Спеціальна геометрія забезпечує високу швидкість різання та бездоганні обрізні кромки

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|---|--------------|------------|
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | CR / CR / 1,4 / 10 | 1 | 331039 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | CR / CR / 1,4 / 10 | 1 | 331040 |

Алмазний відрізний круг

DN 600 U SUPRA



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■■■■□ |



Сфери використання:

| | |
|--------------|---|
| Шви в стяжці | ● |
| Гіпс | ● |
| Газобетон | ● |



- Молотві сегменти

Переваги: Спеціальний круг для прочищення швів, міцної конструкції для видалення будівельного розчину з цегли, природного каменю і кlinkерних фасадів - Спеціально розроблені молотоподібні сегменти - Оптиміальний захист корпусу диска

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|---|--------------|------------|
| 80 x 22,23 | 80 м/с | 19100 1/ хв. | 6 / 30 / 6 / 7 | 1 | 330630 |
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 9 / 32 / 6 / 7 | 1 | 330631 |
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 9 / 32 / 8 / 7 | 1 | 330658 |
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 9 / 32 / 10 / 7 | 1 | 330663 |
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 9 / 33 / 4,5 / 7 | 1 | 325380 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 / 32 / 6 / 7 | 1 | 330632 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 / 32 / 8 / 7 | 1 | 330662 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 / 32 / 10 / 7 | 1 | 330664 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 / 33 / 4,5 / 7 | 1 | 325381 |

Алмазні тарілчасті круги для кутових шліфмашинок

Бетон

Алмазні тарілчасті круги

DS 300 B EXTRA



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |



Сфери використання:

| | |
|----------------------|---|
| Бетон | ● |
| Стяжка | ● |
| Будівельні матеріали | ● |

Переваги: Дворядний тарілчастий шліфувальний круг з відмінною продуктивністю шліфування - Високий рівень агресивності при малому зусиллі - Чудове співвідношення ціна-якість - Доступний адаптер M14, див DZ 114

| Діаметр x отвір в мм | Висота шліфувальних тарілчастих дисків в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|---|------------------------------|-------------------------|---|--------------|------------|
| 100 x 16 / 22,23 | 20 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | 14 / 7 / 5,5 | 1 | 330622 |
| 115 x 22,23 | 20 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 14 / 8,2 / 5,5 | 1 | 325361 |
| 125 x 22,23 | 24,5 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 18 / 7 / 5 | 1 | 325362 |
| 180 x 22,23 | 30,5 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 22 / 8 / 5 | 1 | 325363 |

Бетон

Алмазні тарілчасті круги

DS 600 B SUPRA



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |



Сфери використання:

| | |
|----------------------|---|
| Бетон | ● |
| Стяжка | ● |
| Будівельні матеріали | ● |

Переваги: Дворядний тарілчастий шліфувальний круг для обробки бетону та абразивних матеріалів - Ефективне відведення пилу - Агресивне шліфування - Довгий термін служби - Доступний адаптер M14, див DZ 114

| Діаметр x отвір в мм | Висота шліфувальних тарілчастих дисків в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|---|------------------------------|-------------------------|---|--------------|------------|
| 100 x 16 / 22,23 | 20 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | 16 / 8,5 / 5,5 | 1 | 330621 |
| 115 x 22,23 | 20 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 16 / 8,2 / 5,5 | 1 | 325377 |
| 125 x 22,23 | 23,5 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 20 / 7,2 / 5,5 | 1 | 325378 |
| 180 x 22,23 | 30,5 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 24 / 8 / 5,5 | 1 | 325379 |

Будь ласка, зверніть увагу: Вказівки щодо використання: див. ст. 15-26.

Алмазні тарілчасті круги

DS 600 S SUPRA



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■■□□ |



Сфери використання:

| | |
|--------------------|---|
| Бетон | ● |
| Шамот | ● |
| Натуральний камінь | ● |
| Кам'яна кладка | ● |
| Цегла | ● |



• Спеціальна геометрія

Переваги: Відмінне відведення пилу за допомогою спеціальної форми отворів (віялоподібні) - Незначна вага через легкий сталевий тарілчастий диск - Стабільна продуктивність та низький рівень вібрації ходи - пропонується адаптер M14, див. DZ 114

| Діаметр x отвір в мм | Висота шліфувальних тарілчастих дисків в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|---|------------------------------|-------------------------|---|--------------|------------|
| 100 x 16 / 22,23 | 20,5 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | 16 / 7,2 / 5,5 | 1 | 331022 |
| 115 x 22,23 | 20,5 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 16 / 7,2 / 5,5 | 1 | 331023 |
| 125 x 22,23 | 20,5 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 16 / 7,2 / 5,5 | 1 | 331024 |
| 180 x 22,23 | 30,5 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 24 / 7,8 / 5,5 | 1 | 331025 |

Алмазні тарілчасті круги

DS 600 A SUPRA



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■■□□ |



Сфери використання:

| | | | |
|---------------------|---|---------|---|
| Асфальт | ● | Піщаник | ● |
| Абразивні матеріали | ● | | |
| Свіжий бетон | ● | | |
| Пористий бетон | ● | | |

Переваги: Підходить для всіх абразивних матеріалів - Висока продуктивність шліфування з високими показниками безперервної роботи під навантаженням - Швидке та плавне шліфування поверхонь за рахунок подвійного ряду сегментів - Більш тривалий термін служби за рахунок в'язучих засобів та алмазів - Просте відведення пилу через отвори в сталевому каркасі - Пропонується адаптер M14, див. DZ 114

| Діаметр x отвір в мм | Висота шліфувальних тарілчастих дисків в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|---|------------------------------|-------------------------|---|--------------|------------|
| 100 x 16 / 22,23 | 20 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | 14 / 8,2 / 5,5 | 1 | 331026 |
| 115 x 22,23 | 20 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 14 / 8,2 / 5,5 | 1 | 331027 |
| 125 x 22,23 | 24,5 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 18 / 7,2 / 5 | 1 | 331028 |
| 180 x 22,23 | 30,5 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 22 / 7,8 / 5,3 | 1 | 331029 |

Алмазні тарілчасті круги для кутових шліфмашинок

Граніт

Алмазні тарілчасті круги

DS 600 GC SUPRA



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Турбо |
| Агресивність | ■■■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■■□ |



Сфери використання:

| | |
|----------------|---|
| Граніт | ● |
| Твердий камінь | ● |
| Мармур | ○ |

Переваги: Алмазний тарілчастий шліфувальний диск з турбозубчастим покриттям для граніту - Найвища якість для ідеального шліфування твердого граніту - Чисте шліфування по краях - Три різні жорсткості для тонкого, середнього і грубого шліфування - Пропонується адаптер M14, див. DZ 114

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|---|--------------|------------|
| 100 x 16 / 22,23 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | Турбо / Грубий / 20 / 7,3 | 1 | 331051 |
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | Турбо / Грубий / 20 / 7,3 | 1 | 331052 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | Турбо / Грубий / 20 / 7,3 | 1 | 331053 |

Граніт

Алмазні тарілчасті круги

DS 600 GM SUPRA



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Турбо |
| Агресивність | ■■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■■□□ |



Сфери використання:

| | |
|----------------|---|
| Граніт | ● |
| Твердий камінь | ● |
| Мармур | ○ |

Переваги: Алмазний тарілчастий шліфувальний диск з турбозубчастим покриттям для граніту - Найвища якість для ідеального шліфування твердого граніту - Чисте шліфування по краях - Три різні жорсткості для тонкого, середнього і грубого шліфування - Пропонується адаптер M14, див. DZ 114

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|---|--------------|------------|
| 100 x 16 / 22,23 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | Турбо / Середній / 20 / 7,3 | 1 | 331054 |
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | Турбо / Середній / 20 / 7,3 | 1 | 331055 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | Турбо / Середній / 20 / 7,3 | 1 | 331056 |

Будь ласка, зверніть увагу: Вказівки щодо використання: див. ст. 15-26.

Алмазні тарілчасті круги

DS 600 GF SUPRA



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Турбо |
| Агресивність | ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |
| Термін служби | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ |



Сфери використання:

| | |
|----------------|---|
| Граніт | ● |
| Твердий камінь | ● |
| Мармур | ○ |

Переваги: Алмазний тарілчастий шліфувальний диск з турбозубчастим покриттям для граніту - Найвища якість для ідеального шліфування твердого граніту - Чисте шліфування по краях - Три різні жорсткості для тонкого, середнього і грубого шліфування - Пропонується адаптер M14, див. DZ 114

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| 100 x 22,23 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | Турбо / Тонкий / 20 / 7,3 | 1 | 331057 |
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | Турбо / Тонкий / 20 / 7,3 | 1 | 331058 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | Турбо / Тонкий / 20 / 7,3 | 1 | 331059 |

Адаптер M14

DZ 114



Переваги: Підходять для всіх шліфувальних тарілчастих дисків Klingspor, для переобладнання шліфувальних тарілчастих дисків з отвором Ø 22,23 мм на M14


| Кріплення | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------|--------------|------------|
| Різьблення M14 | 1 | 331332 |

Алмазні відрізни диски для бензорізів / Плиткорізних станків

Універсальний

Алмазний відрізний круг

DT 300 U EXTRA



Властивості

| | |
|---------------|-----------------|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Термін служби | ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |

Сфери використання:

| | |
|----------------------|---|
| Будівельні матеріали | ● |
|----------------------|---|


Переваги: Продукт універсального застосування для обробки будівельних матеріалів - Відмінна продуктивність різання - Чудове співвідношення ціна-якість

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| 300 x 20 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 17 / 50,1 / 2,8 / 7 | 1 | 326831 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 17 / 50,1 / 2,8 / 7 | 1 | 325349 |
| 300 x 30 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 17 / 50,1 / 2,8 / 7 | 1 | 325351 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 20 / 50,1 / 2,8 / 7 | 1 | 325350 |
| 350 x 30 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 20 / 50,1 / 2,8 / 7 | 1 | 325352 |

Універсальний

Алмазний відрізний круг

DT 310 UT EXTRA



• Висота сегмента
10 мм

Властивості

| | |
|---------------|-------------------------|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Суцільний край Турбо |
| Агресивність | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Термін служби | ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |

Сфери використання:

| | |
|----------------------|---|
| Будівельні матеріали | ● |
| Бетон (універсально) | ● |

Переваги: Універсальне використання - Добре різання, добре співвідношення ціни та продуктивності - Турбо-зубці для країв без розривів

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| 300 x 20 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | CR / CR / 3 / 10 | 1 | 334092 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | CR / CR / 3 / 10 | 1 | 339121 |
| 350 x 20 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | CR / CR / 3 / 10 | 1 | 334093 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | CR / CR / 3 / 10 | 1 | 339123 |

Будь ласка, зверніть увагу: Вказівки щодо використання: див. ст. 15-26.

Алмазні відрізни диски для бензорізів / Плиткорізних станків / Нарізки швів



Універсальний

Алмазний відрізни диск

DT 350 U EXTRA



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■■□□ |

Сфери використання:

| | |
|----------------------|---|
| Будівельні матеріали | ● |
| Бетон (універсально) | ● |


Переваги: Універсальний продукт зі звареними лазером стандартними сегментами для загальних будівельних матеріалів - Легкий, з низьким рівнем вібрації та швидким різанням, з дуже доброю витривалістю - Оптимальне співвідношення ціни та якості

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| 300 x 20 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 21 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 336223 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 21 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 336220 |
| 350 x 20 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 336224 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 336221 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 28 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 336222 |

Універсальний

Алмазний відрізни диск

DT 600 U SUPRA



• Короткі сегменти

Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Короткі сегменти |
| Агресивність | ■■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■■□□ |

Сфери використання:

| | |
|-------------------------|---|
| Будівельні матеріали | ● |
| Бетон (універсально) | ● |
| Старий бетон, армований | ● |
| Пісковик вапняковий | ● |

Переваги: Висока продуктивність різання - Довгий термін служби завдяки застосуванню високоякісної сировини та алмазів - Чисті краї - Легке різання завдяки близькому розташуванню сегментів

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| 300 x 20 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 32 / 24 / 2,8 / 10 | 1 | 325183 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 32 / 24 / 2,8 / 10 | 1 | 325184 |
| 300 x 30 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 32 / 24 / 2,8 / 10 | 1 | 325185 |
| 350 x 20 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 37 / 24 / 3 / 10 | 1 | 325194 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 37 / 24 / 3 / 10 | 1 | 325195 |
| 350 x 30 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 37 / 24 / 3 / 10 | 1 | 325196 |
| 400 x 20 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 43 / 24 / 3,2 / 10 | 1 | 325197 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 43 / 24 / 3,2 / 10 | 1 | 325198 |
| 400 x 30 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 43 / 24 / 3,2 / 10 | 1 | 325199 |

Продовження →

Будь ласка, зверніть увагу: Вказівки щодо використання: див. ст. 15-26.

Алмазні відрізнi диски для бензорізів / Плиткорізних станків / Нарізки швів


→ Увага: Продовження DT 600 U Supra, Алмазний відрізний круг

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | 48 / 24 / 3,6 / 10 | 1 | 325201 |
| 450 x 30 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | 48 / 24 / 3,6 / 10 | 1 | 325200 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | 54 / 24 / 3,6 / 10 | 1 | 325203 |
| 500 x 30 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | 54 / 24 / 3,6 / 10 | 1 | 325202 |

Універсальний

Алмазний відрізний круг

DT 612 UT SUPRA



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Турбо |
| Агресивність | ■■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■■■□ |



Сфери використання:

| | |
|-------------------------|---|
| Бетон (універсально) | ● |
| Старий бетон, армований | ● |
| Будівельні матеріали | ● |



НОВИЙ

- Турбо сегменти
- Висота сегмента 12 мм


Переваги: Спеціальні турбо-сегменти для дуже високої швидкості різання майже всіх твердих матеріалів - Тривалий термін служби, навіть для залізобетону

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| 300 x 20 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 20 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 340224 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 20 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 340229 |
| 350 x 20 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 22 / 40 / 3 / 12 | 1 | 340227 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 22 / 40 / 3 / 12 | 1 | 340230 |
| 400 x 20 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 26 / 40 / 3,2 / 12 | 1 | 340228 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 26 / 40 / 3,2 / 12 | 1 | 340231 |

Будь ласка, зверніть увагу: Вказівки щодо використання: див. ст. 15-26.

Алмазний відрізначий круг

DT 900 U SPECIAL























Властивості

| | |
|---------------|---------------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Вузька/широка сегментація |
| Агресивність | ■■■■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■■■■ |

Сфери використання:

| | | | |
|-------------------------|---|--------|---|
| Будівельні матеріали | ● | Граніт | ● |
| Бетон (універсально) | ● | | |
| Старий бетон, армований | ● | | |
| Пісковик вапняковий | ● | | |

Переваги: Універсальний високопродуктивний інструмент - Надзвичайно висока швидкість різання - Спеціальна суміш для довгого терміну служби та чистого різання - Розроблений для професійного застосування

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Сегменти | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|---|--|--------------|------------|
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. |  | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 325053 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. |  | 21 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 325067 |
| 300 x 30 | 100 м/с | 6400 1/ хв. |  | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 325052 |
| 300 x 30 | 100 м/с | 6400 1/ хв. |  | 21 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 325066 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. |  | 21 / 40 / 3 / 10 | 1 | 325085 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. |  | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 325100 |
| 350 x 30 | 100 м/с | 5500 1/ хв. |  | 21 / 40 / 3 / 10 | 1 | 325084 |
| 350 x 30 | 100 м/с | 5500 1/ хв. |  | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 325099 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. |  | 24 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 325117 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. |  | 28 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 325141 |
| 400 x 30 | 100 м/с | 4800 1/ хв. |  | 24 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 325116 |
| 400 x 30 | 100 м/с | 4800 1/ хв. |  | 28 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 325140 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. |  | 26 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 325133 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. |  | 32 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 325176 |
| 450 x 30 | 100 м/с | 4300 1/ хв. |  | 26 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 325132 |
| 450 x 30 | 100 м/с | 4300 1/ хв. |  | 32 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 325175 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. |  | 36 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 325155 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. |  | 30 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 325164 |
| 500 x 30 | 100 м/с | 3900 1/ хв. |  | 36 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 325154 |
| 500 x 30 | 100 м/с | 3900 1/ хв. |  | 30 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 325163 |

Алмазні відрізнi диски для плиткорізних станків

Універсальний

Алмазний відрізний круг

DT 900 US SPECIAL



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Вузька сегментація |
| Агресивність | ■■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■■ |



Сфери використання:

| | |
|-------------------------|---|
| Старий бетон, армований | ● |
| Бетон (універсально) | ● |
| Будівельні матеріали | ● |
| Пісковик вапняковий | ● |
| Граніт | ● |



НОВИЙ

• Знижує шум завдяки сендвіч-серцевині

Переваги: Високоєфективний інструмент з універсальним застосуванням - Надзвичайно висока швидкість різання - Спеціальне з'єднання сегментів для тривалого терміну служби та чистого різання - Розроблено для професійного застосування - Завдяки сендвіч-серцевині особливо добре знижує шум під час роботи

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Сегменти | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------|--|--------------|------------|
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 21 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 334062 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 334063 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 28 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 334064 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | | 32 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 334065 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | | 36 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 334066 |

Керамічна плитка

Алмазний відрізний круг

DT 300 F EXTRA



Властивості

| | |
|---------------|------------------------|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Суцільний ріжучий край |
| Агресивність | ■■■■□□□□ |
| Термін служби | ■■■■□□□□ |



Сфери використання:

| | |
|------------------|---|
| Керамічна плитка | ● |
| Кахель | ● |

Переваги: Якісний інструмент для чистих країв - Хороше співвідношення ціна-якість - Адапторне кільце з 30 мм на 25,4 мм додається

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| 200 x 25,4 / 30 | 80 м/с | 7600 1/ хв. | CR / CR / 1,9 / 7 | 1 | 325454 |

Будь ласка, зверніть увагу: Вказівки щодо використання: див. ст. 15-26.

Алмазний відрізний круг

DT 600 F SUPRA



Властивості

| | |
|---------------|------------------------|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Суцільний ріжучий край |
| Агресивність | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| Термін служби | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |

Сфери використання:

| | |
|--------------------|---|
| Керамограніт | ● |
| Кахель | ● |
| Глазурована плитка | ● |

Переваги: Професійний круг для обробки плитки та керамограніту - Суцільний край для чистих країв - Адапторне кільце з 30 мм на 25,4 мм додається

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| 180 x 25,4 / 30 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 325455 |
| 200 x 25,4 / 30 | 80 м/с | 7600 1/ хв. | CR / CR / 1,9 / 7 | 1 | 325373 |
| 250 x 25,4 / 30 | 80 м/с | 6100 1/ хв. | CR / CR / 1,9 / 7 | 1 | 325374 |
| 300 x 25,4 / 30 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | CR / CR / 2 / 7 | 1 | 325375 |
| 350 x 25,4 / 30 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | CR / CR / 2 / 7 | 1 | 325376 |

Алмазний відрізний круг

DT 900 FL SPECIAL



• Суцільний край з лазерними надрізами

Властивості

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Суцільні, з лазерними надрізами |
| Агресивність | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| Термін служби | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |

Сфери використання:

| | |
|------------------------------|---|
| Облицювальна плитка для стін | ● |
| Плитка для підлоги | ● |
| Порцеляна | ● |
| Кераміка | ● |
| Мрамур | ● |

Переваги: Точний інструмент для твердої плитки для стін та підлоги - Лазерні надрізи для максимальної плавності ходу і бездоганних обрізних кромок - Адапторне кільце з 30 мм на 25,4 мм додається

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| 180 x 25,4 / 30 | 100 м/с | 10650 1/ хв. | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 331045 |
| 200 x 25,4 / 30 | 100 м/с | 9550 1/ хв. | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 331046 |
| 230 x 25,4 / 30 | 100 м/с | 8350 1/ хв. | CR / CR / 1,8 / 7 | 1 | 331048 |
| 250 x 25,4 / 30 | 100 м/с | 7600 1/ хв. | CR / CR / 2 / 7 | 1 | 331047 |
| 300 x 25,4 / 30 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | CR / CR / 2,2 / 7 | 1 | 331049 |
| 350 x 25,4 / 30 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | CR / CR / 2,2 / 7 | 1 | 331050 |

Алмазні відрізни диски для плиткорізних станків

Клінкер

Алмазний відрізни круг

DT 900 K SPECIAL



Властивості

Виконання: Лазерне зварювання

Ріжуча кромка: Вузька/широка сегментація

Агресивність: ■■■■■■■■

Термін служби: ■■■■■■■■□

Сфери використання:

Клінкер ●
Бетонні вироби ●
Будівельні матеріали ●

Переваги: Висока продуктивність різання - Відмінний термін служби - Вузька сегментація для плавного різання та чистих країв - Особливо підходить для обробки клінкеру різної твердості

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Сегменти | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------|--|--------------|------------|
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 325051 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 21 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 325065 |
| 300 x 30 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 325050 |
| 300 x 30 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 21 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 325064 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3 / 10 | 1 | 325083 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 325098 |
| 350 x 30 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3 / 10 | 1 | 325082 |
| 350 x 30 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 325097 |

Шамот

Алмазний відрізни круг

DT 900 R SPECIAL



Властивості

Виконання: Лазерне зварювання

Ріжуча кромка: Вузька/широка сегментація

Агресивність: ■■■■■■■■

Термін служби: ■■■■■■■■

Сфери використання:

Шамот ●
Вогнетривка цегла, універсальний ●

Переваги: Високопродуктивний круг, спеціально розроблений для обробки вогнетривкої цегли та каміння - Дуже висока швидкість різання - Відмінний термін служби - Чисте різання

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Сегменти | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------|--|--------------|------------|
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 325055 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 21 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 325069 |
| 300 x 30 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 325054 |
| 300 x 30 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 21 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 325068 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3 / 10 | 1 | 325087 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 325102 |
| 350 x 30 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3 / 10 | 1 | 325086 |
| 350 x 30 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 325101 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 24 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 325119 |

Продовження →

Будь ласка, зверніть увагу: Вказівки щодо використання: див. ст. 15-26.

Алмазні відрізні диски для бензорізів / Плиткорізних станків / Нарізки швів




→ Увага: Продовження DT 900 R, Алмазний відрізний круг

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Сегменти | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------|--|--------------|------------|
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 28 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 325143 |
| 400 x 30 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 24 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 325118 |
| 400 x 30 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 28 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 325142 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | | 26 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 325135 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | | 32 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 325178 |
| 450 x 30 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | | 26 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 325134 |
| 450 x 30 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | | 32 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 325177 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | | 36 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 325157 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | | 30 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 325166 |
| 500 x 30 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | | 36 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 325156 |
| 500 x 30 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | | 30 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 325165 |

Асфальт

Алмазний відрізний круг

DT 350 A EXTRA



Властивості

| | |
|---------------|----------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Широка сегмент-тація |
| Агресивність | ■■■■□□□□ |
| Термін служби | ■■■■□□□□ |



Сфери використання:

| | |
|---------|---|
| Асфальт | ● |
| Піщаник | ● |



НОВИЙ

• Скошені захисні сегменти

Переваги: Алмазний відрізний круг з відмінним співвідношенням ціна-продуктивність для загальних ремонтних робіт - Спеціально розроблений для застосування на асфальті - Диск оснащений захисним молотоподібним сегментом для запобігання „підрубного ефекту“ та забезпечення високого ресурсу сталевому диску

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Сегменти | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------|--|--------------|------------|
| 300 x 20 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 337731 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 337729 |
| 350 x 20 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 337732 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 337730 |
| 400 x 20 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 24 / 40 / 3,4 / 10 | 1 | 337739 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 24 / 40 / 3,4 / 10 | 1 | 337733 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | | 28 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 337734 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | | 30 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 337735 |


Будь ласка, зверніть увагу: Вказівки щодо використання: див. ст. 15-26.

Алмазні відрізні диски для машин для нарізки швів / бензорізів

Асфальт

Алмазний відрізний круг

DT 602 A SUPRA



• Захисні сегменти

Властивості

Виконання: Лазерне зварювання

Ріжуча кромка: Широка сегментація

Агресивність: ■■■■■□□

Термін служби: ■■■■■□□

Сфери використання:

Асфальт ●

Піщаник ●


Переваги: Відмінна продуктивність різання - Довгий термін служби - Захисні сегменти для захисту - Чудове співвідношення ціна-якість - Спеціально розроблений для застосування на асфальті - Також підходить для електричних машин для нарізки швів

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Сегменти | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------|--|--------------|------------|
| 300 x 20 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 327025 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 325060 |
| 350 x 20 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 327026 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 325092 |
| 400 x 20 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 24 / 40 / 3,4 / 10 | 1 | 327027 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 24 / 40 / 3,4 / 10 | 1 | 325124 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | | 28 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 325128 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | | 30 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 325171 |

Асфальт

Алмазний відрізний круг

DT 612 A SUPRA



• Захисні сегменти

Властивості

Виконання: Лазерне зварювання

Ріжуча кромка: Широка сегментація

Агресивність: ■■■■■□□

Термін служби: ■■■■■□□

Сфери використання:

Асфальт ●

Піщаник ●

Переваги: Висока швидкість різання з високими показниками безперервної роботи під навантаженням - Захисні сегменти для захисту серцевини - Спеціально розроблено для робіт на асфальті - Також підходять для електричних машин для нарізання швів

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Сегменти | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------|--|--------------|------------|
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 330075 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 330076 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 24 / 40 / 3,4 / 10 | 1 | 330077 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | | 28 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 330078 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | | 30 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 330079 |

Будь ласка, зверніть увагу: Вказівки щодо використання: див. ст. 15-26.

Алмазні відрізні диски для машин для нарізки швів / бензорізів



Асфальт

Алмазний відрізний круг

DT 902 A SPECIAL



• Захисні сегменти

Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Широка сегментація |
| Агресивність | ■■■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■■■□ |

Сфери використання:

| | |
|--------------|---|
| Асфальт | ● |
| Піщаник | ● |
| Свіжий бетон | ● |
| Стяжка | ● |

Переваги: Висока продуктивність різання – Сегменти висотою 12 мм - Захисні сегменти для захисту корпусу диска

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Сегменти | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------|--|--------------|------------|
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 325062 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3,2 / 12 | 1 | 325094 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 24 / 40 / 3,4 / 12 | 1 | 325126 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | | 28 / 40 / 3,7 / 12 | 1 | 325130 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | | 30 / 40 / 3,7 / 12 | 1 | 325173 |

Асфальт

Алмазний відрізний круг

DT 910 A SPECIAL



• Захисні сегменти

Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Вузька сегментація |
| Агресивність | ■■■■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■■■■■ |

Сфери використання:

| | |
|--------------|---|
| Асфальт | ● |
| Піщаник | ● |
| Свіжий бетон | ● |
| Стяжка | ● |

Переваги: Хороша продуктивність різання - Сегменти висотою 12 мм - Захисні сегменти для захисту корпусу диска - Відмінний термін служби

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Сегменти | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------|--|--------------|------------|
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 21 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 325077 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 24 / 40 / 3,2 / 12 | 1 | 325110 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 28 / 40 / 3,4 / 12 | 1 | 325147 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | | 30 / 40 / 3,7 / 12 | 1 | 325161 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | | 35 / 40 / 3,7 / 12 | 1 | 325189 |


Будь ласка, зверніть увагу: Вказівки щодо використання: див. ст. 15-26.

Алмазні відрізні диски для машин для нарізки швів / бензорізів

Асфальт

Алмазний відрізний круг

DT 350 AB EXTRA



НОВИЙ

Властивості

Виконання: Лазерне зварювання

Ріжуча кромка: Широка сегментація

Агресивність: ■■■■■□□□

Термін служби: ■■■■■□□□

Сфери використання:

Асфальт ●

Бетон ●



- Скошені захисні сегменти
- Турбо сегменти
- Блочний сегмент


Переваги: Комбінований продукт для всіх ремонтних робіт на асфальті та бетоні завдяки звареним лазером блочним сегментам, турбосегментам та скошеним захисним сегментам - Може використовуватися на бензинових куткових шліфувальних машинах та нарізувачах швів до 10 кВт

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Сегменти | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------|--|--------------|------------|
| 300 x 20 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 340232 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 340241 |
| 350 x 20 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3,2 / 12 | 1 | 340236 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3,2 / 12 | 1 | 340240 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 24 / 40 / 3,4 / 12 | 1 | 340239 |

Асфальт

Алмазний відрізний круг

DT 612 AB SUPRA



- Захисні сегменти
- Алмази, вкриті титаном

Властивості

Виконання: Лазерне зварювання

Ріжуча кромка: Широка сегментація

Агресивність: ■■■■■■□□

Термін служби: ■■■■■□□□

Сфери використання:

Асфальт ●

Бетон ●


Переваги: Підходить для асфальту та бетону - Спеціально розроблено для використання на обох матеріалах - Висока швидкість різання

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Сегменти | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------|--|--------------|------------|
| 300 x 20 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 332344 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 330080 |
| 350 x 20 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 332345 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 330081 |
| 400 x 20 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 24 / 40 / 3,4 / 10 | 1 | 332346 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 24 / 40 / 3,4 / 10 | 1 | 330082 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | | 28 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 330083 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | | 30 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 330084 |

Будь ласка, зверніть увагу: Вказівки щодо використання: див. ст. 15-26.

Алмазний відрізний круг

DT 910 BF SPECIAL



Властивості

Виконання Лазерне зварювання

Ріжуча кромка Із захисними сегментами






Агресивність ■■■■■■□□

Термін служби ■■■■■■□□

Сфери використання:

Свіжий бетон ●

Переваги: Доброякісний та легкий процес різання - Висота сегментів 12 мм - Захисні сегменти для захисту корпусу диска - Дуже тривалий термін служби завдяки високоякісним алмазам при високій концентрації - Особливо підходить для свіжого бетону

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Сегменти | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--|--------------|------------|
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. |  | 21 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 330085 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. |  | 24 / 40 / 3,2 / 12 | 1 | 330086 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. |  | 28 / 40 / 3,4 / 12 | 1 | 330087 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. |  | 30 / 40 / 3,7 / 12 | 1 | 330088 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. |  | 35 / 40 / 3,7 / 12 | 1 | 330089 |

Алмазний відрізний круг

DT 602 B SUPRA



Властивості

Виконання Лазерне зварювання

Ріжуча кромка Широка сегментація

Агресивність ■■■■■■□□





Термін служби ■■■■■□□□

Сфери використання:

Старий бетон ●

Старий бетон, армований ●

Переваги: Відмінна продуктивність різання - Висока швидкість різання - Особливо добре підходить для бетону з середньою кількістю арматури - Також підходить для електричних машин для нарізки швів

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Сегменти | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|---|--|--------------|------------|
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. |  | 18 / 40 / 2,8 / 9 | 1 | 325056 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. |  | 21 / 40 / 3,2 / 9 | 1 | 325088 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. |  | 24 / 40 / 3,4 / 9 | 1 | 325120 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. |  | 26 / 40 / 3,7 / 9 | 1 | 325136 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. |  | 30 / 40 / 3,7 / 9 | 1 | 325167 |

Алмазні відрізні диски для машин для нарізки швів / бензорізів

Бетон

Алмазний відрізний круг

DT 900 B SPECIAL



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Турбо |
| Агресивність | ■■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■■ |



Сфери використання:

| | |
|-------------------------|---|
| Старий бетон, армований | ● |
| Бетон (універсально) | ● |
| Будівельні матеріали | ● |
| Пісковик вапняковий | ○ |



- Турбо сегменти
- Алмази, вкриті титаном

Переваги: Високопродуктивний диск з дуже високою швидкістю різання завдяки сегментам турбо - Спеціально розроблений для легкого різання бетону - Збільшений термін служби завдяки алмазам, вкритих титаном

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| 300 x 20 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 20 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 325078 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 20 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 325079 |
| 350 x 20 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 22 / 40 / 3 / 12 | 1 | 325080 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 22 / 40 / 3 / 12 | 1 | 325081 |
| 400 x 20 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 26 / 40 / 3,2 / 12 | 1 | 325113 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 26 / 40 / 3,2 / 12 | 1 | 325114 |

Бетон

Алмазний відрізний круг

DT 902 B SPECIAL



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Широка сегментація |
| Агресивність | ■■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■■□ |



Сфери використання:

| | |
|-------------------------|---|
| Старий бетон | ● |
| Старий бетон, армований | ● |

Переваги: Відмінна продуктивність різання - Надзвичайно висока швидкість різання - Також підходить для бетону з великою кількістю арматури

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Сегменти | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------|--|--------------|------------|
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 11 | 1 | 325058 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3,2 / 11 | 1 | 325090 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 24 / 40 / 3,4 / 11 | 1 | 325122 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | | 26 / 40 / 3,7 / 11 | 1 | 325138 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | | 30 / 40 / 3,7 / 11 | 1 | 325169 |

Будь ласка, зверніть увагу: Вказівки щодо використання: див. ст. 15-26.

Алмазний відрізний круг

DT 910 B SPECIAL



Властивості

Виконання Лазерне зварювання

Ріжуча кромка Вузька сегментація

Агресивність ■■■■■■□






Термін служби ■■■■■■

Сфери використання:

Старий бетон ●

Старий бетон, армований ●

Переваги: Відмінна продуктивність різання - Надзвичайно висока швидкість різання - Також підходить для бетону з великою кількістю арматури

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Сегменти | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|---|--|--------------|------------|
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. |  | 21 / 40 / 2,8 / 11 | 1 | 325073 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. |  | 24 / 40 / 3,2 / 11 | 1 | 325106 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. |  | 28 / 40 / 3,4 / 11 | 1 | 325146 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. |  | 32 / 40 / 3,7 / 11 | 1 | 325182 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. |  | 36 / 40 / 3,7 / 11 | 1 | 325193 |

Адапторні кільця

DZ 100 RR



Переваги: Адапторні кільця з зубцями для кращого зчеплення

| Розміри в мм | Підходить для | Упаковка шт. | № артикула |
|---------------------|---------------------|--------------|------------|
| 2 x 25,4 x 20 | DT 300 U (325350) | 1 | 328933 |
| 2,5 x 25,4 x 20 | DT 602 A + DT 600 U | 1 | 328934 |
| 1,2 x 22,23 x 15,88 | Отвір 22,23 мм | 1 | 337148 |
| 1,2 x 22,23 x 20 | Отвір 22,23 мм | 1 | 337282 |
| 2 x 30 x 25,4 | Отвір 30,00 мм | 1 | 337344 |

Високопродуктивні бурильні коронки та свердла з широким спектром застосування

Швидкі, чисті та безпечні: бурильні коронки та свердла Klingspor є прецизійними алмазними інструментами з точними круговими рухами, що виготовляються в Європі з дотриманням строгих вимог безпеки.

Приварені лазером сегменти дають змогу швидко та чисто різати з одночасно довгим терміном служби - можна використовувати як на електричні, так і на гідравлічні свердлильні станки.



Бурильні коронки з кріпленням R 1/2"

Бетон

Бурильна коронка R 1/2"

DK 612 B
SUPRA



Властивості

Виконання Лазерне зварювання

Ріжуча кромка Стандартна

Агресивність ■■■■■■□

Термін служби ■■■■■■□



Сфери використання:

Бетон (універсально) ●

Переваги: Бурильні коронки універсального застосування - Висока швидкість різання та термін служби - Дахоподібні сегменти для швидкого першого прорізу - Може використовуватись на електричних свердильних станках - Щодо змінних сегментів див. DE 600 B

| Діаметр в мм | Посадочний отвір | Робоча довжина в мм | Ріжуча кромка в мм | | | Упаковка шт. | № артикула |
|--------------|------------------|---------------------|--------------------|----------|---------------|--------------|------------|
| | | | Кільк./ | Довжина/ | Ширина/Висота | | |
| 52 | різьблення 1/2" | 300 | 5 / 24 / 2,5 / 10 | | | 1 | 325720 |
| 56 | різьблення 1/2" | 300 | 5 / 24 / 2,5 / 10 | | | 1 | 325721 |
| 61 | різьблення 1/2" | 300 | 5 / 24 / 2,5 / 10 | | | 1 | 325722 |
| 71 | різьблення 1/2" | 300 | 7 / 24 / 2,5 / 10 | | | 1 | 325724 |
| 81 | різьблення 1/2" | 300 | 8 / 24 / 2,5 / 10 | | | 1 | 325755 |
| 91 | різьблення 1/2" | 300 | 9 / 24 / 2,5 / 10 | | | 1 | 325756 |
| 101 | різьблення 1/2" | 300 | 9 / 24 / 2,5 / 10 | | | 1 | 325757 |
| 111 | різьблення 1/2" | 300 | 10 / 24 / 2,5 / 10 | | | 1 | 325758 |
| 121 | різьблення 1/2" | 300 | 10 / 24 / 2,5 / 10 | | | 1 | 325759 |
| 130 | різьблення 1/2" | 300 | 10 / 24 / 2,5 / 10 | | | 1 | 325761 |
| 140 | різьблення 1/2" | 300 | 11 / 24 / 2,5 / 10 | | | 1 | 325762 |
| 150 | різьблення 1/2" | 300 | 12 / 24 / 2,5 / 10 | | | 1 | 325763 |
| 160 | різьблення 1/2" | 300 | 12 / 24 / 2,5 / 10 | | | 1 | 325764 |
| 170 | різьблення 1/2" | 300 | 12 / 24 / 2,5 / 10 | | | 1 | 325765 |
| 180 | різьблення 1/2" | 300 | 13 / 24 / 2,5 / 10 | | | 1 | 325766 |
| 200 | різьблення 1/2" | 300 | 15 / 24 / 2,5 / 10 | | | 1 | 325768 |

Будь ласка, зверніть увагу: Вказівки щодо використання: див. ст. 56-57.

Бурильна коронка 1 ¼"

DK 654 B SUPRA



Властивості

Виконання Лазерне зварювання

Ріжуча кромка Стандартна

Агресивність

Термін служби



Сфери використання:

Бетон (універсально)



• Дахоподібні сегменти висотою 11 мм

Переваги: Бурильні коронки універсального застосування - Велика швидкість різання - Дахоподібні сегменти типу DK 612 B - Можуть використовуватись на електричних та гідравлічних машинах - Щодо заміни сегментів див. DE 600 B

| Діаметр в мм | Посадочний отвір | Робоча довжина в мм | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|--------------|-------------------|---------------------|--|--------------|------------|
| 52 | різьблення 1 1/4" | 450 | 5 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325769 |
| 56 | різьблення 1 1/4" | 450 | 5 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325770 |
| 61 | різьблення 1 1/4" | 450 | 5 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325771 |
| 62 | різьблення 1 1/4" | 450 | 5 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325772 |
| 66 | різьблення 1 1/4" | 450 | 5 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325773 |
| 72 | різьблення 1 1/4" | 450 | 6 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325774 |
| 82 | різьблення 1 1/4" | 450 | 7 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325775 |
| 92 | різьблення 1 1/4" | 450 | 8 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325776 |
| 102 | різьблення 1 1/4" | 450 | 9 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325777 |
| 112 | різьблення 1 1/4" | 450 | 10 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325778 |
| 122 | різьблення 1 1/4" | 450 | 10 / 24 / 4 / 11 | 1 | 325779 |
| 132 | різьблення 1 1/4" | 450 | 10 / 24 / 4 / 11 | 1 | 325781 |
| 142 | різьблення 1 1/4" | 450 | 11 / 24 / 4 / 11 | 1 | 325782 |
| 152 | різьблення 1 1/4" | 450 | 12 / 24 / 4 / 11 | 1 | 325783 |
| 162 | різьблення 1 1/4" | 450 | 13 / 24 / 4 / 11 | 1 | 325784 |
| 172 | різьблення 1 1/4" | 450 | 13 / 24 / 4 / 11 | 1 | 325785 |
| 182 | різьблення 1 1/4" | 450 | 14 / 24 / 4 / 11 | 1 | 325786 |
| 202 | різьблення 1 1/4" | 450 | 15 / 24 / 4,5 / 11 | 1 | 325787 |
| 225 | різьблення 1 1/4" | 450 | 16 / 24 / 4,5 / 11 | 1 | 325788 |
| 250 | різьблення 1 1/4" | 450 | 17 / 24 / 4,5 / 11 | 1 | 325789 |
| 300 | різьблення 1 1/4" | 450 | 22 / 20 / 5 / 11 | 1 | 325790 |

Бурильні коронки з кріпленням R 1/2"

Бетон

Бурильна коронка R 1/2"

DR 912 B
SPECIAL



Властивості

Виконання Лазерне зварювання

Ріжуча кромка Стандартна

Агресивність ■■■■■■■■

Термін служби ■■■■■■■■



Сфери використання:

Бетон (універсально) ●

Переваги: Швидке різання - Довгий термін служби при обробці армованого бетону - Тонкий сегмент розміром до 50 мм - Підходить для стаціонарного та ручного свердильних станків

| Діаметр в мм | Посадочний отвір | Робоча довжина в мм | Ріжуча кромка в мм Кільк./Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|--------------|------------------|---------------------|--|--------------|------------|
| 8 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2 / 10 | 1 | 325791 |
| 10 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2 / 10 | 1 | 325792 |
| 12 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2 / 10 | 1 | 325793 |
| 14 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2 / 10 | 1 | 325794 |
| 15 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325795 |
| 16 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325796 |
| 18 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325797 |
| 20 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325798 |
| 22 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325799 |
| 24 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325800 |
| 25 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325801 |
| 26 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325802 |
| 28 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325803 |
| 30 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325804 |
| 32 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325805 |
| 35 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 3 / 10 | 1 | 325806 |
| 40 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 3 / 10 | 1 | 325807 |
| 42 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 3,5 / 10 | 1 | 325808 |
| 52 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 3,5 / 10 | 1 | 325811 |

Будь ласка, зверніть увагу: Вказівки щодо використання: див. ст. 56-57.

Сегменти для бурильних коронок DK 654 та DK 612 Кільцеві сегменти для бурильної коронки DR 912 B



Бетон

Сегмент окремо

DE 600 B SUPRA



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■■■□ |



Сфери використання:

Бетон (універсально) ●



• Дахоподібні сегменти висотою 11 мм

Переваги: Окремо/дахоподібні сегменти для швидкого першого прорізу - Замінні сегменти для бурильних коронок DK 612 та DK 654

| Довжина в мм | Підходить для | Ріжуча кромка в мм Довжина/Ширина/Висота/ Радіус | Упаковка шт. | № артикула |
|--------------|---------------|---|--------------|------------|
| 20 | Ø >272 | 20 / 5 / 11 / G | 30 | 325839 |
| 24 | Ø 56-62 | 24 / 3,5 / 11 / 30 | 30 | 325833 |
| 24 | Ø 72-87 | 24 / 3,5 / 11 / 40 | 30 | 325834 |
| 24 | Ø 92-112 | 24 / 3,5 / 11 / 50 | 30 | 325835 |
| 24 | Ø 107-142 | 24 / 4 / 11 / 60 | 30 | 325836 |
| 24 | Ø 142-182 | 24 / 4 / 11 / 80 | 30 | 325837 |
| 24 | Ø 182-272 | 24 / 4 / 11 / 100 | 30 | 325838 |

Бетон

Кільцевий сегмент

DO 900 B SPECIAL



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |



Сфери використання:

Бетон (універсально) ●

Переваги: Змінний кільцевий сегмент для бурильної коронки DR 912 B

| Діаметр в мм | Ріжуча кромка в мм Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|--------------|-------------------------------------|--------------|------------|
| 8 | 2 / 10 | 10 | 325812 |
| 10 | 2 / 10 | 10 | 325813 |
| 12 | 2 / 10 | 10 | 325814 |
| 14 | 2 / 10 | 10 | 325815 |
| 15 | 2,5 / 10 | 10 | 325816 |
| 16 | 2,5 / 10 | 10 | 325817 |
| 18 | 2,5 / 10 | 10 | 325818 |
| 20 | 2,5 / 10 | 5 | 325819 |
| 22 | 2,5 / 10 | 5 | 325820 |
| 24 | 2,5 / 10 | 5 | 325821 |

Продовження →

Будь ласка, зверніть увагу: Вказівки щодо використання: див. ст. 56-57.

Алмазна бурильна коронка для професіоналів

Хвостовик

→ Увага: Продовження DO 900 В, Кільцевий сегмент

| Діаметр в мм | Ріжуча кромка в мм Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|--------------|-------------------------------------|--------------|------------|
| 25 | 2,5 / 10 | 5 | 325822 |
| 26 | 2,5 / 10 | 5 | 325823 |
| 28 | 2,5 / 10 | 5 | 325824 |
| 30 | 2,5 / 10 | 3 | 325825 |
| 32 | 2,5 / 10 | 3 | 325826 |
| 35 | 3 / 10 | 3 | 325827 |
| 40 | 3 / 10 | 3 | 325828 |
| 42 | 3,5 / 10 | 3 | 325829 |
| 52 | 3,5 / 10 | 3 | 325832 |

Універсальний

Алмазна бурильна коронка для професіоналів

DD 600 U SUPRA



Властивості

| | |
|---------------|--------------------|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Сегментований |
| Агресивність | ■■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■■■■□ |



Сфери використання:

| | |
|----------------------|---|
| Кам'яна кладка | ● |
| Будівельні матеріали | ● |
| Пісковик вапняковий | ● |

Переваги: Для обробки м'яких матеріалів та матеріалів середньої твердості, таких як цегла, клінкер, вогнетривка цегла - Шестикутний хвостовик з центровим свердлом доступний окремо (див. ADS 200)

| Діаметр в мм | Посадочний отвір | Робоча довжина в мм | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|--------------|------------------|---------------------|--|--------------|------------|
| 68 | Різьблення M16 | 70 | 3 / 24 / 3,5 / 7 | 1 | 325390 |
| 82 | Різьблення M16 | 70 | 4 / 24 / 3,5 / 7 | 1 | 325391 |

Хвостовик

ADS 200



Переваги: SDS/ Шестикутний хвостовик з центровим свердлом 8 мм для артикула DD 600 U

| Розміри в мм | Посадочний отвір | Підходить для | Упаковка шт. | № артикула |
|--------------|------------------|---------------|--------------|------------|
| 115 | шестикутний | DD 600 U | 1 | 236442 |
| 115 | SDS тримач | DD 600 U | 1 | 236588 |

Будь ласка, зверніть увагу: Вказівки щодо використання: див. ст. 56-57.

Алмазне свердло

DB 600 F SUPRA



Властивості

| | |
|---------------|---------------------|
| Виконання | вакуумне зварювання |
| Ріжуча кромка | суцільна |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |



Сфери використання:

| | |
|--------------------|---|
| Керамограніт | ● |
| Кахель | ● |
| Глазурована плитка | ● |

Переваги: Свердло для сухого, високоточного свердління твердих матеріалів, таких як керамограніт, гранітна плитка для підлоги та пічні кахлі - Чисті краї - Точні отвори - Жодного розколювання, тріщин або відламування - Вбудоване воскове охолодження - Немає потреби в водяному охолодженні - Відмінне співвідношення ціна-якість

| Діаметр в мм | Посадочний отвір | Допустиме число обертів | Робоча довжина в мм | Ріжуча кромка в мм Кільк./Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|--------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|------------|
| 6 | 1/4" свердло, шестикутне | 3000 1/ хв. | 32 | 1 / 10 | 1 | 325382 |
| 8 | 1/4" свердло, шестикутне | 3000 1/ хв. | 40 | 1 / 10 | 1 | 325527 |
| 10 | 1/4" свердло, шестикутне | 3000 1/ хв. | 40 | 1 / 10 | 1 | 325383 |
| 12 | 1/4" свердло, шестикутне | 3000 1/ хв. | 40 | 1 / 10 | 1 | 325384 |
| 14 | 1/4" свердло, шестикутне | 3000 1/ хв. | 40 | 1 / 10 | 1 | 325528 |

Набір алмазних свердл

DB 600 F SUPRA Set



Властивості

| | |
|---------------|---------------------|
| Виконання | вакуумне зварювання |
| Ріжуча кромка | суцільна |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |



Сфери використання:

| | |
|--------------------|---|
| Керамограніт | ● |
| Кахель | ● |
| Глазурована плитка | ● |

Властивості: Набір з 6 бурильних коронок для сухого буріння у футлярі Klingspor

Вміст: 2x Ø 6 мм (325382), 1x Ø 8 мм (325527), 1x Ø 10 мм (325383), 1x Ø 12 мм (325384), 1x Ø 14 мм (325528), 1x допоміжний пристрій для свердління (313807);

Переваги: Алмазні бурові коронки та допоміжний пристрій для свердління інструментальної сталі у практичному та міцному алюмінієвому футлярі

| Розміри в мм | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------|-------------------------|--------------|------------|
| 200 x 140 x 55 | 3000 1/ хв. | 1 | 331021 |

Бурильні коронки для сухого буріння

Керамограніт

Бурильні коронки для сухого буріння

DK 600 F SUPRA



Властивості

| | |
|---------------|---------------------|
| Виконання | вакуумне зварювання |
| Ріжуча кромка | суцільна |



Сфери використання:

| | |
|------------------|---|
| Керамограніт | ● |
| Керамічна плитка | ● |
| Кахель | ● |

Переваги: Свердло для сухої різки на стандартних кутових шліфувальних машинах - Підходить для твердої плитки, цегляної кладки та керамограніту - Вільне ручне центрування - Точне свердління - Чисті краї, точно висвердлені отвори - Жодного розколювання, тріщин або відламування - Немає потреби водяного охолодження

| Діаметр в мм | Посадочний отвір | Допустиме число обертів | Робоча довжина в мм | Ріжуча кромка в мм Кільк./Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|--------------|------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|------------|
| 6 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 35 | 1 / 10 | 1 | 330670 |
| 8 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 35 | 1 / 10 | 1 | 330671 |
| 10 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 35 | 1 / 10 | 1 | 330672 |
| 12 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 35 | 1 / 10 | 1 | 330673 |
| 14 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 35 | 1 / 10 | 1 | 330674 |
| 20 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 330675 |
| 22 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 330676 |
| 25 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 330677 |
| 26 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 325385 |
| 30 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 330678 |
| 35 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 330679 |
| 38 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 325386 |
| 40 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 330680 |
| 45 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 330681 |
| 50 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 330682 |
| 58 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 325387 |
| 65 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 325388 |
| 68 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 330683 |
| 70 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 325389 |
| 82 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 50 | 1 / 15 | 1 | 330685 |
| 112 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 50 | 1 / 15 | 1 | 330684 |

Будь ласка, зверніть увагу: Вказівки щодо використання: див. ст. 56-57.

Набір коронок для сухого буріння

DK 600 F SUPRA Set



Властивості

| | |
|---------------|---------------------|
| Виконання | вакуумне зварювання |
| Ріжуча кромка | суцільна |



Сфери використання:

| | |
|------------------|---|
| Керамограніт | ● |
| Керамічна плитка | ● |
| Кахель | ● |

Властивості: Набір з 6 бурових коронок для сухого буріння у футлярі Klingspor

Вміст: 2x Ø 6 мм (330670), 2x Ø 8 мм (330671), 1x Ø 10 мм (330672), 1x Ø 12 мм (330673)

Переваги: Бурові коронки для сухого буріння у практичному та міцному алюмінієвому футлярі

| Розміри в мм | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|-----------------|-------------------------|--------------|------------|
| 110 x 130 x 100 | 13300 1/ хв. | 1 | 331076 |

Опора для свердління

ABH 80



Переваги: Опора для професійного алмазного циліндричного свердла (без води) DB 600 F

| Розміри в мм | Підходить для | Упаковка шт. | № артикула |
|--------------|---------------|--------------|------------|
| 55 | DB 600 F | 1 | 313807 |

Нотатки



Нотатки



Точка продажу

Гнучкі, прості в обслуговуванні, показові: Нова модульна система POS від Klingspor

Широкий асортимент від виставкового залу до роздрібно торгівлі. Показовість, ефективність в питаннях збуту і при цьому простота в обслуговуванні – вимоги до POS різноманітні та постійно змінюються. Нова система POS від Klingspor дає можливість гнучкої конфігурації відповідно до індивідуальних вимог.

Гнучкість

Чи презентація товару в торговому приміщенні або стенд для виставкового залу, чи оптимізована для використання місця на двометровій виставковій полиці або десятиметровій стінці: Новій системі POS Klingspor властиве гнучке масштабування і адаптація до вимог Вашої концепції магазину. Стінові елементи та показові матеріали пропонуються в різноманітних кольорах, що дозволяє задовольнити загальні вимоги оформлення Вашого торгового приміщення.

Максимальна показовість

Імідж-модулі роблять вашу презентацію POS справді цікавою. Ці модулі можна налаштувати відповідно до Вашого асортименту. Велика заготовка звертає на себе головну увагу. Тут Ви можете представити типові приклади застосування.

Мінімальні витрати на обслуговування

Модульна конструкція та прості в заміні магнітні плівки дозволяють завжди регулярно актуалізувати вашу стінку: Трендові продукти та рекламні зразки, які стимулюють продаж, можна тим самим розмістити на стінці в декілька прийомів. Безпосередньо в POS можна поповнити опціональне відділення за цокольною планкою товаром, що швидко розпродается.




Можливі індивідуальні концепції

Оформіть вашу стіну так, щоб вона притягувала погляди клієнтів та підкреслювала саме те, що їм потрібно для роботи. Ми будемо раді надати Вам консультацію!



Опціональний відсік для зберігання

Консультативні документи або популярний ходовий товар, яким можна швидко поповнити стіну, зручно зберігати у відсіку для зберігання.



Магнітні верхні панелі

Магнітні плівки також можуть бути нанесені на виставкові полиці та забезпечити легкий догляд та швидку орієнтацію.

Точка продажу



Верхні панелі з підсвічуванням

Просто, але ефективно: верхні панелі з підсвічуванням, що випромінюють світло як вперед, так і в зону продукту. Ви зможете легко привернути увагу до вашої POS.




Гнучке прикріплення вивісок за рахунок знімних магнітних плівок

Швидка орієнтація, менше запитань і швидке розміщення.

Точка продажу Основні модулі

| | |
|------------------|-----------------|
| Антрацитно-сірий | № виробу 331924 |
| Кремowo-білий | № виробу 319334 |
| Світло-сірий | № виробу 319335 |

Обладнання для презентації алмазних інструментів



НОВИЙ

.....

Універсальний розділювач

Світло-сірий

Ідеально підходить для впорядкування, економії місця та сортування за використанням (наприклад, асфальт, бетон тощо) великих алмазних відрізнних кругів з \varnothing 300 – 500 мм.

Довжина: 420 мм

Висота: 115 мм

Колір: Світло-сірий

№ виробу 335330



НОВИЙ


.....

Розділювач без пластини, Т 32, оцинкований

Ідеально підходить для впорядкування, економії місця та сортування за використанням (наприклад, асфальт, бетон тощо) великих алмазних відрізнних кругів з \varnothing 300 – 500 мм.

Глибина: 320 мм

№ виробу 335331



НОВИЙ

.....

Розділювач без пластини, Т 42

Глибина: 420 мм

Колір: оцинкований

№ виробу 335332

Точка продажу



НОВИЙ

Консольний кронштейн

оцинкований
для пазів полиці спереду і ззаду

підходить для бурильних коронок
Klingspor DD 600 U

Довжина: 370 мм
Висота: 50 мм

№ виробу 335448

НОВИЙ

полиця Unipart

3-ступенева полиця Unipart
Довжина: 1.000 мм
Глибина наповнення: 100 мм

Неслизька металева полиця створює
місце для презентації декількох
алмазних відрізних кругів діаметром
від 300 до 500 мм.

Пропонується в наступних кольорах:
Кремово-білий № виробу 335326
Світло-сірий № виробу 335327
Антрацитно-сірий № виробу 335329
Біло-алюмінієвий № виробу 335328



НОВИЙ

Стійка

з 11 тримачами
Для економії місця при презентації
продукту, вміщає до одинадцяти
алмазних відрізних кругів Ø 100
– 230 мм.

Довжина: 1.250 мм
Колір: Кремово-білий

№ виробу 335449



Наземна стійка

.....

Піраміда виробів

Піраміда з перфорованим листом з порошковим покриттям, поставляється в не змонтованому стані
Розміри: 60 x 60 x 160 см
Колір: RAL7037/RAL1018

Поставляється з наступним приладдям:

- 15x Гак 6x100 мм
№ виробу 292892
- 15x Гак 6x135 мм
№ виробу 292893
- 1 x Тримач картонних коробок
№ виробу 306579
- 1 x Корзина для проспектів DIN A4
№ виробу 306580

№ виробу 298010

.....

Окреме приладдя для піраміди

- | | |
|-------------------------------|--------|
| Картонний тримач для стійок | 306579 |
| Корзина для проспектів DIN A4 | 306580 |
| Дротяний гак 100 мм | 292892 |
| Дротяний гак 135 мм | 292893 |

Дротяні гаки упаковані по 10 штук.



Приклад розміщення

Дисплей

.....

Дисплей для алмазних кругів

Дворядний дисплей для алмазних кругів Klingspor
Розміри: 27 x 21 см
Загальна висота: 31 см
№ виробу 336562

В набір до дисплею входять дві змінні таблички: обробка бетону та плитки



.....

Дисплей для алмазних кругів

- 333199 DT 600 U, Ø 115
- 333198 DT 600 U, Ø 125
- 333196 DT 600 U, Ø 230
- 338208 DT 350 U, Ø 230





Нотатки

Цей каталог призначений для надання інформації без зобов'язань і не є зобов'язуючою пропозицією з точки зору ціни, якості та доступності продуктів. Ми залишаємо за собою право вносити технічні та візуальні зміни в продукти в будь-який час без попередження.

Компанія не несе відповідальності за друкарські помилки. Застосовуються загальні умови і положення ТОВ "Клінгспор".

Безпека

Вироби фірми Klingspor мають знак oSa



Що означає oSa?

В багатьох сферах використання для шліфування та різання необхідна висока швидкість обертання інструмента. Вироби, призначені для цих процесів, повинні відзначатися високим ступенем безпеки, завдяки якій вони можуть витримувати екстремальні механічні та термічні навантаження.

На жаль, у світі немає єдиних обов'язкових вимог щодо техніки безпеки під час використання абразивних інструментів. Тому в 2000 році, усвідомлюючи свою відповідальність, виробники абразивних інструментів з багатьох європейських країн створили Організацію безпеки абразивних інструментів – oSa, виступаючи таким чином проти виробів низької якості. Знак oSa допоможе користувачу одразу розпізнати виріб високої якості.

Для виробників та продавців цей знак означає зниження ризику відповідальності, кращу позицію на ринку, конкурентоспроможність та кращий імідж. В рамках внутрішньовиробничого управління якістю виробники контролюють, щоб дотримувалися суворі вимоги, виготовлялися і реалізувалися тільки безпечні та високоякісні продукти. Організація безпеки абразивних інструментів підтверджує свої зобов'язання, удостоюючи підприємства – членів Організації знаком oSa, який визнається у всьому світі. Одночасно присвоєння знака oSa не означає взяття Організацією безпеки абразивних інструментів чи її органами на себе відповідальності за безпеку експлуатації абразивного інструмента, маркованого цим знаком.



ТОВ «Клінгспор»

вул. Львівська, 2б
80074 м. Великі Мости
Сокальський район
Львівська область
Україна

Тел.: +38 032 242 92 00

Факс: +38 032 242 92 99

E-mail: info@klingspor.ua

www.klingspor.ua

